

REV

Automatisme pour portails coulissants collectifs/industriels
jusqu'à 1400 kg



Pour usage **collectif**
et **industriel**



Disponible en **24V** et **230V**



Gamme de moteurs
réversible à **bain d'huile** ou
irréversible



REV



Moteur ventilé avec encodeur, adapté aux usages intensifs (pour versions en 230V)



Centrale de commande sur la face avant en position haute permettant une totale accessibilité



REV est équipé d'un nouveau système de fins de course magnétiques.



Les modèles réversibles de ce moteur permettent le mouvement manuel de la porte sans avoir à déverrouiller le moteur pour garantir une sécurité dans des installations en milieu public



Possibilité d'utiliser les caissons anti vandales IRONBOX/N et IRONBOX/XS/N pour les installations dans les environnements à haute risque de vandalisme



**REV24/M
BOOST**

Vitesse d'ouverture

26 m/min



Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK



NETCOM

Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!

Note: la vitesse d'ouverture peut être diminué selon les caractéristiques de l'installation



Modèles



MOTORÉDUCTEUR REV - platine électronique et plaque de fixation à visser incluses

COD.	Art.	DEA	⚡	100	ENCODER	⌚	🏁	kg	📏	AUTRES CARACTÉRISTIQUES
616003	REV220/M	NET230N	230V	1400	✓		M	17,2	30	- Irréversible - Fins de course magnétiques - Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture
616004	REV220/RFM	NET230N	230V	1400	✓	✓	M	17	30	- Réversible avec frein - Fins de course magnétiques - Réducteur à bain d'huile - Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture
616012	REV24/M	NET24N	24V	1400			M	17,2	30	- Irréversible - Fins de course magnétiques - Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture
616025	REV24/M BOOST	NET24N BOOST	24V	1200			M	17,1	30	- Irréversible - Fins de course magnétiques - Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture



MOTORÉDUCTEUR REV/IB - sans capot ni platine électronique

COD.	Art.	DEA	⚡	100	ENCODER	⌚	🏁	kg	📏	AUTRES CARACTÉRISTIQUES
616007	REV220/IB/M*		230V	1400	✓		✓	14,5	30	- Irréversible et fins de course magnétiques intégrée - Pignon Z18 h=35mm
616008	REV220/RF/IB/M*		230V	1400	✓	✓	✓	14	30	- Réversible avec frein et fins de course magnétiques intégrée - Réducteur à bain d'huile - Pignon Z15 h=35mm
616031	REV24/IB/M**		24V	1400			✓	12,2	30	- Irréversible et fins de course magnétiques intégrée - Pignon Z18 h=35mm


*Platine électronique pour compléter l'installation: platine cod. 677610 art. NET230N/C (avec boîtier) ou avec cod. 677611 art. NET230N/PROBOX et cod. 679210 art. STEELBOX

** Platine électronique pour compléter l'installation: platine cod. 678263 art. NET24N/C250 (avec boîtier et transformateur 250VA)

Scannez le QR CODE pour voir tout le contenu disponible sur cet opérateur



Exemple d'installation type

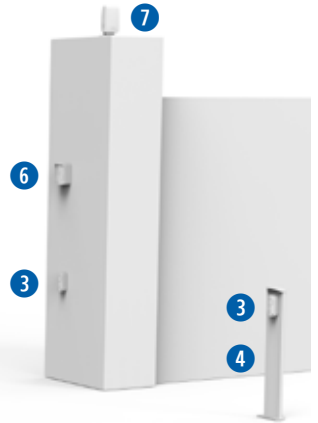

COD. 616003
Art. REV220/M
Automatisme pour portails
couissants collectifs/industriels



COD. 126000
Art. 113
Crémaillère zinguée
30x12mm, avec entretoises
et vis de fixation (1m)



COD. 662081
Art. LINE-X
Jeu de photocellules
synchronisables en saillie.
Portée 20m

NEW



COD. 664000
Art. PILLY/60
Potelets pour photocellules,
hauteur 55cm (paire)



COD. 171035
Art. C-20
Barre palpeuse mécanique
L=2m



COD. 663090
Art. GT-KEY
Sélecteur à clé en aluminium
anti-vandal



COD. 661131
Art. AURA-X
Feu clignotant à LED, multi-tension
24V AC-DC/120V AC/230V AC,
avec antenne intégrée 433MHz
/ 868MHz

NEW



COD. 672673
Art. GTX4
Émetteur blanc, 4 fonctions, 433 MHz,
avec 3 possibilité de codage: HCS
Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle
D.A.R.T. codage

NEW




COD. 301020
Art. WARNING
SIGN

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES



COD. 619000
Art. 111
Crémaillère Nylon avec vis
de fixation (1m)



COD. 126001
Art. 112
Crémaillère zinguée
22x22mm (1m)



COD. 126000
Art. 113
Crémaillère zinguée
30x12mm, avec entretoises
et vis de fixation (1m)



COD. 619041
Art. 451
Déverrouillage par câble pour
REV (4,5m). À utiliser avec
BLINDOS



COD. 665000
Art. BLINDOS
Boîte de sécurité pour
déverrouillage à câble



COD. 672920
Art. D-BAND KIT
Kit émetteur et récepteur radio en
868 MHz, pour la gestion des barres
palpeuses embarquées (résistives ou
mécaniques)



COD. 171034
Art. C-16
Barre palpeuse mécanique
L=1,6m



COD. 171044
Art. CC-20
Barre palpeuse à bande
conductive L=2m




COD. 171035
Art. C-20
Barre palpeuse mécanique
L=2m



COD. 360674
Art. PIGNONE Z15/IB
PIGNON pour IRONBOX M=4
Z=15 Øe=68mm h=60mm
zingué (pour REV/RF/IB)



COD. 360673
Art. PIGNONE Z18/IB
PIGNON pour IRONBOX
M=4 Z=18 Ø=80mm h=60mm
zingué (pour REV/IB et
REV24/IB)



COD. 667053
Art. SOFT3
Profilé en aluminium et
caoutchouc pour réduire les
forces d'impact sur portails
couissants et battants (12 m)



COD. 629290
Art. BAT
Kit batteries composé de 2 batteries
rechargeables 1,2Ah complet avec
câbles de connexion à la platine et
plaque de fixation



COD. 386830
Art. REV/B
Plaque de fixation
supplémentaire pour REV
H = 40 mm



COD. 619075
Art. Copripignone IB
Couvre-pignon en métal pour
pignon IB (H=60mm)

NEW



COD. 619090
Art. PIGNONE Z22*
Pignon haut vitesse (pour
REV220 et REV24)
M=4 Z=22 Ø=96mm h=30mm



COD. 619077
Art. REV-GULLIVER/B IB
Plaque additionnelle H=40 mm
pour IRONBOX/XS/N, compatible
avec REV/IB et GULLIVER/N/IB.

NEW



COD. 619074
Art. FM/IB V2
Kit de fin de course magnétique
pour version IB (h=100 mm)

NEW

*Prévoir une réduction du poids du portail de 30%

IRONBOX/N




IRONBOX/N

cod. 619081

Caisson anti-vandale en acier peint (RAL 7016) pour REV/IB et GULLIVER/N/IB avec plaque de fondation incluse.

Cette nouvelle version, grâce à une plaque supplémentaire, permet de relever le moteur de 40 mm par rapport au sol et d'utiliser à la fois les fins de course magnétiques standards ainsi qu'un fin de course magnétique cylindrique.

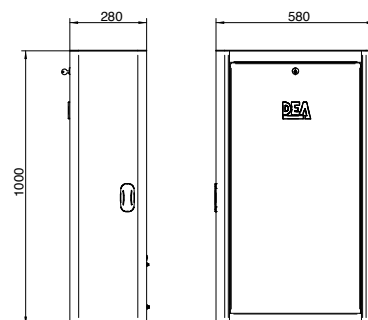


IRONBOX/XS/N

cod. 619101

Caisson anti-vandale en acier peint pour REV/IB et GULLIVER/N/IB avec plaque de fixation.

Cette nouvelle version permet un ancrage au sol rapide et, grâce aux accessoires combinables, s'adapte facilement à toute configuration.

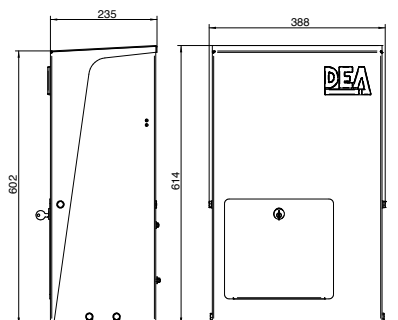


IRONBOX/XS/N



Données techniques

DONNÉES TECHNIQUES	REV220/M REV220/IB/M	REV220/RFM REV220/RF/IB/M	REV24/M REV24/IB/M	REV24/M BOOST
Tension alimentation (V)	230V - 240V ~ (50/60 Hz)			
Tension d'alimentation moteur (V)	230V ~		24V ==	
Puissance maximale absorbée (W)	500		250	800
Poussée (N)	900	1200	450	861
Poids max. du vantail (kg)	1400Kg			1200Kg
Cycle de travail (manœuvres/h) avec un portail de 8m	27 pour portails de 1000kg 22 pour portails de 1400kg		36 pour portails jusqu'à1000Kg 31 pour portails jusqu'à 1400Kg	22 pour portails jusqu'à 1200Kg
Condensateur intégré (µF)	14	12,5	\	
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50			
Protection thermique du moteur (°C)	150		\	
Vitesse (m/min)	10		12	26
Pignon standard	Z=16 (m=4mm)			
Poids avec l'emballage (Kg)	18			
Pression sonore (dBA)	< 70			
Niveau de protection	IP44 (IPX0 pour modèles /IB)			


Câblage

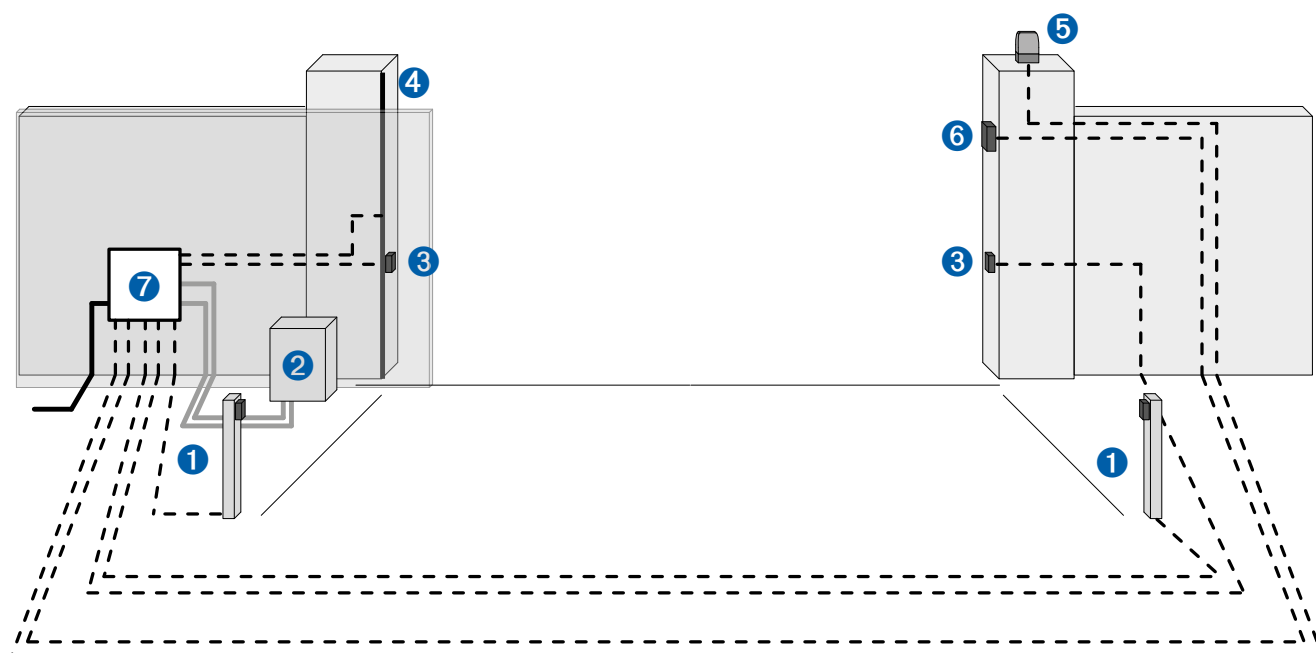




- Fourreau Ø40 pour câbles d'alimentation
- Fourreau Ø40 pour connexions entre armoire de commande et boîte de dérivation
- - - Fourreau Ø20 ou tube PVC externe pour câbles de commande et sécurité

- | pos. | description |
|------|--|
| 1 | Potelets avec photocellules |
| 2 | Opérateur |
| 3 | Photocellules |
| 4 | Bord sensible |
| 5 | Lampe clignotante |
| 6 | Sélecteur à clé / Digicode |
| 7 | Boîte de dérivation ou boîte pavillonnaire |

Dimensions

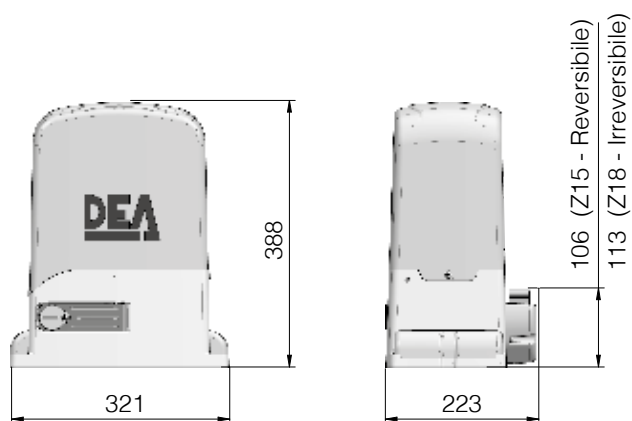

106 (Z15)= art. REV220RFM
113 (Z18)= art. REV220/M

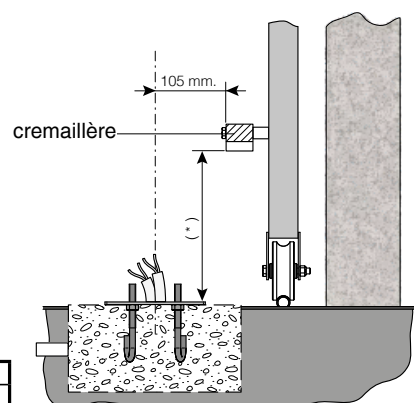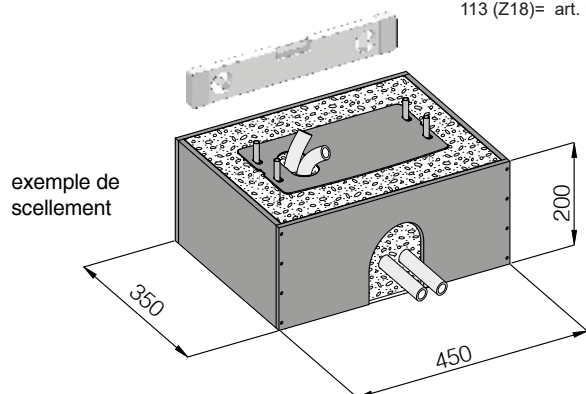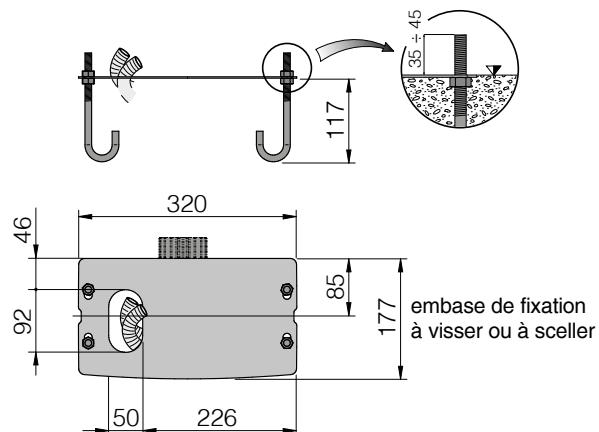

*

Z15 (Reversible)	100 mm
Z18 (Irreversible)	106 mm



DEAuser



DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant à proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod. 677642



DEAinstall



DEAinstall est l'application dédiée à l'installateur professionnel qui permet de programmer et gérer les automatismes DEA de **façon simple et intuitive** directement depuis votre **smartphone**.


En l'utilisant avec le dispositif **NET-NODE**, vous pouvez:

- ✓ **sauvegarder les paramètres** des installations
- ✓ **paramétrer** simplement les installations
- ✓ mettre à jour les **firmware** des cartes
- ✓ **planifier** des maintenances
- ✓ gérer et personnaliser la **liste des émetteurs**
- ✓ accéder aux notices et aux **schémas** de câblage **électrique**
- ✓ vérifier les **entrées** et les **sorties** des centrales de commande
- ✓ **piloter** l'automatisme via l'Appli


À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod. 677642

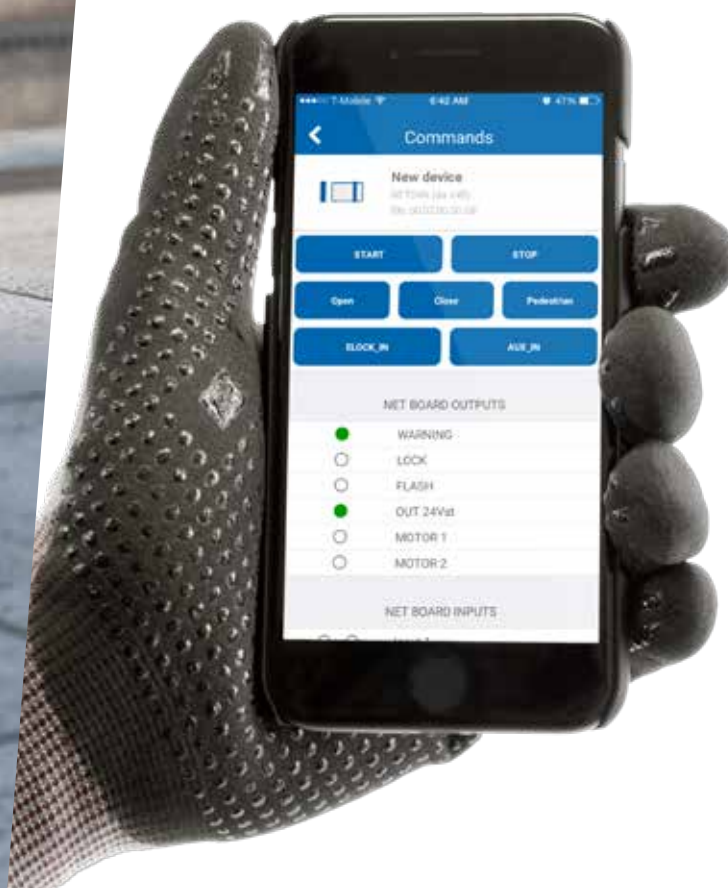

Accessoires génériques

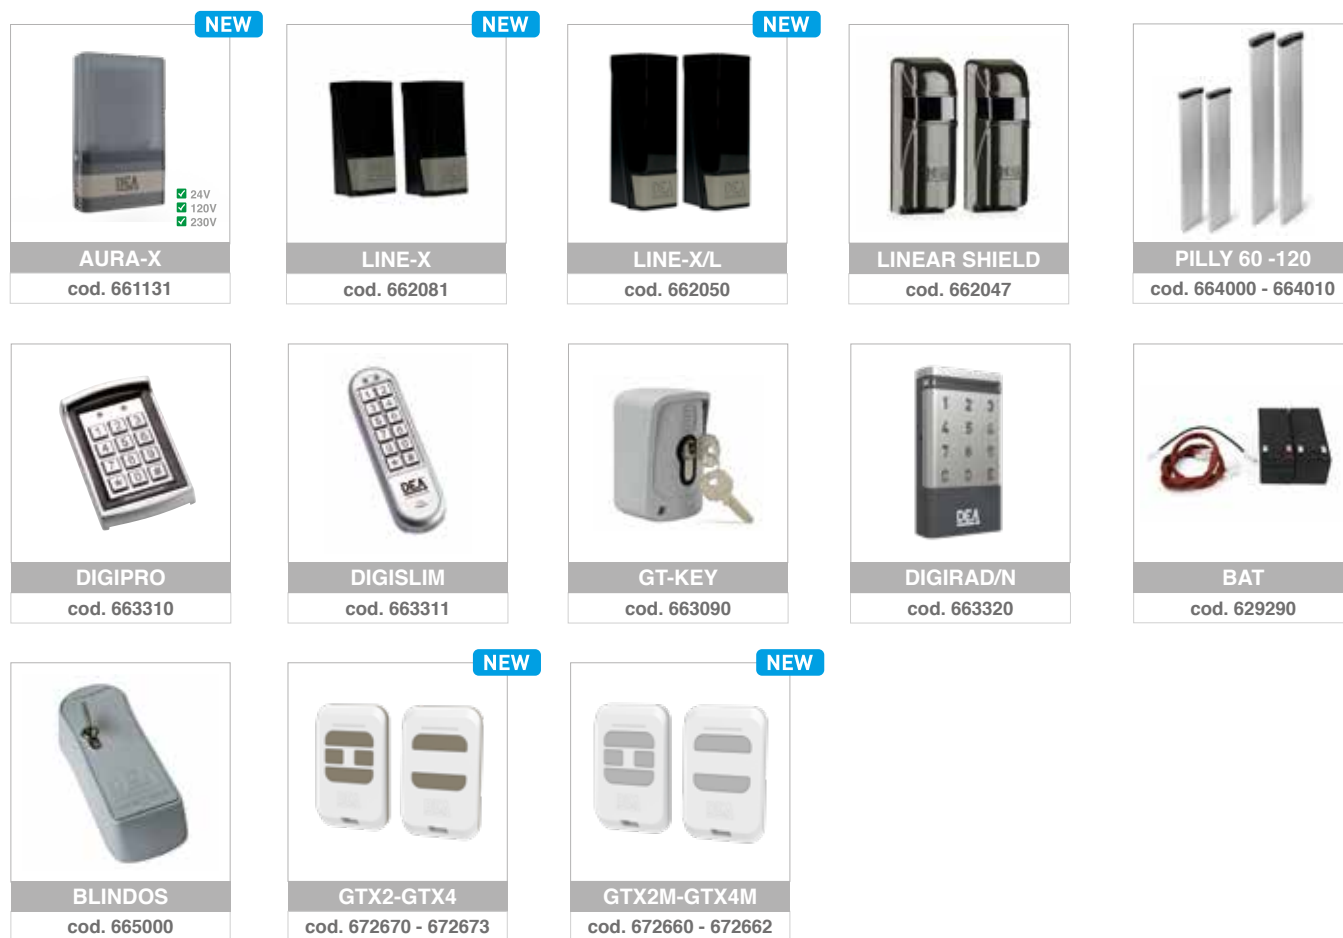

#safeasyoulike!

Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTX sont **multi-fonctions**.

Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DE**A.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTX.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTX sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: jaune, vert et orange.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



NETLINK

C'est la technologie appliquée aux produits
DEA pour la gestion intelligente de vos
installations en **local** et à **distance**.



Notre gamme produits

Automatismes pour portails coulissants



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Automatismes pour portes sectionnelles et basculantes



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Automatismes pour portails battants



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Automatismes pour portes sectionnelles/ accordéon industrielles



LATO



550 PL



Barrières électromécaniques



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Bornes escamotables



ROCK



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
 Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
 ☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
 info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España, Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> **HEAD OFFICE**
DEA SYSTEM S.A.R.L.
 220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE
 ☎ + 33.(0)4.78.90.32.04
 contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST
 ☎ +33.4.78.90.32.04
 atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. – AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON
 276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
 34670 Baillargues - France
 ☎ +33.(0)4 99 74 56 47
 agence-lr@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
 17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille
 ☎ + 33.(0)4.84.25.33.33 - ☎ + 33.(0)4.91.98.53.84
 contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
 6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
 ☎ + 33.(0)5.62.48.80.40 - ☎ + 33.(0)5.62.48.97.65
 agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE
 2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
 ☎ + 33.(0)5.57.02.09.29 - ☎ + 33.(0)5.57.93.05.23
 agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr