


Évolution sans limites

Nouvelle carte de commande NET-EVO avec un système de tracking dynamique permettant de gérer chaque mouvement avec une extrême précision.



Microcontrôleur de nouvelle génération pour une gestion avancée de la vitesse, de la position et de la sensibilité.

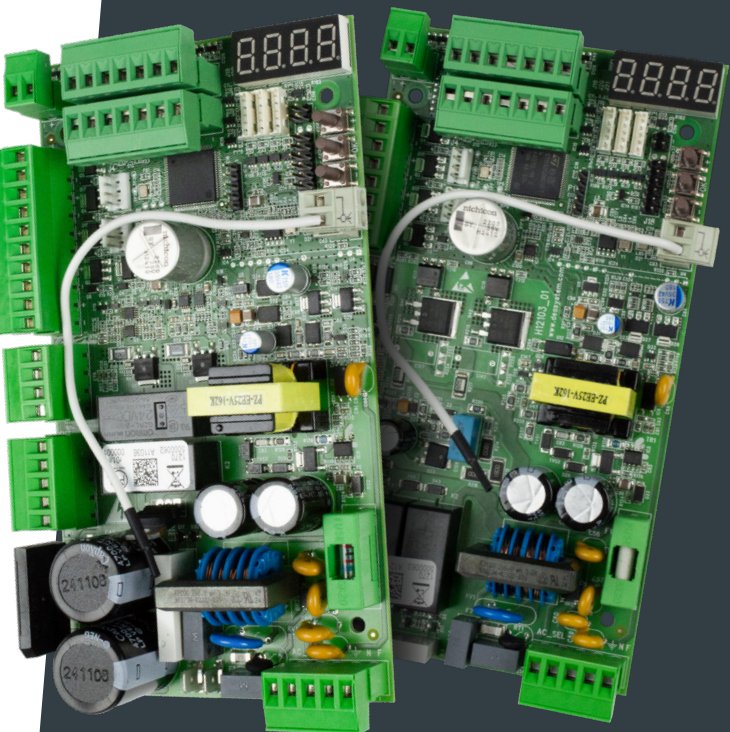

Sorties programmables renforcées pour tout type d'accessoire.



Signalement précis des erreurs et nouvelles sorties de statut.



10 entrées entièrement programmables pour capteurs et dispositifs.



Connecteur enfichable à 16 broches dédié aux modules BLE et Master-Slave.



Économies d'énergie conformes à la réglementation européenne EU 2023/826.



Gérez REV/X avec les applications DEA

DEAinstall



DEAinstall est l'application dédiée aux installateurs, leur permettant de gérer et de configurer les automatismes DEA.

En installant NET-NODE ou NET-COM, vous pouvez contrôler le portail directement depuis votre smartphone via Bluetooth ou Internet.

DEAuser



DEAuser est l'application dédiée aux utilisateurs finaux, leur permettant de piloter les automatismes DEA à proximité.

Avec NET-NODE ou NET-COM, commandez le portail directement depuis votre smartphone.



NET-NODE

NET-COM

DEA



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
P.IVA 02946290240 - codice SDI: SUBM70N
+39.0445.55.07.89 - info@deasystem.com - deasystem.com

Scannez le QR code et découvrez-en plus sur REV/X.



Subsidiaries > Italia. France. United Kingdom. Ireland. España. Deutschland. Portugal. Polska. Australia. New Zealand

DEA

Opérateur pour portails coulissants

REV/X


Contrôlez plus. Gérez mieux.
Performez davantage.

Pourquoi choisir REV/X ?



GARANTIE 4 ANS

Pour les moteurs et les cartes de commande, DEA SYSTEM garantit l'absence de défauts et/ou de non-conformités pendant 48 mois à partir de la date de facturation pour les produits dont la date de production est postérieure à janvier 2026

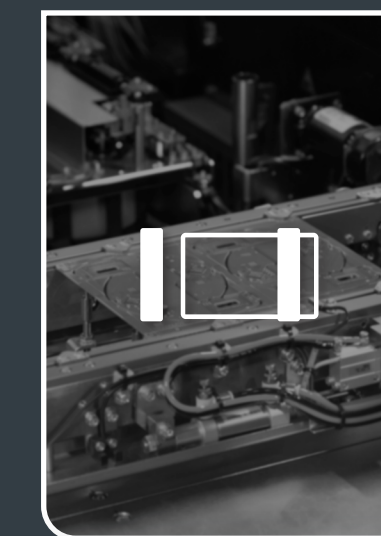

Plus de contrôle du mouvement

Grâce à la technologie NET-EVO, REV/X garantit une gestion évoluée et précise du mouvement, améliorant la fluidité, la sécurité et la fiabilité dans le temps.



Installation simple et rapide

Le câblage simplifié, l'espace intérieur accru et les accessoires montés sur rail DIN permettent une installation plus propre et plus rapide.



Performances intensives

Structure renforcée, pignon allongé et technologie conçue pour des applications résidentielles, collectives et industrielles intensives sur des portails jusqu'à 1600 kg.

Nouveautés




Boîtier de centrale de commande de grandes dimensions, position frontale, orientable jusqu'à 120°.




Centrale de commande EVO de nouvelle génération, conforme au règlement européen (UE) 2023/826, avec une consommation en veille inférieure à 0,5 W.



Rail DIN de série, installé derrière l'armoire de commande pour le montage de relais et d'autres accessoires.



Kit batterie avec support dédié pour permettre un fonctionnement même en cas d'absence de tension (optionnel et seulement pour les modèles 24V).




De nouvelles chevilles mécaniques de 200 mm et des trous de fixation oblongs offrent une plus grande possibilité de réglage lors de l'installation, tout en garantissant la rétrocompatibilité avec les modèles REV précédents.



Option permettant d'installer le moteur surélevé de 40 mm par rapport au sol à l'aide de la plaque supplémentaire REV/B.



Système de fixation du capot pour espaces réduits (vis hexagonale cruciforme).



Déverrouillage robuste avec poignée en aluminium et protection du cylindre de clé.

Accessoire bande LED en option, pour la signalisation et l'éclairage de courtoisie.

Plus d'espace pour la fixation des câbles et nouveau passe-câble en caoutchouc.

Pignon surdimensionné de série (h = 35 mm).

Compatibilité avec le pignon M6 dans les points forts.



Caractéristiques



Possibilité d'installation dans les caissons antivandales IRONBOX/N et IRONBOX/XS/N pour les installations dans les environnements à haute risque de vandalisme.



REV/X est équipé d'un système de fins de course magnétiques, composé d'un capteur de nouvelle génération et de plaques magnétiques réglables à fixer sur la crémaillère.



Tous les produits sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier ou le bronze, qui garantissent une excellente résistance et une fiabilité dans le temps.



Compatible avec les art.452 et art.BLINDOS (optionnel) permettant un accès sécurisé depuis l'extérieur de la propriété.



Capot moteur en ABS, pour une résistance aux intempéries accrue.



Les versions 230V sont équipées d'un encodeur pour un meilleur contrôle et détection des obstacles.



Polyvalence maximale pour de multiples applications :
- versions 230V et 24V
- versions réversibles pour copropriétés
- versions **BOOST** jusqu'à 26 m/min.



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes.

Spécifications et configurations

Modèles disponibles

MOTORÉDUCTEUR REV/X - platine électronique et plaque de fixation à visser incluses											
COD.	Art.		⚡	🏠	📶	🔄	🏠	📶	🏠	AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
616050	REV/X/M	NET230 EVO	230V	1600	✓		M	17,2	30	• Irréversible • Fins de course magnétiques • Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture	
616051	REV/X/RFM	NET230 EVO	230V	1400	✓	✓	M	17	30	• Réversible avec frein • Fins de course magnétiques • Réducteur à bain d'huile • Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture	
616060	REV24/X/M	NET24 EVO	24V	1400			M	17,2	30	• Irréversible • Fins de course magnétiques • Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture	
616063	REV24/X/M BOOST	NET24 EVO	24V	1200	✓		M	17,1	30	• Irréversible • Fins de course magnétiques • Réglage de la vitesse jusqu'à 26 m/min et du ralentissement en ouverture et fermeture	



OPÉRATEURS REV/X/IB – sans capot ni platine électronique, pour installations avec IRONBOX											
COD.	Art.	DE@NET	⚡	🏠	📶	🔄	🏠	📶	🏠	AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
616052	REV/X/IB/M*		230V	1600	✓		✓	14,5	30	• Irréversible et fins de course magnétiques intégrée • Pignon Z18 h=35mm	
616053	REV/X/RF/IB/M*		230V	1400	✓	✓	✓	14	30	• Réversible avec frein et fins de course magnétiques intégrée • Réducteur à bain d'huile • Pignon Z15 h=35mm	
616066	REV24/X/IB/M**		24V	1400			✓	12,2	30	• Irréversible et fins de course magnétiques intégrée • Pignon Z18 h=35mm	

*Platine électronique pour compléter l'installation: platine cod. 677701 art. NET230 EVO/C (avec boîtier) ou avec cod. 677702 art. NET230 EVO/PROBOX et cod. 679210 art. STEELBOX
** Platine électronique pour compléter l'installation: platine cod. 678312 art. NET24 EVO/C250 (avec boîtier et transformateur 250VA)

Informations techniques

DONNÉES TECHNIQUES	REV/X/M - REV/X/IB/M	REV/X/RFM - REV/X/RF/IB/M	REV24/X/M- REV24/X/IB/M	REV24/X/M BOOST
Tension alimentation (V)	230V - 240V ~ (50/60 Hz)			
Alimentation moteur (V)	230V ~		24V ~	
Puissance maximale absorbée (W)	500		250	800
Poussée (N)	900	1200	450	861
Poids max. du vantail (kg)	1600	1400		1200
Cycle de travail (manœuvres/h) avec un portail de 8m	27 pour portails de 1000kg 22 pour portails de 1400kg 20 pour portails de 1600kg	27 pour portails de 1000kg 22 pour portails de 1400kg	36 pour portails jusqu'à 1000Kg 31 pour portails jusqu'à 1400Kg	22 pour portails jusqu'à 1200Kg
Condensateur intégré (µF)	14	12,5	\	
Température de fonctionnement (°C)	-20 +50			
Protection thermique du moteur (°C)	150		\	
Vitesse (m/min)	10		12	26
Pignon standard	Z=18 (m=4mm)	Z=15 (m=4mm)	Z=18 (m=4mm)	
Poids avec l'emballage (Kg)	18			
Pression sonore (dBA)	< 70			
Niveau de protection	IP44 (IPX0 pour modèles /IB)			

Installation type



REV/X Moteur



113 Crémaillère



POST60 Potelet h. 55 cm



LINE-X Photocellule



CC-20 Barre palpeuse de sécurité



DIGIRAD/N Clavier numérique



AURA/X Feu clignotant à LED




GTX Télécommande



WARNING SIGN Panneau de sécurité

Dimensions

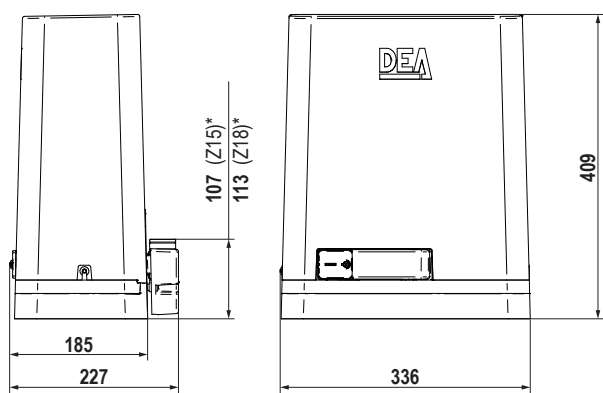

* art. REV/X/RFM - REV/X/RF/IB/M
**art. REV/X/M - REV/X/IB/M - REV24/X/M - REV24/X/IB/M - REV24/X/M BOOST