

LED_STRIP

Bande LED et alimentation pour lisses



DEA SYSTEM S.p.A. - Via Della Tecnica, 6 -

ITALY - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)

tel. +39 0445 550789 - fax +39 0445 550265 -


Internet <http://www.deasystem.com> - e-mail: deasystem@deasystem.com

1

Dévissez le porte-lisse (oméga) et enlevez la lisse de la barrière.



Enlevez le cabochon de fermeture de la lisse et les couvercles latéraux des LED.

PASS

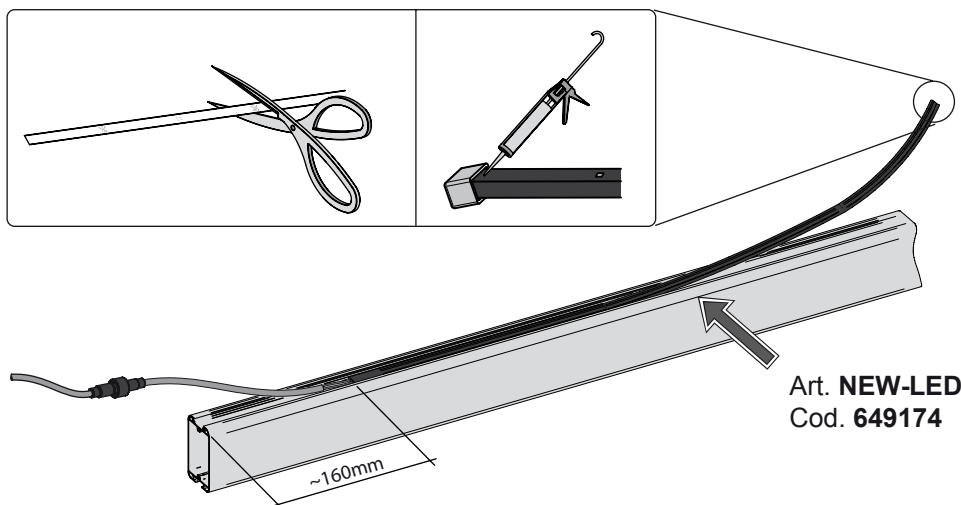


Fixez la bande LED sur la lisse à l'aide de silicone et/ou d'un adhésif double face.


Si vous devez couper un morceau de bande en excès, récupérez le bouchon en caoutchouc de la partie coupée et fixez-le avec du silicone à la nouvelle extrémité utile.

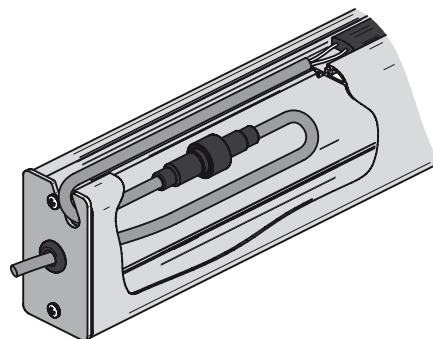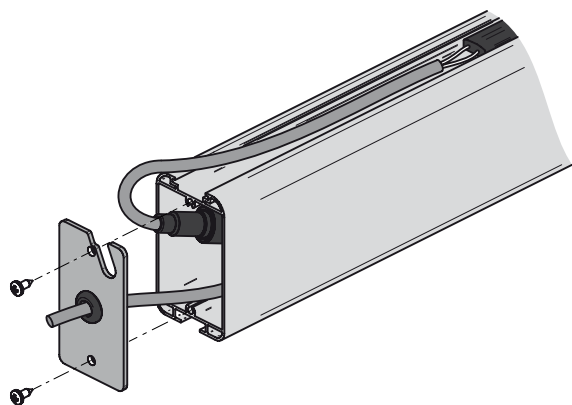

Appliquez le passe-câble à la plaque de fermeture arrière, puis insérez le câble comme indiqué.


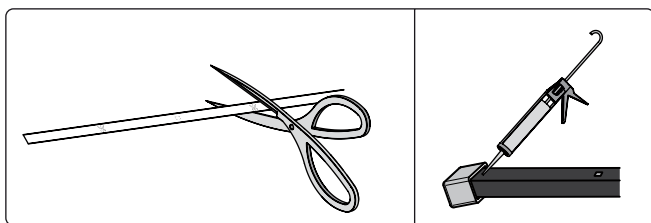


STOP

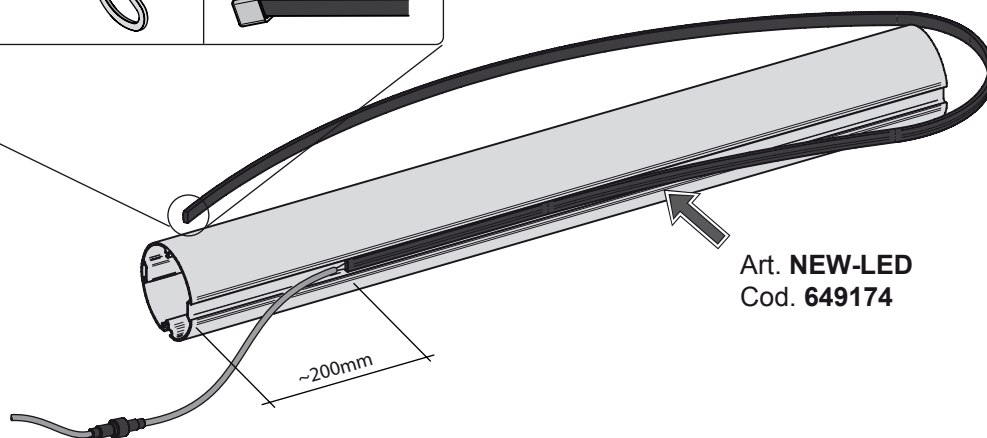


Fixez la bande LED sur la lisse à l'aide de silicone et/ou d'un adhésif double face.

Si vous devez couper un morceau de bande en excès, récupérez le bouchon en caoutchouc de la partie coupée et fixez-le avec du silicone à la nouvelle extrémité utile.

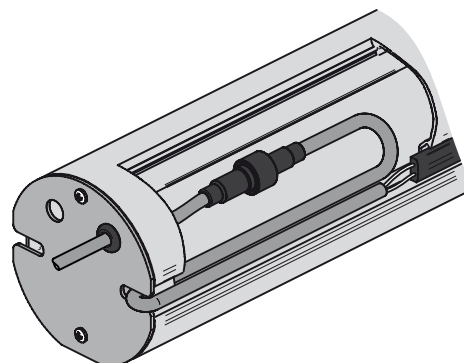
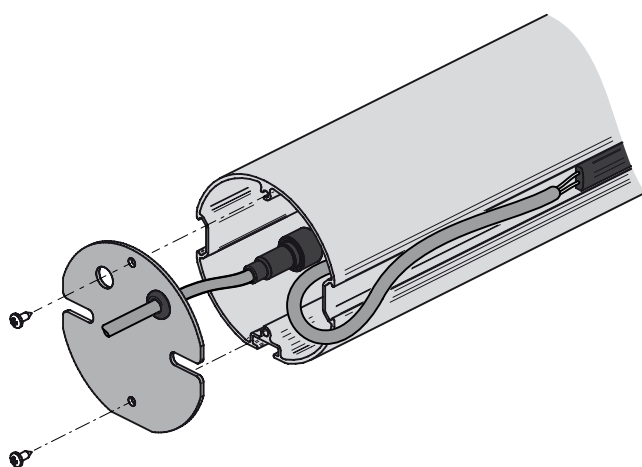


Appliquez le passe-câble à la plaque de fermeture arrière, puis insérez le câble comme indiqué.

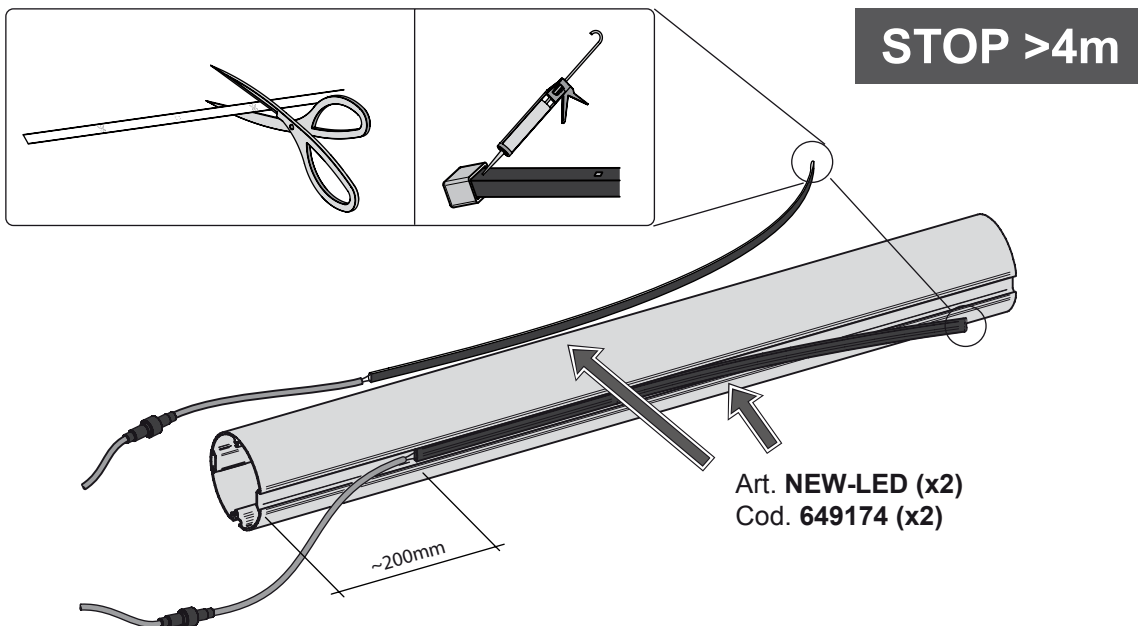

Fixez la bande LED sur la lisse à l'aide de silicone et/ou d'un adhésif double face.

Si vous devez couper un morceau de bande en excès, récupérez le bouchon en caoutchouc de la partie coupée et fixez-le avec du silicone à la nouvelle extrémité utile.

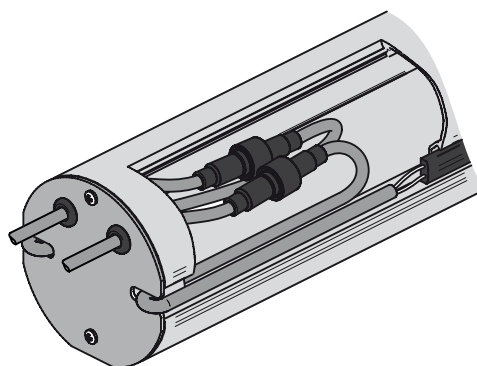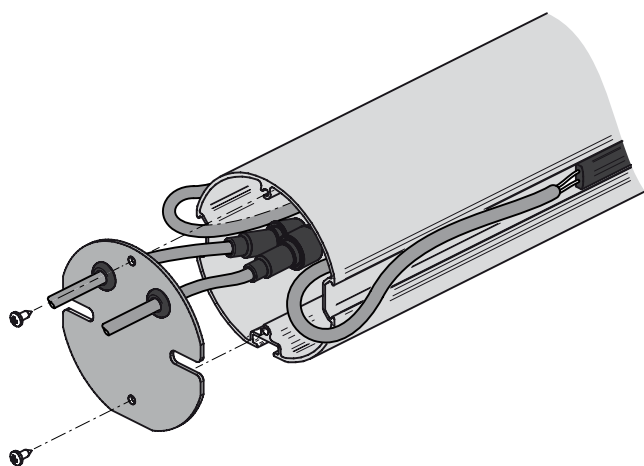


Appliquez le passe-câble à la plaque de fermeture arrière, puis insérez le câble comme indiqué.


3

Remontez la lisse sur la barrière et bloquez-la avec l'oméga.


PASS



STOP



STOP >4m




Retirez le bouchon de protection à l'arrière du caisson et remplacez-le par le passe-câble fourni. Faites passer le câble de la bande dans le caisson. Fixez l'alimentation sur la paroi intérieure avec l'adhésif double face fourni. Dans PASS, faites passer le câble sous la centrale. Dans STOP, retirez la plaque de protection arrière et remplacez-la par le passe-câble fourni ; puis faites passer le câble de la bande dans le caisson.

Remontez les protections latérales et le cabochon de fermeture.



PASS

Art. **POWER-LED**
Cod. **649173**

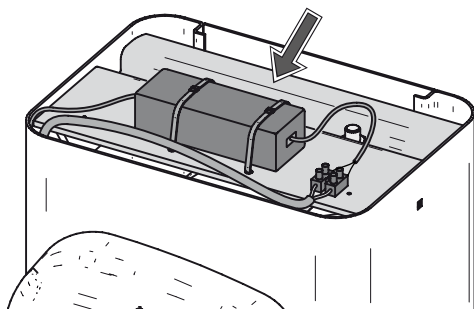

STOP

Art. **POWER-LED**
Cod. **649173**

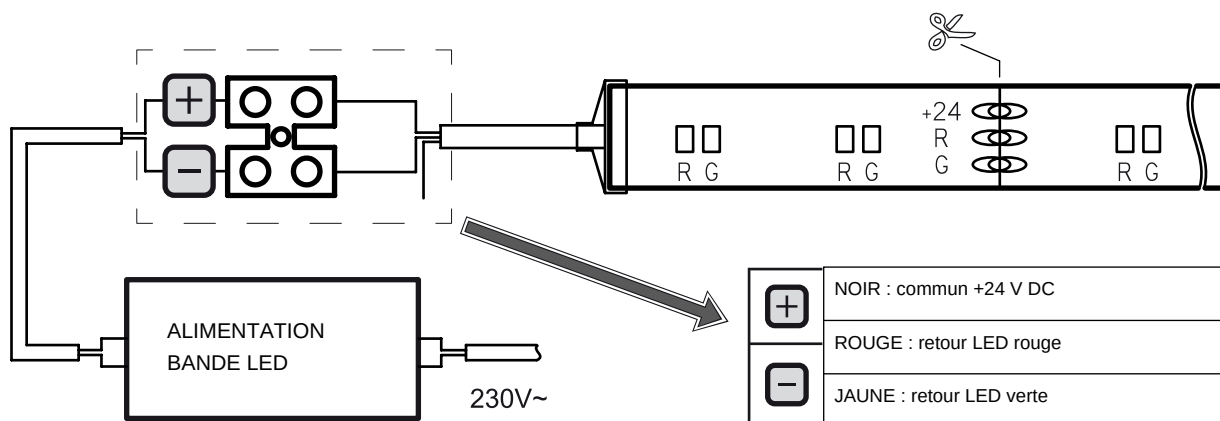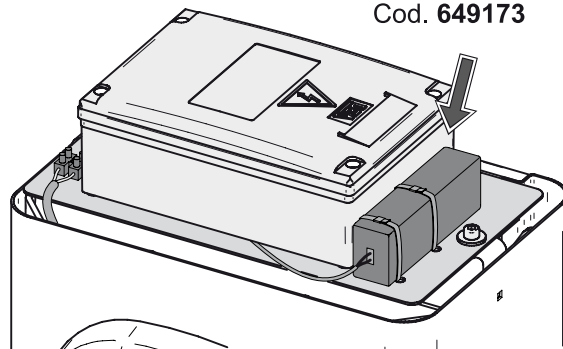

Câblez la bande à l'alimentation comme indiqué. Vérifiez le fonctionnement, fermez le couvercle et la porte du caisson.