RÉFÉRENCE 677610 · DEA NET230N/C

NET230N/C, commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

NET230N/C pilote un ou deux moteurs 230 V avec ou sans encodeur magnétique. Notre centrale universelle adapte ses entrées, ses sorties et ses réglages au type d'automatisme : portail battant ou coulissant, barrière, porte ou borne. Son boîtier 100G permet de préparer une armoire de commande extérieure au moteur.

1 ou 2 moteurs
Commande en 230 V AC

100 télécommandes
Récepteur 433,92 MHz

Afficheur
Réglages de la centrale

Caractéristiques techniques de NET230N/C

Réf. 677610

Armoire avec boîtier 100G Présentation	**1 ou 2 moteurs 230 V AC** Moteurs commandés
230-240 V AC, 50/60 Hz Alimentation secteur	**2 × 500 W ou 1 × 600 W** Puissance maximale moteurs
433,92 MHz Récepteur radio	**100** Télécommandes mémorisables
HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART Codages radio	**Afficheur et 99 paramètres** Programmation
-20 à +50 °C Température de fonctionnement	**182 × 267 × 98 mm** Dimensions du boîtier

Préparer votre installation

Conseil technique


Tension du moteur
Choisir cette famille pour des moteurs 230 V AC et contrôler leur puissance.

Version et connexions
Identifier la version de NET230N et le port série avant de choisir une extension.

Installation et apprentissage
Raccorder les sécurités, sélectionner le type d'automatisme puis effectuer la mise en service.

Présentation de NET230N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

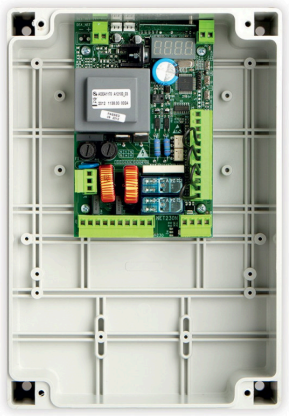

Les fonctions de NET230N/C

Une centrale pour plusieurs automatismes

La sélection du type d'automatisme prépare les fonctions adaptées à l'installation. La configuration d'origine est prévue pour un portail battant ; elle se modifie avant l'apprentissage.

Un mouvement réglé avec précision

Ajustez la force, la vitesse, les ralentissements et la sensibilité de détection selon le moteur installé. La procédure d'apprentissage permet de mémoriser la course et les réglages de déplacement.

Une installation qui peut évoluer

Le port série permet d'ajouter les interfaces NETLINK compatibles. Les extensions NET-EXPANSION et NET-EXPANSION MINI complètent les entrées et sorties lorsque la version de la centrale le permet.

Produits associés et compatibilités



NET230N

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

Voir la fiche produit



NET-EXPANSION

Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

Voir la fiche produit



NET-EXPANSION MINI

Extension compacte de 4 entrées et 1 sortie

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Cette carte commande-t-elle des moteurs 24 V ?

Cette famille est destinée aux moteurs 230 V AC. Pour des moteurs 24 V DC, choisissez une centrale NET24N adaptée.

▼ Comment choisir entre les trois présentations ?

NET230N est le circuit seul ; NET230N/C comporte le boîtier 100G ; NET230N/PROBOX est fixé sur une plaque avec goulottes et rail DIN pour STEELBOX.

NET230N/C : Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

DEA SYSTEM · Référence 677610

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur	230-240 V AC, 50/60 Hz	Programmation	Afficheur et 99 paramètres
Présentation	Armoire avec boîtier 100G	Récepteur radio	433,92 MHz
Télécommandes mémorisables	100	Codages radio	HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART
Moteurs commandés	1 ou 2 moteurs 230 V AC	Puissance maximale moteurs	2 × 500 W ou 1 × 600 W
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	Dimensions du boîtier	182 × 267 × 98 mm