

ROCK

Borne escamotable hydraulique
hauteur 700mm



Pour usage collectif
et industriel




Alimentation 230V



ROCK

Maintenance facilitée grâce à la pompe hydraulique positionnée dans le haut de la partie escamotable



Visibilité importante due à la présence d'une bande réfléchissante et d'une couronne à LED rouge


Double traitement anticorrosion de la partie escamotable: cataphorèse et thermo laquage polyester noir



Centrale de commande compatible NETLINK pour piloter la borne



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!



Système de guidage linéaire par guide en acier chromé.

Adapté pour un usage intensif grâce au puissant circuit hydraulique

La version avec câble simplifie le câblage et assure une étanchéité complète



Modèles

Bornes escamotables 230V ~ sans platine électronique



COD.	Art.					AUTRES CARACTÉRISTIQUES
651001	ROCK/ CABLE		274 mm	700mm	6mm	• Structure escamotable, traitement en cataphorèse • Déblocage manuel d'urgence • Diffuseurs à LED et avertisseur sonore intégrés • 2 fins de course magnétiques • Surfaces utiles nettes en aluminium, cataphorèse, gris micacé • Bande rétroréfléchissante à haute efficacité lumineuse • Cable de 15 m de longueur (uniquement pour art. ROCK/CABLE) • Caisson de fondation avec traitement en cataphorèse (art. ROCK/B) non inclus • Couleur: NERO SIDERALE PERL • Borne escamotable hydraulique avec électrovanne montée pour la descente automatique en cas de coupure de courant
651002	ROCK/ CABLE/EL		274 mm	700 mm	6 mm	

Pour tous les modèles: caisson de fondation art.ROCK/B non inclus

Bornes fixes

COD.	Art.					AUTRES CARACTÉRISTIQUES
651020	ROCK/F		274 mm	700 mm	4 mm	• Borne fixe avec traitement en cataphorèse • Bande rétroréfléchissante à haute efficacité lumineuse

Pour tous les modèles: base de fondation art. ROCK/FB non incluse

Scannez le QR CODE
pour voir tout le contenu
disponible sur cet
opérateur






Données techniques

DONNÉES TECHNIQUES	ROCK/CABLE	ROCK/CABLE/EL
Type de motorisation	Hydraulique	
Hauteurs hors sol	700mm	
Diamètre tête de borne	Ø274mm (±2mm)	
Matériau tête de borne	Acier Fe 360	
Traitement anticorrosion	Cataphorèse et thermolaquage polyester noir	
Vitesse de montée	6 seconds	
Vitesse de descente	5 seconds	
Vitesse de descente par gravité (avec électrovanne en cas de coupure d'alimentation)	1,5 seconds	
Cycle de travail	Intensif	
Hauteur bandeau réfléchissant	50mm	
Manœuvre ouverture d'urgence	Déverrouillage manuel sur circuit hydraulique	
Résistance aux chocs	29KJ avec pattes de scellement ; 40KJ avec scellement d'armature	
Résistance au défoncement	29KJ avec pattes de scellement ; 138KJ avec scellement d'armature	
Câble de connexion	15 m FG16 7x1,5 + 10x0,5	
Température de fonctionnement (°C)	de -15°C à 50°C de -25°C à 50°C avec dispositif de chauffage	
Force de poussée	Réglable avec régulateur de débit	
Poids du produit	130 Kg	
Pompe hydraulique	Alimentation 230 V + - 10% 50/60Hz	
Puissance absorbée	400 W	420 W
Niveau de protection	IP 67	
Condensateur incorpore (uF)	12,5 µF	
Protection thermique du moteur (°C)	130°C	



Dimensions

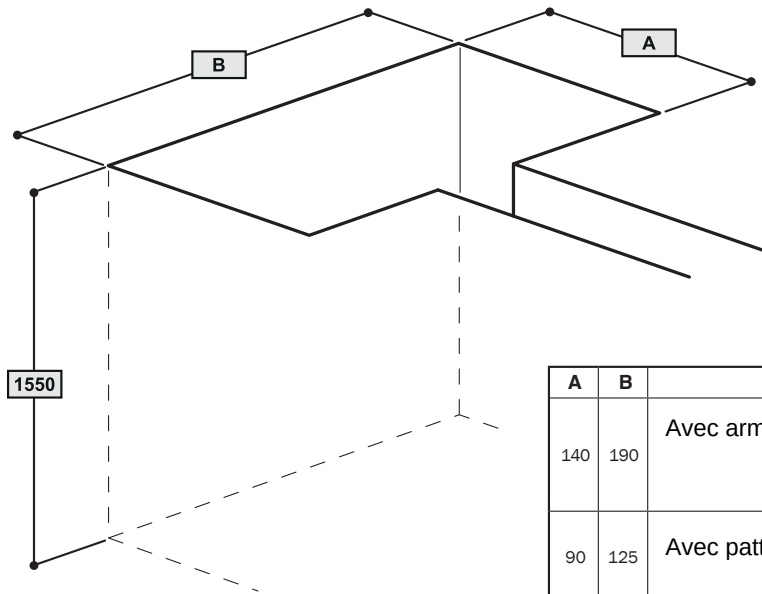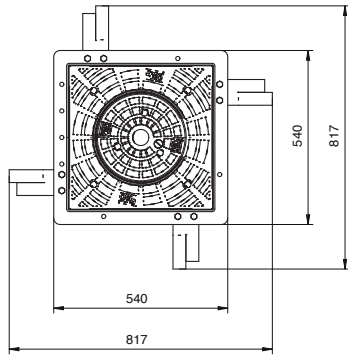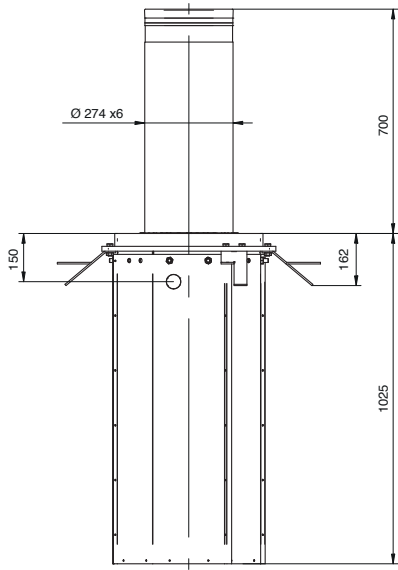

A	B	
140	190	Avec armature additionnelle
90	125	Avec pattes de scellement

