
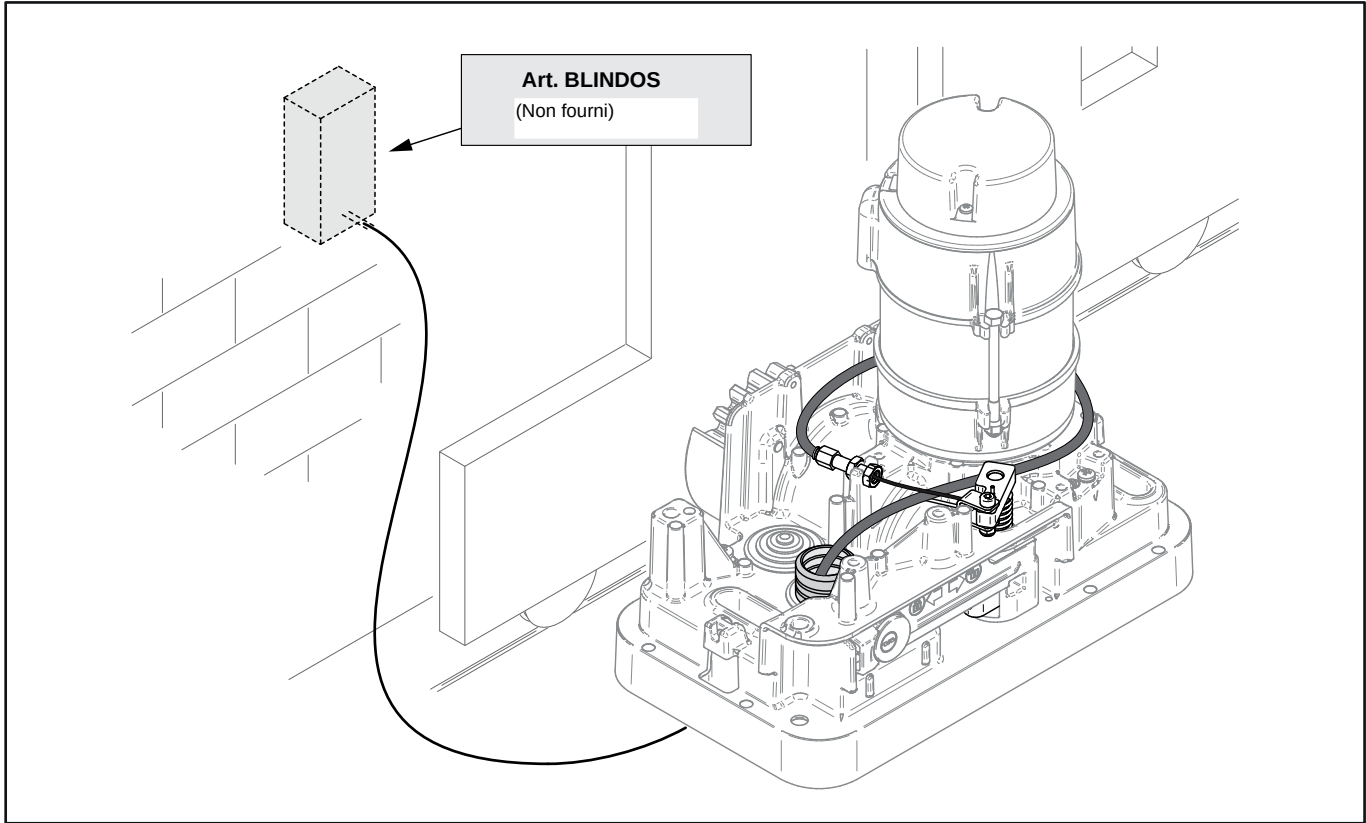


Art. 450N

Kit de déverrouillage par câble externe pour LIVI/N | LIVI/X

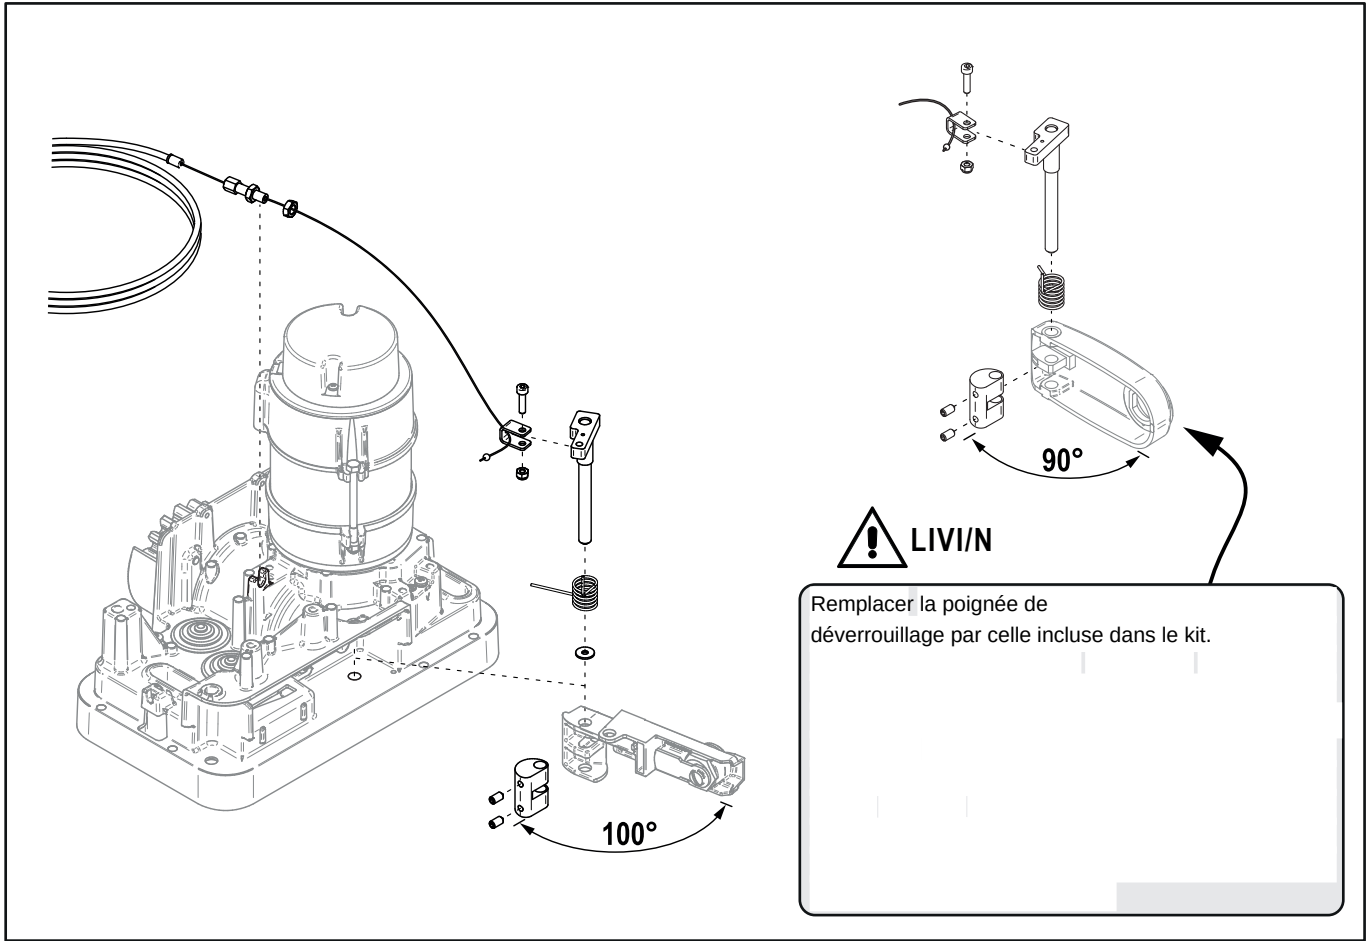

ASSEMBLAGE

Retirez la poignée de déverrouillage et remontez-la en suivant les instructions fournies. Pendant le montage, réglez la came excentrique à environ 100° (90° pour LIVI/N) par rapport à la poignée de déverrouillage ouverte. Après l'assemblage, effectuez quelques vérifications pour vous assurer que le motoréducteur est effectivement placé en position de déverrouillage.

Attention : Sur LIVI/X, il sera nécessaire de retirer le support de la carte électronique et le cadre de couverture des LED avant de pouvoir démonter la poignée de déverrouillage.

Attention : Lubrifiez le fil d'acier avec de la graisse avant de l'insérer dans la gaine.

Attention : Évitez des courbes trop serrées dans la gaine qui pourraient entraver le glissement du fil d'acier à l'intérieur.