



# Art. MAC\_FM

Fins de course mécaniques


DEA SYSTEM S.p.A. - Via Della Tecnica, 6 -  
ITALY - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)

tel. +39 0445 550789 - fax +39 0445 550265 -


Internet <http://www.deasystem.com> - e-mail: [deasystem@deasystem.com](mailto:deasystem@deasystem.com)

## 1

Déverrouillez le moteur.

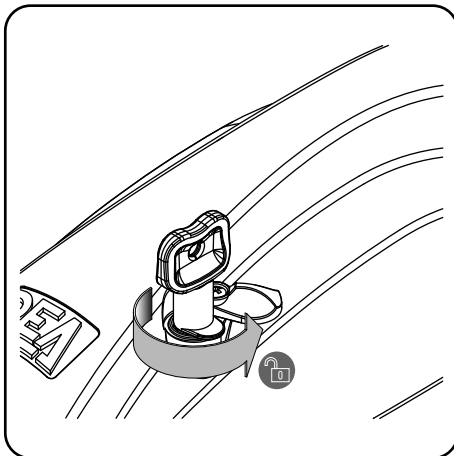


Insérez la clé de déverrouillage dans le trou en respectant le sens d'insertion.

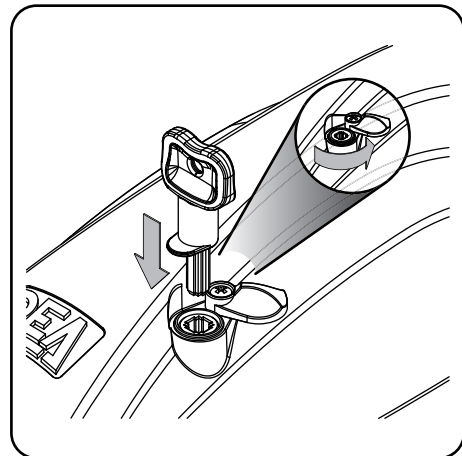






Tournez de 90° (dans le sens contraires aux aiguilles d'une montre pour débloquer, dans le sens des aiguilles d'une montre pour re-bloquer) la clé de déverrouillage;

## 2

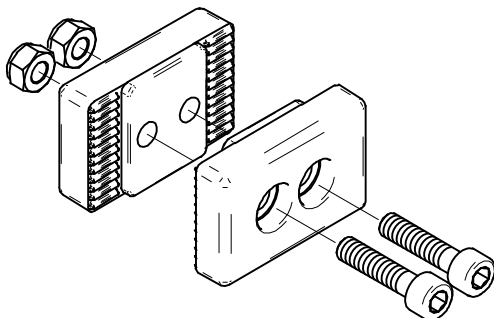

Fixez la partie inférieure et supérieure des butées mécaniques avec les vis et les écrous veillant à bien serrer seulement 2-3 fois;



# 3

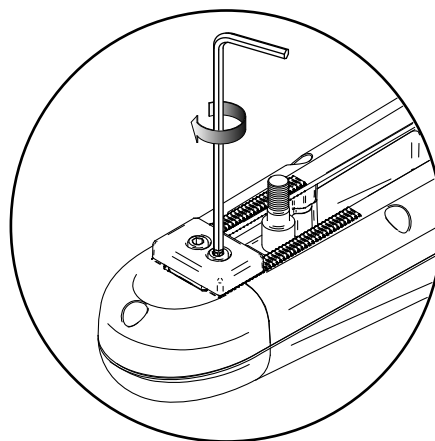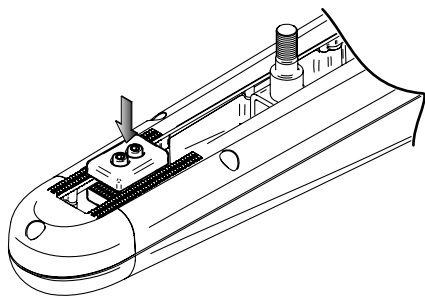

Tournez le vantail jusqu'à la position de complète ouverture et, après avoir inséré la boutée mécanique, bloquez-le en butée avec l'écrou interne;

Répétez l'opération pour la position de fermeture.

# 4

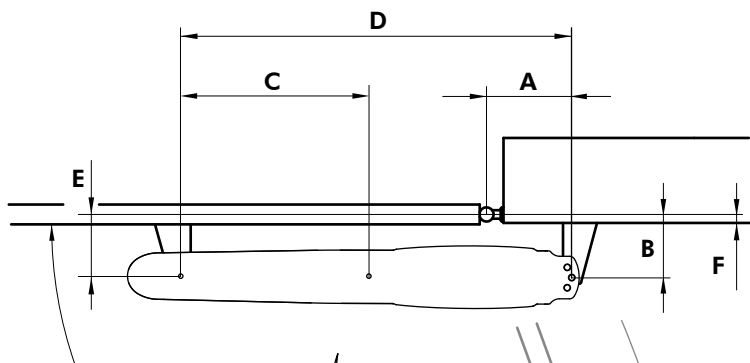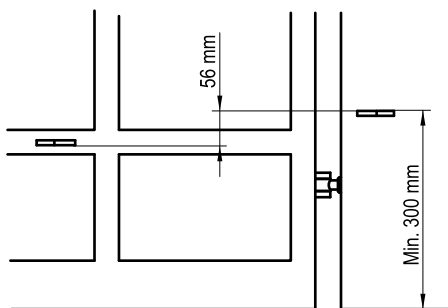

|      | A   | B   | C   | D   | E   | F      |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 90°  | 150 | 150 | 300 | 690 | 125 | 0 ÷ 75 |
|      | 150 | 180 | 331 | 685 | 145 | 100 *  |
|      | 150 | 210 | 363 | 685 | 145 | 125 *  |
| 100° | 160 | 135 | 321 | 690 | 125 | 0 ÷ 50 |

\* Pour les configurations signalées par un astérisque, retirez la butée mécanique d'ouverture.

