
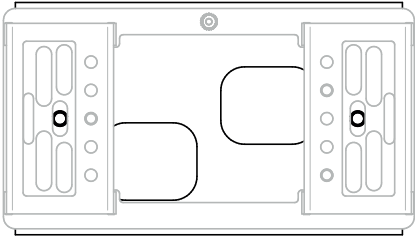
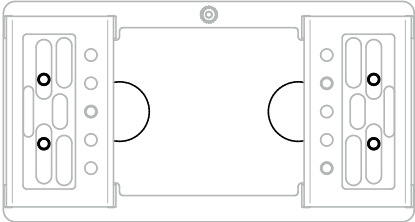
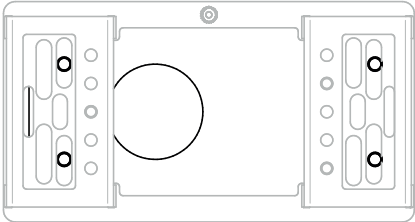
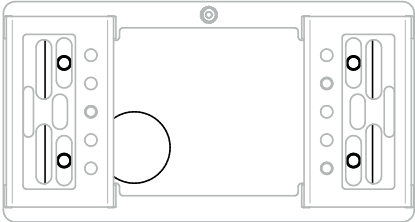
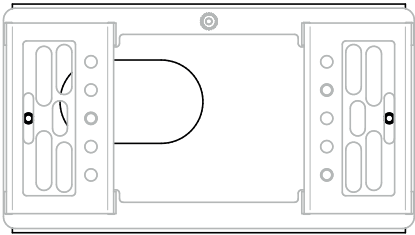
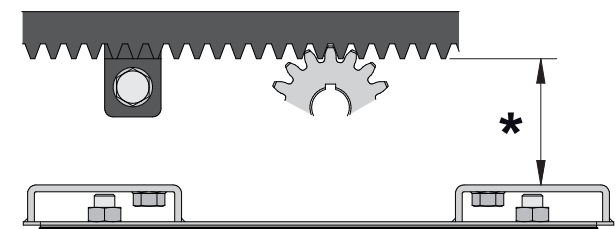
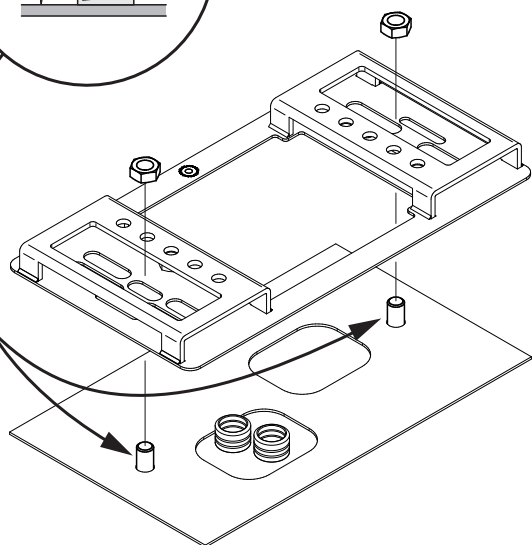


Art. KIT ADA-LIVI MULTIBRAND

Kit de plaque de fixation MULTIBRAND pour portails coulissants LIVI/N et LIVI/X



Tableau de sélection des trous.

CAME	BX 74 - 78 BX 704 - 708	ROGER	H30 - BH30
			
FAAC	740 - 741	FAAC	746
			
NICE	ROX ROBO 500 ROBUS 600 - 1000		
			



*

Z13	min. 68 mm
Z16	min. 74 mm

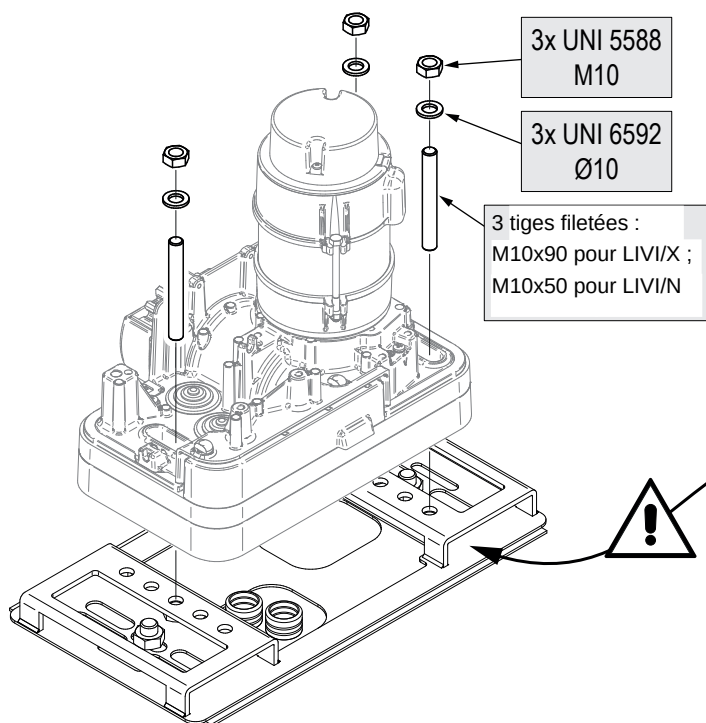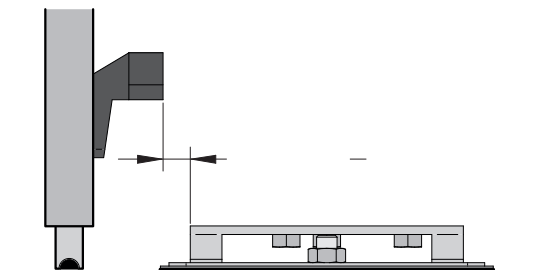

3x UNI 5588
M10

3x UNI 6592
Ø10

3 tiges filetées :
M10x90 pour LIVI/X ;
M10x50 pour LIVI/N

Pour fixer le
LIVI/N, il sera nécessaire d'ajouter un écrou en
bas au trou de fixation de la plaque.



ASSEMBLAGE

Monter la plaque MULTIBRAND en utilisant les fentes correctes et la fixer au sol avec les écrous récupérés de l'installation précédente. Positionner la plaque selon les mesures spécifiées pour les modèles LIVI/N ou LIVI/X; fixer le réducteur de moteur en utilisant les tiges filetées M10 prévues pour le scellement, en veillant à les couper aux longueurs indiquées.

Attention : Assurez-vous que la crémaillère installée respecte les mesures spécifiées.

Suivre attentivement les instructions fournies dans le manuel technique du réducteur de moteur et de l'unité de commande pour mettre en service le système.