

TAR 4 (code 100172)

RELAIS TEMPORISE D'EXTENSION D'APPEL

Le TAR4 est un relais temporisé utilisé pour activer des sonneries extérieures ou des systèmes de signalisation.

SPECIFICATIONS

Alimentation : 230 V / AC


Consommation : 30 mA

Pouvoir de coupure du contact relais : 6 A/250v

Temporisation de 5 à 30 secondes

DIMENSIONS

Boîtier rail DIN 8 modules.

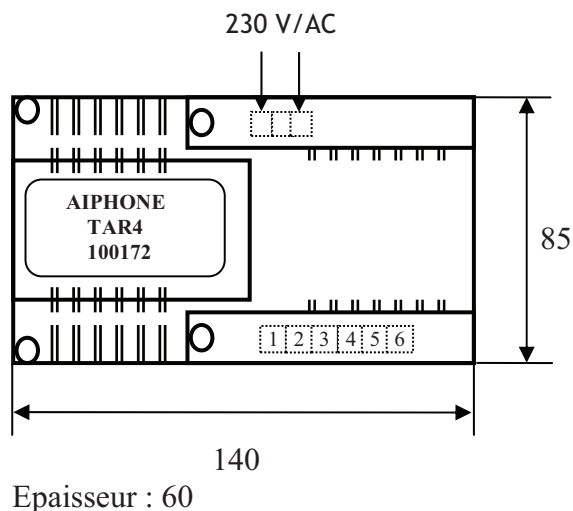

POSITION A et B

Dans la plupart des applications, le relais TAR4 est utilisé en position A (position dans laquelle il est livré).


Toutefois, dans certains cas il pourra vous être demandé de positionner le relais en position B.

Pour ce faire, il suffit d'ouvrir le capot du relais en enlevant les deux vis et de changer le strap de position sur la carte.

POSITION A :  POSITION B : 

De même pour régler la temporisation, il suffit d'ouvrir le capot du relais et de régler le potentiomètre positionné au milieu de la carte où apparaissent les mentions « + et - ».

SCHEMA DE PRINCIPE

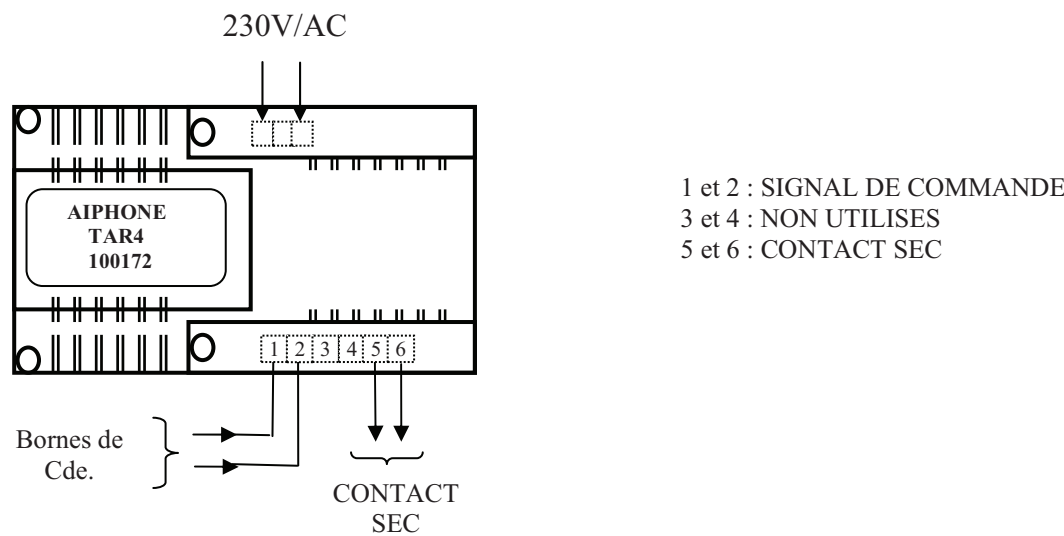

CABLAGE DES BORNES DE COMMANDE 1 et 2

REFERENCE	BORNE 1	BORNE 2	STRAP	APPLICATION
JB2MD	S	S	A	
JB2MED	S	S	A	
JA2MECD	S	S	A	
KC1MRD	S	S	A	
KC1GRD	S	S	A	
MK1GD	S	S	A	
MK2MCD	S	S	A	
KB3MRD	S	S	A	
IE1ADU	Fil blanc	Fil blanc	A	
IE1GDU	C	E	A	
IE2ADU	C	E	A	
DA1MD	S	SE	A	
IE8MD	B-	B+	B	
AT 406	1 (AT306)	1 (AT206)	B	Pour extension sonnerie/AT206
	1 (AT306)	2 (AT306)	A	Pour extension sonnerie/AT306
TCM/NEM	S	S	A	

