

DEA[®]



DEA SYSTEM S.p.A. - Via Della Tecnica, 6 -
ITALY - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)

tel. +39 0445 550789 - fax +39 0445 550265 -

Internet <http://www.deasystem.com> - e-mail: deasystem@deasystem.com

art. SD502

(IT)

(EN)

Kit boîtes de dérivation pour LIVI 502



(FR)

(ES)

(PT)



(PL)

Installez les boîtes de jonction sur la plaque en faisant attention à la direction de la même (les trous pour les colliers du condensateur allant d'une partie de la poignée de déverrouillage);

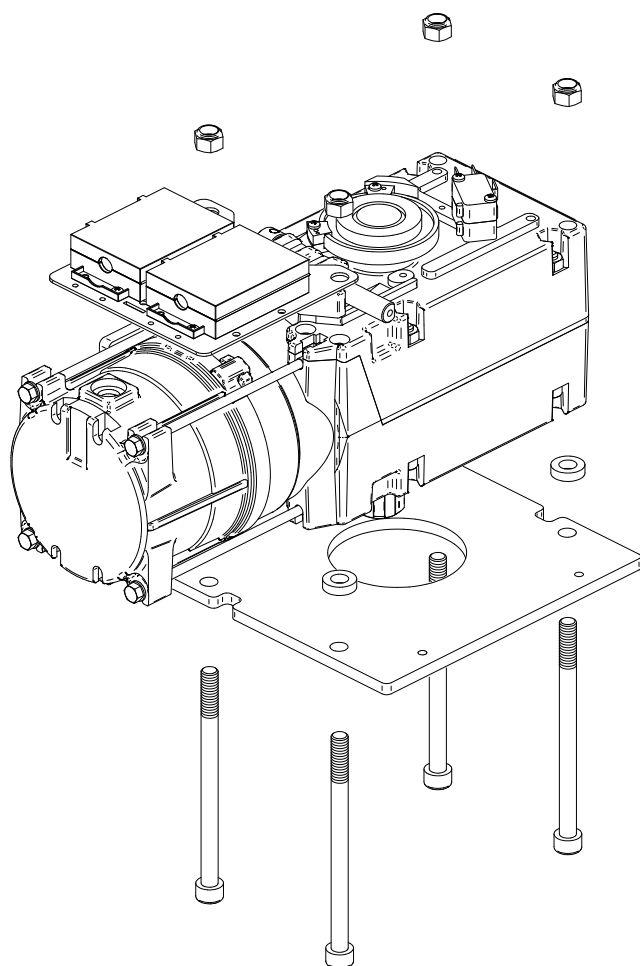


Montez la plaque sur le moteur comme indiqué.

Insérez les presse-câbles en plastique sur les câbles et exécutez le câblage de l'alimentation et des fins de course (si présent) en suivant le schéma A pour les moteurs 230V ou B pour les moteurs 24V.

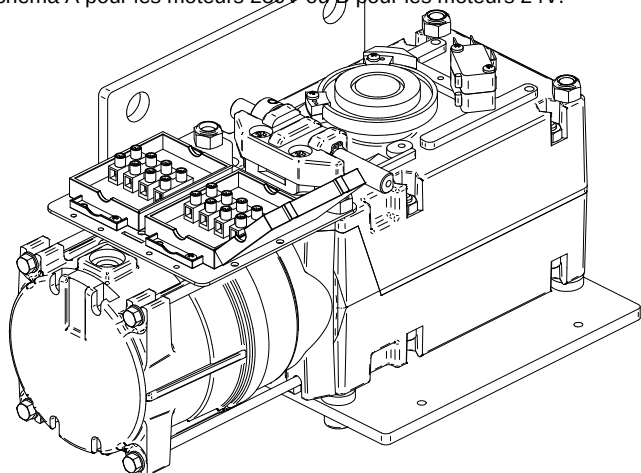

230V

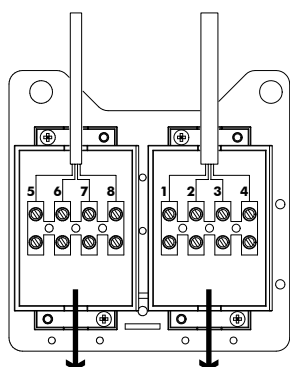


1	OUV. Noir
2	COM Gris
3	FERM. Marron
4	GND Jaune/vert
5	FCA Marron
6	FCC Blanc
7	COM Jaune
8	COM Vert

CENTRALE Alimentation
DE
COMMANDE

B

24V

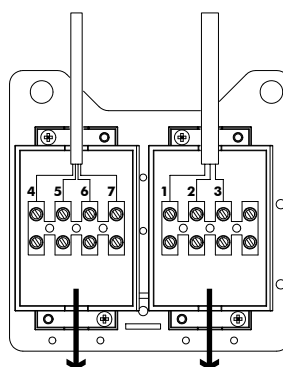

1	F Rouge
2	N Bleu
3	GND Jaune/vert
4	FCA Marron
5	FCC Blanc
6	COM Jaune
7	COM Vert

CENTRALE Alimentation
DE
COMMANDE

ATTENTION : les fins de course ne peuvent être utilisés que comme entrées de sécurité à très basse tension sur la centrale. Il est interdit de les utiliser pour sectionner les phases du moteur.

CENTRALE DE COMMANDE

