

RÉFÉRENCE 636362 · DEA SPACE/N

KIT SPACE/N/XL, solution pour porte de garage

Le **KIT SPACE/N/XL** réunit la tête motoréducteur 1 200 N, la platine NET724 EVO intégrée, un émetteur GTX4 avec son support mural GTX-WALL et le rail à courroie AB16. Il convient aux portes de garage jusqu'à **16 m²**.

1 200 N

Force maximale.

Jusqu'à 16 m²

Surface maximale de la porte.

19 cm/s

Vitesse de déplacement.

Caractéristiques techniques du KIT SPACE/N/XL

COD. 636362

**Kit avec rail
AB16**

Configuration de la
référence

Résidentiel

Intensité d'utilisation

16 m²

Surface maximale de la
porte

1 200 N

Force maximale

220 W

Puissance maximale
absorbée

25 cycles/h

Cycle de travail

75
manœuvres/24 h

Maximum sur 24 heures

19 cm/s

Vitesse de déplacement

Double canal

Encodeur

**NET724 EVO
intégrée**

Platine de commande

AB16 inclus

Rail de transmission

17 kg

Poids renseigné pour la
référence

Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées

**230-240 V ±10
%, 50/60 Hz**

Alimentation secteur

24 V DC

Alimentation moteur

IP20

Niveau de protection

**400 × 255 × 140
mm**

Dimensions de la tête
moteur

-20 à +50 °C

Température de
fonctionnement

Pression sonore

À vérifier avant installation

Conseil technique

Type et surface de porte

Pour porte sectionnelle ou basculante à ressorts, dans la limite de 16 m² et selon l'usage Résidentiel.

Rail et course utile

Le rail AB16 inclus offre une course utile maximale de 2 668 mm.

Support plafond

L'utilisation du support AB/BACKET est recommandée pour la fixation du rail.

Sécurité et butée

Prévoir les protections issues de l'analyse de risques. AB/FM est obligatoire si la fonction de blocage électronique de position est activée.


L'automatisme DEA SPACE/N

Puissance, silence et précision pour les portes de garage résidentielles et semi-intensives.




Présentation et dimensions du DEA SPACE/N

Schéma d'installation type avec accessoires repérés et dimensions de la tête moteur.

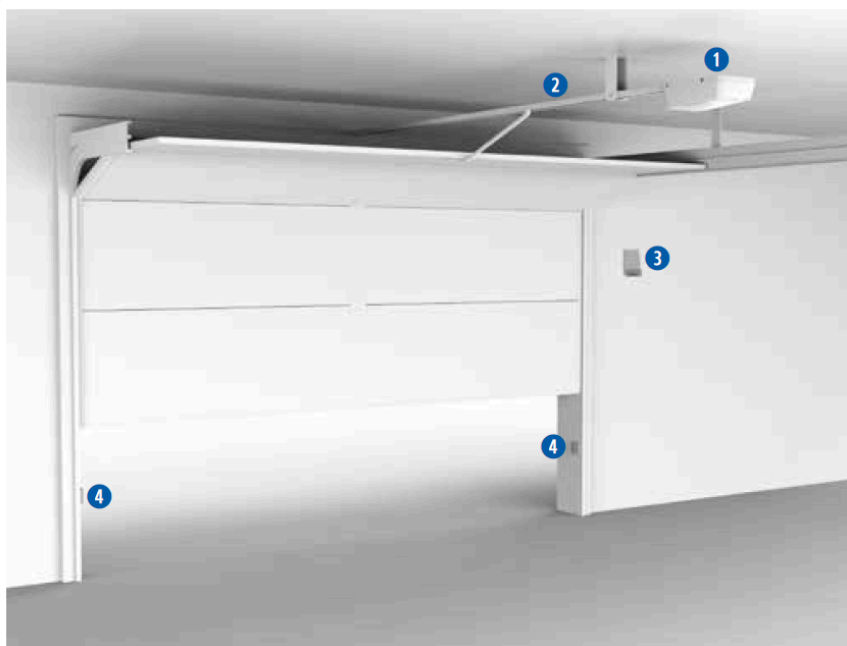

DIMENSIONS



Composition exacte du kit

1




KIT SPACE/N/XL — tête moteur

Moteur 24 V avec platine NET724 EVO intégrée

[Voir la fiche produit](#)

2



AB16

Rail à courroie en deux éléments, course utile 2 668 mm, inclus

[Voir la fiche produit](#)



GTX4

1 émetteur rolling code 4 fonctions inclus

[Voir la fiche produit](#)



GTX-WALL

Support mural blanc pour émetteur GTX inclus

[Voir la fiche produit](#)

Sécurité et accessoires recommandés

3



AURA-X

Feu clignotant recommandé, non inclus

[Voir la fiche produit](#)

4



LINE-X

Photocellules recommandées, non incluses

[Voir la fiche produit](#)



AB/FM

Butée mécanique obligatoire si le blocage électronique de position est activé

[Voir la fiche produit](#)



AB/BACKET

Support de montage au plafond recommandé

[Voir la fiche produit](#)



721/AB

Déverrouillage à câble de 4 m

[Voir la fiche produit](#)



BLINDOS

Boîtier extérieur pour déverrouillage à câble

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du moteur DEA SPACE/N

Une gamme puissante, silencieuse et connectable pour portes sectionnelles et basculantes à ressorts.




Plus de puissance

La gamme SPACE/N couvre les applications de 600 à 1 200 N, jusqu'à 16 m², avec une version XXL semi-intensive capable d'atteindre 350 manœuvres en 24 heures.



Design et fonctionnalité

La platine avec récepteur 433 MHz et la lumière de courtoisie à LED sont intégrées dans un capot compact, pratique à ouvrir pour les opérations de réglage.

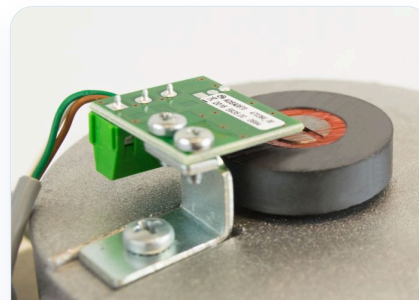

Encodeur à deux canaux

L'encodeur mesure la distance et la direction afin d'assurer un mouvement précis. La course et les forces sont continuellement autorégulées.



Silencieux sans compromis

La courroie dentée renforcée par des fils d'acier associe durabilité, régularité de mouvement et réduction des nuisances sonores.




Installation rapide en trois étapes

La platine NET724 EVO et la technologie DE@NET permettent à l'installateur d'effectuer une programmation guidée en trois étapes simples.



Déverrouillage par câble

Les dispositifs à câble compatibles avec BLINDOS permettent une manœuvre manuelle protégée depuis l'extérieur en cas de coupure de courant.

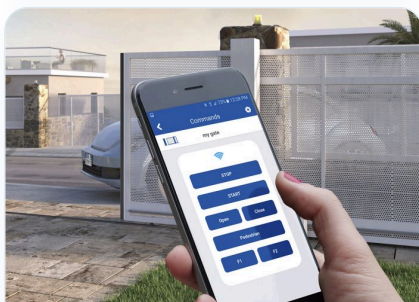

Commande par smartphone

Avec les équipements compatibles, l'application DE@NET permet de commander l'automatisme. NET-COM avec Data SIM permet aussi d'en consulter l'état à distance.

KIT SPACE/N/XL : la solution DEA pour porte de garage

1 200 N, jusqu'à 16 m², 25 cycles/h et encodeur double canal.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur

24 V DC

Intensité d'utilisation

Résidentiel

Encodeur

Double canal

Niveau de protection

IP20

Puissance maximale absorbée

220 W

Force de poussée maximale

1 200 N

Cycle de travail

25 cycles/h

Manœuvres maximales en 24 h

75 manœuvres/24 h

Vitesse de déplacement

19 cm/s

Température de fonctionnement

-20 à +50 °C

Pression sonore

< 70 dBA

Platine de commande

NET724 EVO intégrée

Poids avec emballage

17 kg

Surface maximale de la porte

16 m²

Rail de transmission

AB16 inclus