

RÉFÉRENCE 679120 · DEA NETLINK

NET-COM/4G, la passerelle connectée DEA

Le **DEA NET-COM/4G** réunit une passerelle 4G et un récepteur radio pour la maintenance des installations, la gestion des accès et le pilotage à distance depuis **DEACloud**.

4G

Connectivité mobile intégrée.

1 500

Émetteurs mémorisables.

DEACloud

Gestion locale et à distance.

Caractéristiques techniques du NET-COM/4G

COD. 679120

Passerelle 4G

Type de dispositif

DEACloud

Plateforme de gestion

1 appareil NETLINK

Connexion directe

1 500

Émetteurs mémorisables

433,92 MHz

Récepteur radio intégré

Dip Switch, Rolling-Code, D.A.R.T.

Codages compatibles

2 sorties · 0,5 A / 30 V DC

Sorties programmables

2 entrées

Entrées programmables

12 ou 24 V AC/DC ±5 %

Alimentation

10 W / 1,92 W

Avec SIM / sans SIM ou
LAN-EXP

CR2032

Batterie interne

-10 à +50 °C

Température de
fonctionnement

160 × 120 × 78,5 mm

Dimensions

IP55

Niveau de protection

À savoir avant installation

Conseil technique

Centrales DEA DE@NET

La lecture, l'écriture des paramètres et le diagnostic avancé exigent une centrale compatible NETLINK.

Autres automatismes

NET-COM peut piloter une centrale d'une autre marque via ses entrées et sorties, sans accès à ses paramètres internes.

Connexion distante


Prévoir une carte SIM de données et une couverture 4G adaptées, ou le module LAN-EXP pour une liaison réseau filaire.

Alimentation

Le dispositif doit recevoir une alimentation 12 ou 24 V AC/DC conforme ; vérifier les accessoires nécessaires avant pose.

La gestion connectée des automatismes DEA

Une passerelle conçue pour simplifier la maintenance, le contrôle d'accès et le service apporté aux utilisateurs.

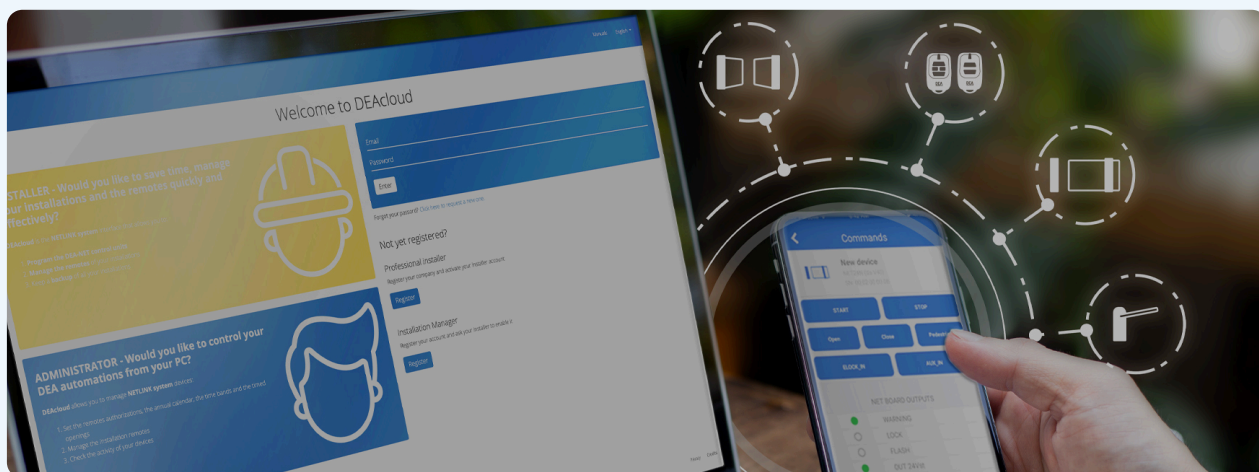

NET-COM au cœur de l'installation

Le dispositif communique avec DEACloud et relie l'installateur, l'installation et les utilisateurs autorisés.



Installation en trois étapes

1. Raccorder NET-COM à la centrale et à son alimentation.
2. Associer le dispositif à DEACloud.
3. Configurer l'installation, les utilisateurs et les accès.

L'installation et la mise en service sont réservées à un professionnel qualifié.


Les points forts de DEA NET-COM/4G

Des outils concrets pour suivre les installations, administrer les accès et intervenir plus efficacement.



Contrôle et diagnostic à distance

Vérifiez l'état de l'installation, consultez les événements et préparez une intervention sans déplacement inutile.



Paramètres des centrales DE@NET

Avec une centrale compatible, NET-COM permet de lire et modifier à distance les paramètres de l'installation depuis DEACloud.



Historique des événements

Le journal facilite le suivi du fonctionnement, des accès et des éventuelles anomalies enregistrées par la centrale.




Jusqu'à 1 500 émetteurs

Le récepteur 433,92 MHz intégré gère les émetteurs DEA, leurs autorisations, plages horaires et calendriers.



Actions automatiques

Programmez des ouvertures et fermetures selon les horaires, les jours de la semaine et le calendrier annuel.



Gestion des accès

Associez les clés d'accès aux utilisateurs et pilotez les droits selon les besoins de chaque installation.

Produits associés



LAN-EXP

Module d'insertion pour connecter NET-COM au réseau LAN.

[Voir la fiche produit](#)



DIGILINK

Clavier numérique filaire avec lecteur NFC compatible NETLINK.

[Voir la fiche produit](#)



NET230N/C

Armoire électronique 230 V compatible avec la technologie NETLINK.

[Voir la fiche produit](#)



NET24N/C

Armoire électronique 24 V compatible avec la technologie NETLINK.

[Voir la fiche produit](#)

NET-COM/4G : l'installation DEA toujours accessible

Maintenance à distance, gestion de 1 500 émetteurs et contrôle des accès depuis DEACloud.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de protection	IP55	Puissance maximale absorbée	10 W avec SIM / 1,92 W sans SIM ou avec LAN-EXP
Température de fonctionnement	-10 à +50 °C	Type de dispositif	Passerelle 4G avec récepteur intégré
Plateforme de gestion	DEACloud	Appareils NETLINK connectables	1
Émetteurs mémorisables	1 500	Fréquence radio	433,92 MHz
Codages compatibles	Dip Switch, Rolling-Code, D.A.R.T.	Sorties programmables	2 sorties 0,5 A / 30 V DC
Entrées programmables	2 entrées	Alimentation	12 ou 24 V AC/DC ±5 %
Batterie interne	CR2032	Dimensions	160 × 120 × 78,5 mm
Connexion réseau optionnelle	LAN via module LAN-EXP réf. 679118	Bandes modem 4G	LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 ; LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 ; UMTS/HSPA+ B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 ; GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Carte SIM	Non fournie	Antenne	Incluse
Alimentation externe associée	POWER SUPPLY 840mA, référence 163523		