

RÉFÉRENCE 636372 · DEA ADVANCE/N

KIT ADVANCE/N/XL, kit complet pour porte de garage

Le **KIT ADVANCE/N/XL** réunit la tête motoréducteur 24 V, la commande murale externe NET724 EVO/C, un émetteur GTX4 et le rail à courroie AB16. Cette configuration résidentielle est dimensionnée pour une porte sectionnelle ou basculante à ressorts jusqu'à **16 m²**.

1 200 N

Force maximale de traction.

Jusqu'à 16 m²

Surface maximale de la porte.

16 cm/s

Vitesse de déplacement.

Caractéristiques techniques du KIT ADVANCE/N/XL

COD. 636372

Kit avec rail AB16

Configuration de la référence

16 m²

Surface maximale de la porte

1 200 N

Force maximale de traction

180 W

Puissance maximale absorbée

25 cycles/h

Cycle de travail

75
manœuvres/24 h

Maximum sur 24 heures

16 cm/s

Vitesse de déplacement

Double canal

Encodeur

NET724 EVO/C externe incluse

Platine de commande

AB16 inclus

Rail de transmission

IPX0

Niveau de protection

17 kg

Poids renseigné pour la référence

Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées

220-240 V ±10 %
50/60 Hz

Alimentation secteur

24 V DC

Alimentation moteur

150 VA (230/25 V)

Transformateur

290 × 117 × 100 mm

Dimensions de la tête moteur

-20 à +50 °C

Température de fonctionnement

Pression sonore

À vérifier avant installation

Conseil technique

Type et surface de porte

Réservé aux portes sectionnelles ou basculantes à ressorts à usage résidentiel, dans la limite de 16 m².

Rail adapté au chantier

Le kit contient le rail AB16, course utile 2 776 mm.

Montage au linteau

Respecter une hauteur disponible d'au moins 150 mm et les jeux minimaux de 5 mm indiqués sur le schéma.

Sécurité de la fermeture

Prévoir les dispositifs de sécurité issus de l'analyse de risques. La butée AB/FM est obligatoire si le verrouillage électronique de position est activé.

L'automatisme DEA ADVANCE/N

Une motorisation résidentielle silencieuse pour porte sectionnelle ou basculante à ressorts.




Moteur à l'extrémité du rail

Schéma d'installation type, accessoires repérés et dimensions de la tête moteur.

MOTEUR À L'EXTRÉMITÉ DU RAIL





DIMENSIONS



Installation du moteur sur le linteau

Configuration prévue pour les garages où la hauteur sous plafond est limitée.

INSTALLATION MOTEUR SUR LINTEAU

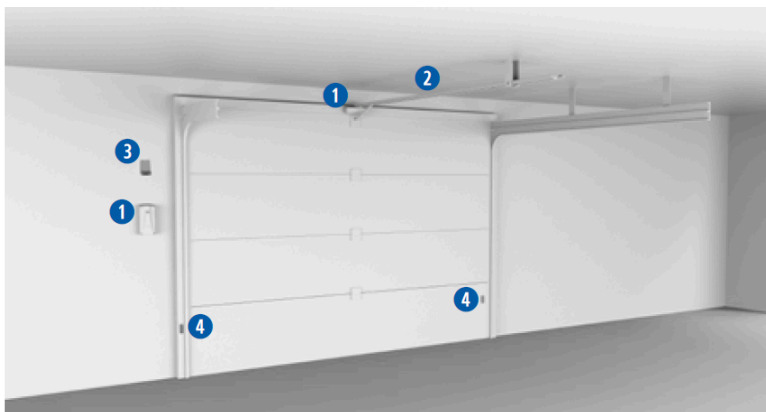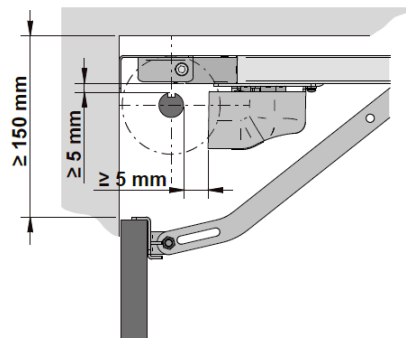

Composition exacte du kit

1




KIT ADVANCE/N/XL — tête moteur

Moteur 24 V avec commande murale NET724 EVO/C et 1 émetteur GTX4 inclus

[Voir la fiche produit](#)

2



AB16

Rail à courroie en 2 éléments de 1 600 mm, course utile 2 776 mm, inclus

[Voir la fiche produit](#)



GTX4

1 émetteur rolling code 4 fonctions inclus

[Voir la fiche produit](#)

Sécurité et accessoires recommandés

3



AURA-X

Feu clignotant LED recommandé pour l'installation type, non inclus

[Voir la fiche produit](#)

4



LINE-X

Jeu de photocellules recommandé pour sécuriser le passage, non inclus

[Voir la fiche produit](#)



AB/FM

Butée mécanique d'ouverture ; obligatoire si le verrouillage électronique de position est activé

[Voir la fiche produit](#)



AB/BRACKET

Support de fixation au plafond recommandé

[Voir la fiche produit](#)



BLINDOS

Boîtier extérieur protégé pour le déverrouillage à câble

[Voir la fiche produit](#)




721/AB

Déverrouillage à câble de 4 m compatible avec BLINDOS

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du moteur DEA ADVANCE/N

Une motorisation rapide, silencieuse, précise et adaptable aux garages résidentiels.

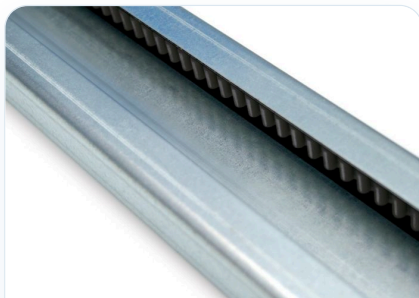

Silencieux sans compromis

La courroie en caoutchouc assure un mouvement silencieux et régulier. Son renfort métallique contribue à sa solidité et à sa résistance dans le temps.




Le plafond bas n'est plus un problème

Lorsque la hauteur disponible est limitée, ADVANCE/N peut être installé au linteau, à côté de la porte, en respectant les cotes d'installation prévues.



Déverrouillage par câble

Le système est compatible avec un déverrouillage à câble et le boîtier BLINDOS afin de permettre une manœuvre manuelle protégée depuis l'extérieur.

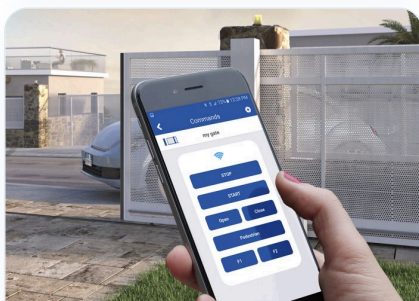


Commande par smartphone

Avec les équipements compatibles, l'application DEAUZER permet de commander l'automatisme. NET-COM avec Data SIM permet également d'en consulter l'état à distance.



Platine de commande externe

La commande NET724 EVO/C est séparée de la tête moteur et installée au mur. Ses boutons et sa lumière de courtoisie facilitent l'utilisation et la maintenance.

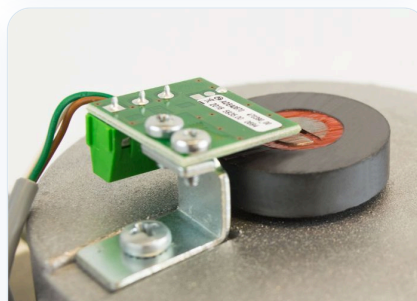

Encodeur à deux canaux

L'encodeur enregistre la distance et la direction. Après une coupure, il permet à la porte de reprendre correctement le mouvement mémorisé.



Programmation simplifiée

La programmation en trois étapes et l'écosystème NETLINK facilitent la configuration de l'automatisme et des accessoires compatibles.

KIT ADVANCE/N/XL : le kit avec rail AB16 pour porte de garage

1 200 N, porte jusqu'à 16 m², commande externe NET724 EVO/C et encodeur double canal.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V DC	Intensité d'utilisation	Résidentiel
Encodeur	Double canal	Niveau de protection	IPX0
Puissance maximale absorbée	180 W	Force de poussée maximale	1 200 N
Cycle de travail	25 cycles/h	Manœuvres maximales en 24 h	75 manœuvres/24 h
Vitesse de déplacement	16 cm/s	Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Pression sonore	< 70 dBA	Platine de commande	NET724 EVO/C externe incluse
Poids avec emballage	17 kg	Surface maximale de la porte	16 m ²
Rail de transmission	AB16 inclus		