

RÉFÉRENCE 613601 · DEA GULLIVER/N

GULLIVER/N/M, motoréducteur 230V pour portail coulissant jusqu'à 2500 kg

Le **GULLIVER/N/M** est un automatisme DEA pour **portails coulissants collectifs et industriels**. Cette version **230V avec platine NET230N intégrée** est adaptée aux portails jusqu'à **2500 kg**. Elle intègre les **fins de course magnétiques**, le contrôle par encodeur, la ventilation forcée et la plaque de fixation à sceller.

2500 kg

Adapté aux portails coulissants lourds, collectifs ou industriels.

NET230N intégrée

Carte DE@NET intégrée, compatible NETLINK et NETCOM.

Usage intensif

Encodeur, fins de course magnétiques et ventilation forcée.

Caractéristiques techniques du GULLIVER/N/M

COD. 613601

230V

Alimentation moteur

NET230N

Platine électronique intégrée

2500 kg

Poids maximal du portail

10,4 m/min

Vitesse de déplacement du portail

860 W

Puissance maximale absorbée

1300 N

Poussée maximale

13 cycles/h

Cycle de travail

Irréversible

Motoréducteur irréversible

Magnétique

Fins de course magnétiques

Encodeur

Contrôle moteur et détection d'obstacles

Z18

Pignon standard module 4 mm

IP55

Niveau de protection du moteur

30 kg

Poids indicatif avec emballage

À vérifier avant installation

Conseil technique

Platine incluse

La référence 613601 est bien livrée avec platine NET230N intégrée et plaque de fixation à sceller.

Pas une version IB

Ce modèle est une version complète avec capot. Ne pas la confondre avec les versions GULLIVER/N/IB sans capot ni platine.

Crémaillère adaptée


Prévoir une crémaillère adaptée au poids du portail, comme l'ART. 112 zinguée 22x22 mm.

Sécurités périphériques

Prévoir photocellules, barre palpeuse, signalisation et commandes selon la configuration du site.

Exemple d'installation type DEA GULLIVER/N

Une motorisation robuste pour portails coulissants lourds en usage collectif ou industriel.

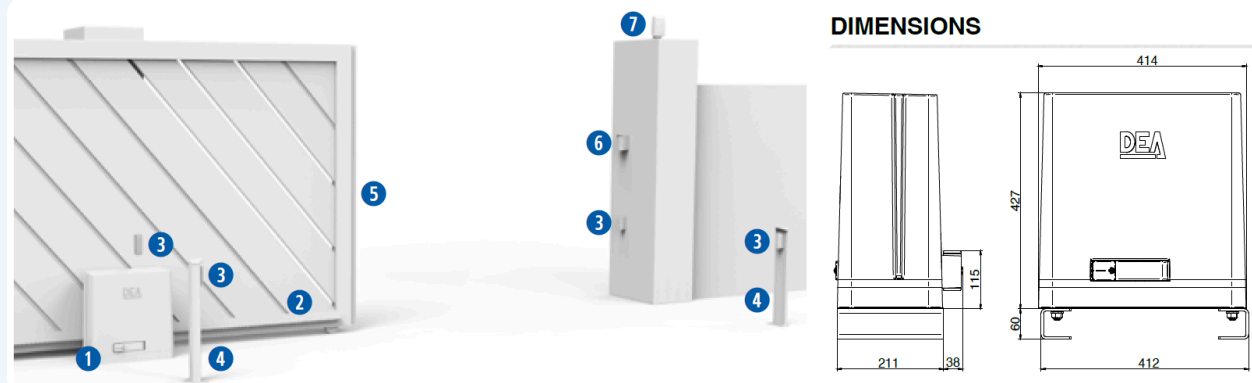

Produits associés à l'installation type

1



GULLIVER/N/M

Motoréducteur 230V avec platine NET230N, fins de course magnétiques et encodeur

[Voir la fiche produit](#)

2



Crémaillère 112

Crémaillère zinguée 22x22 mm pour portail coulissant lourd

[Voir la fiche produit](#)

3



LINE-X/L

Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

[Voir la fiche produit](#)

5



COMPAPR2000

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

[Voir la fiche produit](#)

6



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir la fiche produit](#)

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)


Les points forts du moteur DEA GULLIVER/N/M

Une motorisation puissante, accessible et pensée pour les portails coulissants lourds.



Réglage facile de la profondeur

Le **GULLIVER/N** permet un réglage facile de la profondeur et reste compatible avec les anciennes installations déjà équipées en GULLIVER. Une solution pratique pour les remplacements et les rénovations.

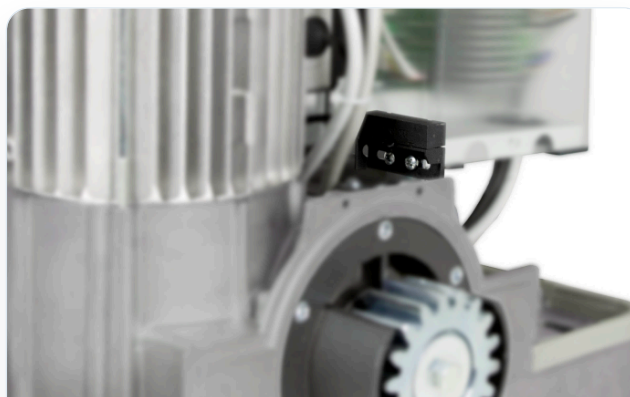

Fins de course magnétiques

Les **interrupteurs de fin de course magnétiques** assurent une lecture précise des positions d'ouverture et de fermeture, même lorsque la crémaillère est exposée à la neige, au verglas ou aux conditions difficiles.



Pilotage depuis smartphone

Grâce à l'application **DEAuger**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.



Déverrouillage manuel

En cas de coupure de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement avec la clé fournie. Le portail peut alors être manœuvré manuellement pour garantir l'accès au site.



Plus simple, plus accessible

La platine électronique est positionnée en façade, avec couvercle transparent et support pouvant pivoter jusqu'à **120°**. L'accès à la carte de commande est ainsi facilité pour les opérations de maintenance.




Ventilation forcée pour usage intensif

Les versions **GULLIVER/N** disposent d'un système de ventilation forcée. La chaleur interne est mieux dissipée lorsque le portail se déplace, ce qui contribue à la durabilité de l'automatisme.



Compatible IRONBOX en environnement exposé

Pour les sites à risque de vandalisme, les motorisations **GULLIVER/N** peuvent être associées aux solutions IRONBOX/N ou IRONBOX/XS/N afin de protéger les composants sensibles de l'installation.

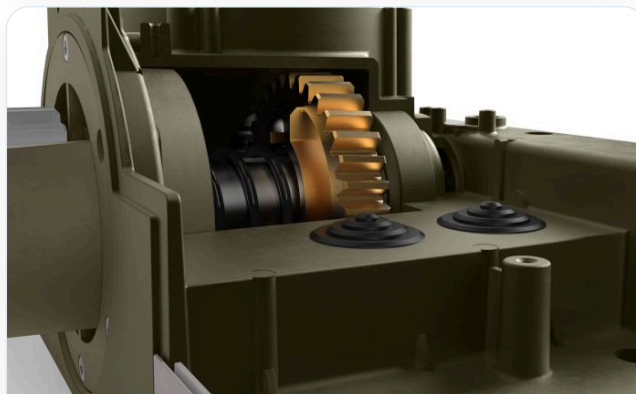

Matériaux performants

Le moteur pour portails coulissants **GULLIVER/N** est conçu avec une mécanique métallique, des engrenages en acier usiné et une base robuste pour assurer performance, résistance et durabilité sur les accès exigeants.

GULLIVER/N/M : le motoréducteur DEA 230V pour portail coulissant jusqu'à 2500 kg

Une motorisation complète avec platine NET230N intégrée, fins de course magnétiques, encodeur, ventilation forcée, plaque de fixation à sceller et compatibilité NETLINK / NETCOM.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V	Poids maximal du portail ou vantail	2500 kg
Intensité d'utilisation	Intensive	Fins de course	Magnétiques
Encodeur	Oui	Moteur réversible	Non
Technologie variateur de fréquence	Non	Niveau de protection	IP55
Puissance maximale absorbée	860 W	Force de poussée maximale	1300 N
Cycle de travail	13 cycles/h	Vitesse de déplacement	10,4 m/min
Platine de commande	NET230 N	Poids avec emballage	30 kg
Pignon standard	Z18		