

RÉFÉRENCE 677611 · DEA NET230N/PROBOX

NET230N/PROBOX, commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

NET230N/PROBOX pilote un ou deux moteurs 230 V avec ou sans encodeur magnétique. Notre centrale universelle adapte ses entrées, ses sorties et ses réglages au type d'automatisme : portail battant ou coulissant, barrière, porte ou borne. Sa plaque équipée de goulottes et d'un rail DIN est prévue pour une installation dans STEELBOX.

1 ou 2 moteurs

Commande en 230 V AC

100 télécommandes

Récepteur 433,92 MHz

Afficheur

Réglages de la centrale

Caractéristiques techniques de NET230N/PROBOX

Réf. 677611

Platine sur plaque avec goulottes et rail DIN, pour STEELBOX

Présentation

1 ou 2 moteurs 230 V AC

Moteurs commandés

230-240 V AC, 50/60 Hz

Alimentation secteur

2 × 500 W ou 1 × 600 W

Puissance maximale moteurs

433,92 MHz

Récepteur radio

100

Télécommandes mémorisables

HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART

Codages radio

Afficheur et 99 paramètres

Programmation

-20 à +50 °C

Température de fonctionnement

Préparer votre installation

Conseil technique

Tension du moteur

Choisir cette famille pour des moteurs 230 V AC et contrôler leur puissance.

Version et connexions


Identifier la version de NET230N et le port série avant de choisir une extension.

Installation et apprentissage

Raccorder les sécurités, sélectionner le type d'automatisme puis effectuer la mise en service.

Présentation de NET230N/PROBOX

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

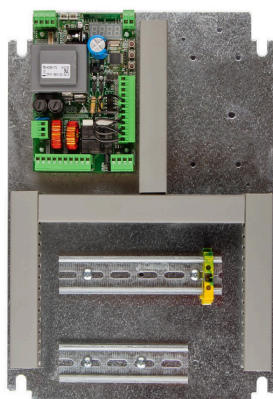

Les fonctions de NET230N/PROBOX

Une centrale pour plusieurs automatismes

La sélection du type d'automatisme prépare les fonctions adaptées à l'installation. La configuration d'origine est prévue pour un portail battant ; elle se modifie avant l'apprentissage.

Un mouvement réglé avec précision

Ajustez la force, la vitesse, les ralentissements et la sensibilité de détection selon le moteur installé. La procédure d'apprentissage permet de mémoriser la course et les réglages de déplacement.

Une installation qui peut évoluer

Le port série permet d'ajouter les interfaces NETLINK compatibles. Les extensions NET-EXPANSION et NET-EXPANSION MINI complètent les entrées et sorties lorsque la version de la centrale le permet.

Produits associés et compatibilités



NET230N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

[Voir la fiche produit](#)



NET-EXPANSION

Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

[Voir la fiche produit](#)



NET-EXPANSION MINI

Extension compacte de 4 entrées et 1 sortie

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ Cette carte commande-t-elle des moteurs 24 V ?

Cette famille est destinée aux moteurs 230 V AC. Pour des moteurs 24 V DC, choisissez une centrale NET24N adaptée.

▼ Comment choisir entre les trois présentations ?

NET230N est le circuit seul ; NET230N/C comporte le boîtier 100G ; NET230N/PROBOX est fixé sur une plaque avec goulottes et rail DIN pour STEELBOX.

NET230N/PROBOX : Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

DEA SYSTEM · Référence 677611

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur	230-240 V AC, 50/60 Hz	Programmation	Afficheur et 99 paramètres
Présentation	Platine sur plaque avec goulottes et rail DIN, pour STEELBOX	Récepteur radio	433,92 MHz
Télécommandes mémorisables	100	Codages radio	HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART
Moteurs commandés	1 ou 2 moteurs 230 V AC	Puissance maximale moteurs	2 × 500 W ou 1 × 600 W
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C		