

RÉFÉRENCE 677620 · DEA NET-EXPANSION

NET-EXPANSION, extension de 6 entrées et 8 sorties relais

NET-EXPANSION ajoute six entrées et huit sorties relais à une centrale NET compatible. Cette extension permet de préparer la gestion des feux de circulation, d'un sas et de contacts auxiliaires sans remplacer la centrale principale.

6 entrées

Commandes supplémentaires

8 sorties

Relais NO/NC

Port série

Raccordement à la centrale

Caractéristiques techniques de NET-EXPANSION

Réf. 677620

Extension d'entrées et sorties

Type de produit

6

Entrées supplémentaires

8 relais NO/NC

Sorties supplémentaires

2 A, charges résistives uniquement

Courant maximal des contacts

250 V AC / 30 V DC

Tension maximale des contacts

Circuit avec liaison série

Montage

NET230N et NET24N à partir de la version 30, NET724 EVO avec port série

Compatibilité

Préparer votre installation

Conseil technique

Centrale compatible

Identifier le modèle, la version et le raccordement disponible avant le montage.

Contacts relais


Respecter les tensions admises et la limite de 2 A pour les charges résistives.

Configuration

Activer l'extension et configurer les entrées de sécurité inutilisées selon le schéma.

Présentation de NET-EXPANSION

Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

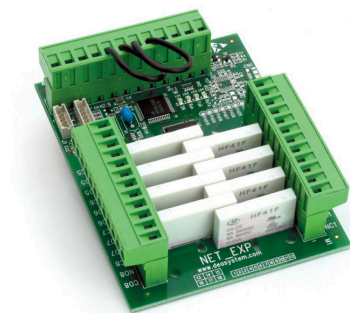

Les fonctions de NET-EXPANSION

Compléter les commandes

Les entrées configurables permettent d'ajouter des commandes ou des dispositifs de sécurité selon les fonctions disponibles dans la centrale associée. Les entrées peuvent être configurées pour un contact sec ou une résistance constante 8,2 kohms.

Piloter les fonctions auxiliaires

Les sorties sont des contacts relais non alimentés. Prévoyez une alimentation adaptée pour les équipements raccordés et respectez les limites de tension et de courant de chaque contact.

Activer les fonctions utiles

Après le raccordement hors tension, activez l'extension dans les paramètres de la centrale et configurez ses entrées et sorties. Les voyants d'état permettent de vérifier l'alimentation et la communication.

Produits associés et compatibilités



NET-EXPANSION MINI

Extension compacte de 4 entrées et 1 sortie

[Voir la fiche produit](#)



NET230N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 230 V

[Voir la fiche produit](#)



NET24N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ NET-EXPANSION MINI remplace-t-elle la grande extension ?

Choisissez selon les besoins : MINI dispose de 4 entrées et 1 sortie ; NET-EXPANSION dispose de 6 entrées et 8 sorties. Le montage et les tensions admissibles des relais diffèrent.

▼ Les relais fournissent-ils une alimentation ?

Non. Ce sont des contacts non alimentés. Les accessoires commandés demandent une source d'alimentation adaptée.

NET-EXPANSION : Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

DEA SYSTEM · Référence 677620

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Extension d'entrées et sorties	Montage	Circuit avec liaison série
Entrées supplémentaires	6	Sorties supplémentaires	8 relais NO/NC
Courant maximal des contacts	2 A, charges résistives uniquement	Tension maximale des contacts	250 V AC / 30 V DC
Compatibilité	NET230N et NET24N à partir de la version 30, NET724 EVO avec port série		