RÉFÉRENCE 678251 · DEA NET24N

NET24N, commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

NET24N commande un ou deux moteurs 24 V DC avec ou sans encodeur magnétique. Notre centrale universelle adapte le mouvement et les fonctions de commande aux portails, barrières, portes et bornes compatibles. Le circuit seul s'intègre dans un ensemble de commande adapté.

1 ou 2 moteurs
Commande en 24 V DC

100 télécommandes
Récepteur 433,92 MHz

Afficheur
Programmation de la centrale

Caractéristiques techniques de NET24N

Réf. 678251

Circuit seul, sans boîtier — Présentation	**1 ou 2 moteurs 24 V DC** — Moteurs commandés
Secteur 230-240 V AC via transformateur adapté — Alimentation de l'ensemble	**2 × 7 A ou 1 × 10 A** — Courant maximal moteurs
433,92 MHz — Récepteur radio	**100** — Télécommandes mémorisables
HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART — Codages radio	**Afficheur et 99 paramètres** — Programmation
-20 à +50 °C — Température de fonctionnement	

Préparer votre installation

Conseil technique

Moteurs et transformateur
Contrôler la tension des moteurs, leurs courants et le transformateur de l'ensemble.

Version de la centrale
Vérifier la version et le port série avant de choisir une extension NET.

Mise en service
Configurer les sécurités puis réaliser l'apprentissage et les essais du mouvement.

Présentation de NET24N

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

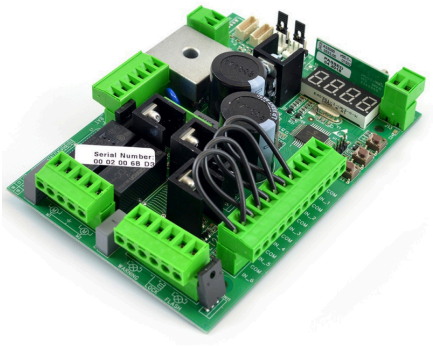

Les fonctions de NET24N

Configurer le bon automatisme

Choisissez le type d'automatisme pour préparer les entrées, les sorties et les fonctions utiles. Le réglage d'origine est prévu pour un portail battant ; la centrale peut être adaptée à d'autres applications compatibles.

Ajuster le déplacement des moteurs

La programmation par afficheur donne accès aux réglages de force, de vitesse, de ralentissement et de sensibilité. L'apprentissage de la course facilite la préparation du mouvement.

Compléter les fonctions de commande

NET24N peut recevoir des interfaces NETLINK et des extensions d'entrées et sorties adaptées à sa version. Prévoyez les accessoires et leur configuration selon les besoins de l'installation.

Produits associés et compatibilités



NET24N/C

Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

Voir la fiche produit



NET-EXPANSION

Extension de 6 entrées et 8 sorties relais

Voir la fiche produit



NET-EXPANSION MINI

Extension compacte de 4 entrées et 1 sortie

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ Une sortie moteur peut-elle dépasser 10 A ?

Non. La limite est de 10 A avec un moteur et de 7 A par sortie lorsque deux moteurs sont utilisés.

▼ Quelle est la particularité de NET24N/C250 ?

NET24N/C250 associe la centrale NET24N à un transformateur 250 VA et au boîtier 100GR. Les autres présentations répondent à des besoins de montage différents.

NET24N : Commande universelle pour 1 ou 2 moteurs 24 V

DEA SYSTEM · Référence 678251

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Programmation	Afficheur et 99 paramètres
Présentation	Circuit seul, sans boîtier
Récepteur radio	433,92 MHz
Télécommandes mémorisables	100
Codages radio	HCS fixe, HCS Rolling Code, Dip-Switch, DART
Moteurs commandés	1 ou 2 moteurs 24 V DC
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Alimentation de l'ensemble	Secteur 230-240 V AC via transformateur adapté
Courant maximal moteurs	2 × 7 A ou 1 × 10 A