RÉFÉRENCE 636132 · DEA SPACE/N

SPACE/N/XL, automatisme pour porte de garage

Le **DEA SPACE/N/XL** est une tête motoréducteur 24 V pour portes sectionnelles et basculantes à ressorts jusqu'à **16 m²**. Sa platine NET724 EVO, son récepteur et un émetteur GTX4 sont inclus ; le rail reste à choisir séparément.

1 200 N
Force maximale.

Jusqu'à 16 m²
Surface maximale de la porte.

19 cm/s
Vitesse de déplacement.

Caractéristiques techniques du SPACE/N/XL

COD. 636132

Tête motoréducteur seule Configuration de la référence	**Résidentiel** Intensité d'utilisation	**16 m²** Surface maximale de la porte	**1 200 N** Force maximale
220 W Puissance maximale absorbée	**25 cycles/h** Cycle de travail	**75 manœuvres/24 h** Maximum sur 24 heures	**19 cm/s** Vitesse de déplacement
Double canal Encodeur	**NET724 EVO intégrée** Platine de commande	**Rail non inclus** Rail de transmission	**6,8 kg** Poids renseigné pour la référence

Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées

230–240 V ±10 %, 50/60 Hz Alimentation secteur	**24 V DC** Alimentation moteur	**IP20** Niveau de protection	**400 × 255 × 140 mm** Dimensions de la tête moteur
-20 à +50 °C Température de fonctionnement	**Pression sonore**		

À vérifier avant installation

Conseil technique

Type et surface de porte

Pour porte sectionnelle ou basculante à ressorts, dans la limite de 16 m² et selon l'usage Résidentiel.

Rail et course utile

Choisir AB16 (2 668 mm) ou AB20 (3 468 mm) selon la course nécessaire.

Support plafond

L'utilisation du support AB/BRACKET est recommandée pour la fixation du rail.

Sécurité et butée

Prévoir les protections issues de l'analyse de risques. AB/FM est obligatoire si la fonction de blocage électronique de position est activée.

L'automatisme DEA SPACE/N

Puissance, silence et précision pour les portes de garage résidentielles et semi-intensives.

Présentation et dimensions du DEA SPACE/N

Schéma d'installation type avec accessoires repérés et dimensions de la tête moteur.

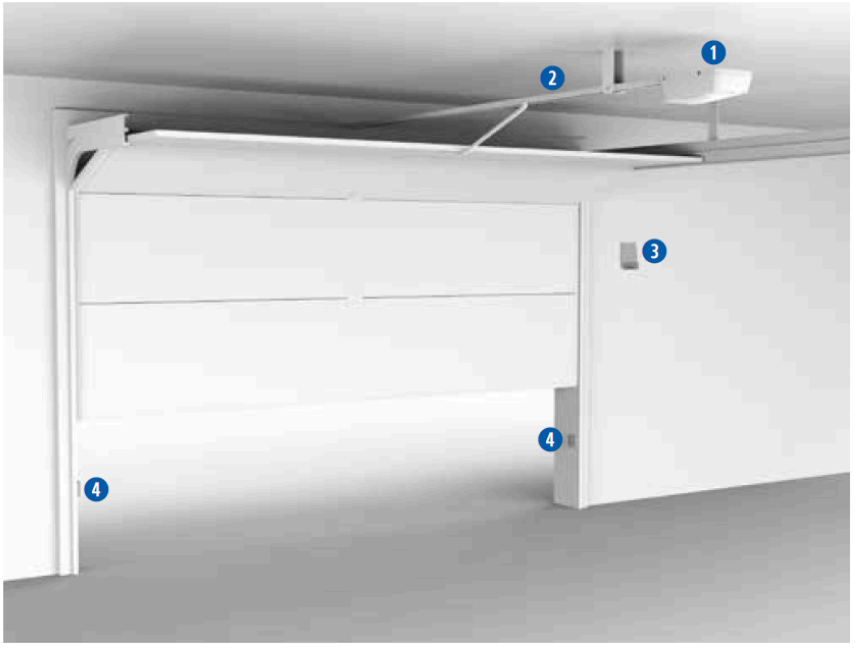

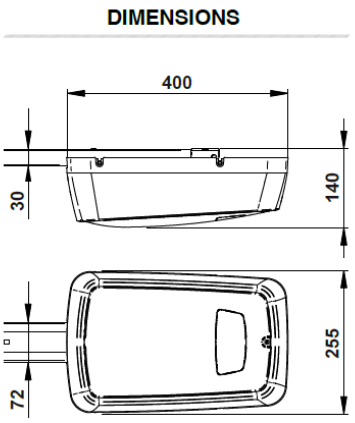

Produits associés à l’installation type

1

SPACE/N/XL

Tête motoréducteur 24 V avec NET724 EVO et GTX4 inclus

Voir la fiche produit

2



AB16

Rail à courroie en deux éléments, course utile 2 668 mm

Voir la fiche produit

3

AURA-X

Feu clignotant LED multi-tension

Voir la fiche produit

4

LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables

Voir la fiche produit

GTX4

Émetteur rolling code inclus avec la tête moteur

Voir la fiche produit

Rails et accessoires spécifiques



AB20

Rail à courroie en deux éléments, course utile 3 468 mm

Voir la fiche produit

AB/BRACKET

Support de montage au plafond recommandé

Voir la fiche produit



AB/EXTENSION

Rallonge de rail de 1 600 mm avec courroie

Voir la fiche produit

721/AB

Déverrouillage à câble de 4 m

Voir la fiche produit

BLINDOS

Boîtier extérieur pour déverrouillage à câble

Voir la fiche produit

BAT/ADV

Kit batteries compatible SPACE/N

Voir la fiche produit

Les points forts du moteur DEA SPACE/N

Une gamme puissante, silencieuse et connectable pour portes sectionnelles et basculantes à ressorts.

Plus de puissance

La gamme SPACE/N couvre les applications de 600 à 1 200 N, jusqu'à 16 m², avec une version XXL semi-intensive capable d'atteindre 350 manœuvres en 24 heures.

Design et fonctionnalité

La platine avec récepteur 433 MHz et la lumière de courtoisie à LED sont intégrées dans un capot compact, pratique à ouvrir pour les opérations de réglage.

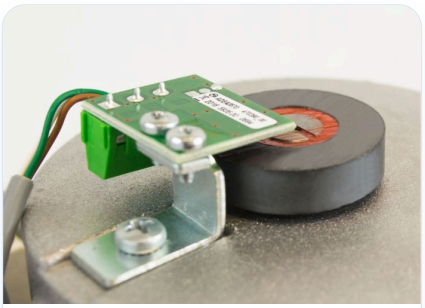

Encodeur à deux canaux

L'encodeur mesure la distance et la direction afin d'assurer un mouvement précis. La course et les forces sont continuellement autorégulées.

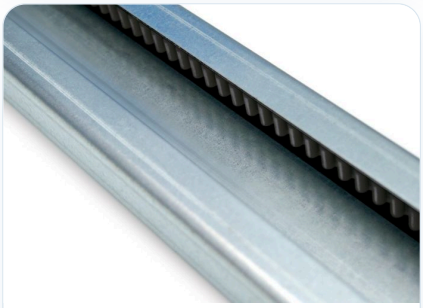

Silencieux sans compromis

La courroie dentée renforcée par des fils d'acier associe durabilité, régularité de mouvement et réduction des nuisances sonores.

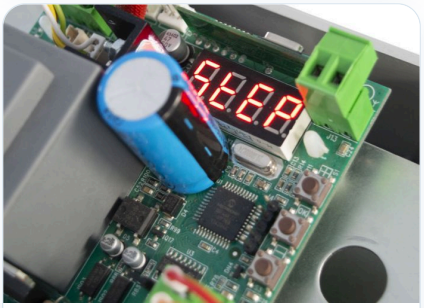

Installation rapide en trois étapes

La platine NET724 EVO et la technologie DE@NET permettent à l'installateur d'effectuer une programmation guidée en trois étapes simples.

Déverrouillage par câble

Les dispositifs à câble compatibles avec BLINDOS permettent une manœuvre manuelle protégée depuis l'extérieur en cas de coupure de courant.

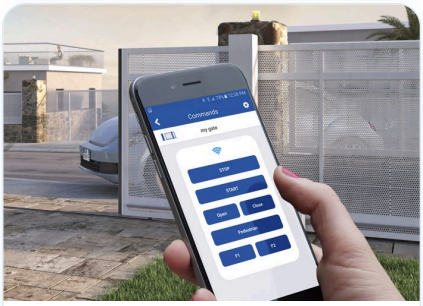

Commande par smartphone

Avec les équipements compatibles, l'application DEAuser permet de commander l'automatisme. NET-COM avec Data SIM permet aussi d'en consulter l'état à distance.

SPACE/N/XL : la solution DEA pour porte de garage

1 200 N, jusqu'à 16 m², 25 cycles/h et encodeur double canal.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V DC	Intensité d'utilisation	Résidentiel
Encodeur	Double canal	Existe en version KIT :	Ref. 636362
Niveau de protection	IP20	Puissance maximale absorbée	220 W
Force de poussée maximale	1 200 N	Cycle de travail	25 cycles/h
Manœuvres maximales en 24 h	75 manœuvres/24 h	Vitesse de déplacement	19 cm/s
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	Pression sonore	< 70 dBA
Platine de commande	NET724 EVO intégrée	Poids avec emballage	6,8 kg
Surface maximale de la porte	16 m²	Rail de transmission	Rail non inclus