

RÉFÉRENCE 613611 · DEA GULLIVER/N

GULLIVER/N/3P/M, motoréducteur triphasé 230V avec variateur pour portail jusqu'à 3000 kg

Le **GULLIVER/N/3P/M** est un automatisme DEA pour **portails coulissants collectifs et industriels très lourds**. Cette version avec **moteur triphasé 230V** et **platine NET230 EVO-I intégrée** est adaptée aux portails jusqu'à **3000 kg**. Elle intègre les **fins de course magnétiques**, le contrôle par encodeur, la ventilation forcée et la **technologie variateur de fréquence**.

3000 kg

Adapté aux portails coulissants très lourds, collectifs ou industriels.

NET230 EVO-I

Platine intégrée avec variateur de fréquence.

12 à 20 m/min

Vitesse réglable pour optimiser confort, fluidité et cadence.

Caractéristiques techniques du GULLIVER/N/3P/M

COD. 613611

230V

Alimentation de l'automatisme

230V 3~

Alimentation moteur triphasé

NET230 EVO-I

Platine électronique intégrée

3000 kg

Poids maximal du portail

12 à 20 m/min

Vitesse de déplacement réglable

1650 W

Puissance maximale absorbée

1530 N

Poussée maximale

18 / 28 cycles/h

18 à 12 m/min (60 %) · 28 à 20 m/min (100 %)

Irréversible

Motoréducteur irréversible

Magnétique

Fins de course magnétiques

Encodeur

Contrôle moteur et détection d'obstacles

Z18

Pignon standard module 4 mm

IP55

Niveau de protection du moteur

À vérifier avant installation

Conseil technique

Version 3P

Cette référence utilise un moteur triphasé 230V avec platine NET230 EVO-I et variateur de fréquence intégré.

Sans frein

Ne pas confondre avec la référence 613612 GULLIVER/N/3P/F/M, qui ajoute un dispositif de freinage électromécanique.

Pas une version IB


Ce modèle est une version complète avec capot et platine. Les versions IB sont livrées sans capot ni platine.

Crémaillère adaptée

Prévoir une crémaillère adaptée au poids du portail, comme l'ART. 112 zinguée 22x22 mm.

Exemple d'installation type DEA GULLIVER/N

Une motorisation robuste pour portails coulissants très lourds en usage collectif ou industriel.

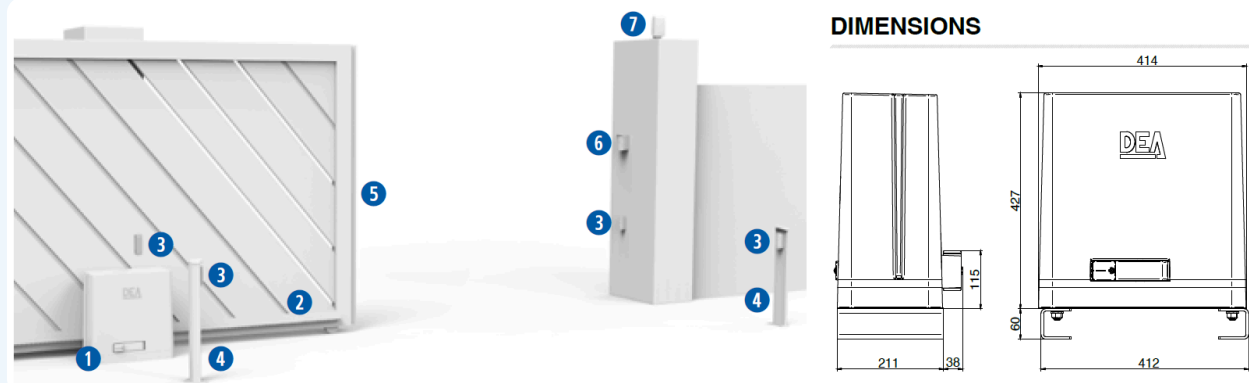

Produits associés à l'installation type

1



GULLIVER/N/3P/M

Motoréducteur triphasé 230V avec platine NET230 EVO-I, variateur, fins de course magnétiques et encodeur

[Voir la fiche produit](#)

2



Crémaillère 112

Crémaillère zinguée 22x22 mm pour portail coulissant lourd

[Voir la fiche produit](#)

3



LINE-X/L

Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

[Voir la fiche produit](#)

5



COMPAPR2000

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

[Voir la fiche produit](#)

6



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)

7



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir la fiche produit](#)

8



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)


Les points forts du moteur DEA GULLIVER/N/3P/M

Une motorisation triphasée avec variateur, puissante et pensée pour les portails coulissants très lourds.



Réglage facile de la profondeur

Le **GULLIVER/N** permet un réglage facile de la profondeur et reste compatible avec les anciennes installations déjà équipées en GULLIVER. Une solution pratique pour les remplacements et les rénovations.

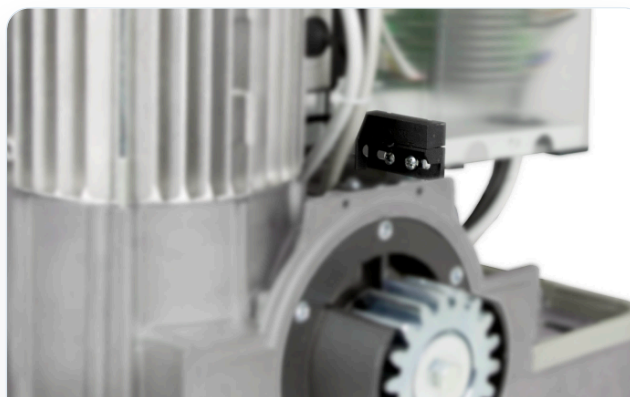

Fins de course magnétiques

Les **interrupteurs de fin de course magnétiques** assurent une lecture précise des positions d'ouverture et de fermeture, même lorsque la crémaillère est exposée à la neige, au verglas ou aux conditions difficiles.



Pilotage depuis smartphone

Grâce à l'application **DEAuser**, il est possible d'utiliser son smartphone pour ouvrir le portail sans clé ni émetteur. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.



Déverrouillage manuel

En cas de coupure de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement avec la clé fournie. Le portail peut alors être manœuvré manuellement pour garantir l'accès au site.



Plus simple, plus accessible

La platine électronique est positionnée en façade, avec couvercle transparent et support pouvant pivoter jusqu'à **120°**. L'accès à la carte de commande est ainsi facilité pour les opérations de maintenance.




Ventilation forcée pour usage intensif

Les versions **GULLIVER/N** disposent d'un système de ventilation forcée. La chaleur interne est mieux dissipée lorsque le portail se déplace, ce qui contribue à la durabilité de l'automatisme sur les sites à forte sollicitation.



Compatible IRONBOX en environnement exposé

Pour les sites à risque de vandalisme, les motorisations **GULLIVER/N** peuvent être associées aux solutions IRONBOX/N ou IRONBOX/XS/N afin de protéger les composants sensibles de l'installation.

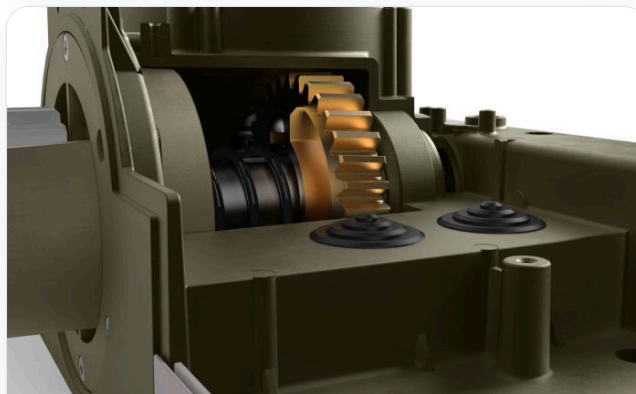

Matériaux performants

Le moteur pour portails coulissants **GULLIVER/N** est conçu avec une mécanique métallique, des engrenages en acier usiné et une base robuste pour assurer performance, résistance et durabilité sur les accès exigeants.

GULLIVER/N/3P/M : le motoréducteur DEA triphasé 230V pour portail coulissant jusqu'à 3000 kg

Une motorisation complète avec platine NET230 EVO-I intégrée, variateur de fréquence, fins de course magnétiques, encodeur, ventilation forcée et vitesse réglable de 12 à 20 m/min.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur

230 V / 230 V 3~

Poids maximal du portail ou
vantail

3000 kg

Fins de course

Magnétiques

Encodeur

Oui

Moteur réversible

Non

Niveau de protection

IP55

Puissance maximale absorbée

1650 W

Force de poussée maximale

1530 N

Vitesse de déplacement

12 à 20 m/min

Platine de commande

NET230 EVO-I

Pignon standard

Z18