RÉFÉRENCE 616008 · DEA REV/IB

# REV220/RF/IB/M, moteur coulissant 230V réversible avec frein pour intégration IRONBOX

Le **REV220/RF/IB/M** est une version **REV/IB** pour portail coulissant jusqu'à **1400 kg**. Ce moteur **230V réversible avec frein** est prévu pour une intégration dans un caisson de protection **IRONBOX**. Il est livré **sans capot ni platine électronique** : la centrale de commande est à prévoir séparément selon la configuration.

### Version IB
Moteur prévu pour intégration dans un caisson IRONBOX.

### 1400 kg
Adapté aux portails coulissants lourds, collectifs ou industriels.

### Sans platine
Platine électronique à ajouter séparément selon l'installation.

## Caractéristiques techniques du REV220/RF/IB/M

COD. 616008

| | | | |
|---|---|---|---|
| **230V** Alimentation moteur | **1400 kg** Poids maximal du portail | **10 m/min** Vitesse de déplacement du portail | **500 W** Puissance maximale absorbée |
| **1200 N** Poussée maximale | **Réversible** Version réversible avec frein intégré | **Magnétique** Fins de course magnétiques intégrées | **Z15** Pignon standard h=35 mm |
| **12,5 µF** Condensateur intégré | **Bain d'huile** Réducteur à bain d'huile | **IPX0** Indice de protection des modèles /IB | **18 kg** Poids indicatif avec emballage |

## À vérifier avant installation

Conseil technique

### Platine à prévoir
Ce moteur est livré sans platine électronique. Prévoir NET230N/C ou NET230N/PROBOX + STEELBOX selon l'installation.


### Caisson IRONBOX
La version /IB est conçue pour être installée dans un caisson de protection anti-vandalisme IRONBOX.

### Sans capot
Ne pas confondre cette référence avec les versions REV complètes avec capot et platine intégrée.

### Sur commande
Produit spécifique généralement disponible sur commande, avec délai indicatif de 2 à 3 semaines.

# Exemple d’installation type DEA REV/IB

Une motorisation coulissante pour accès collectifs ou industriels nécessitant une intégration protégée.

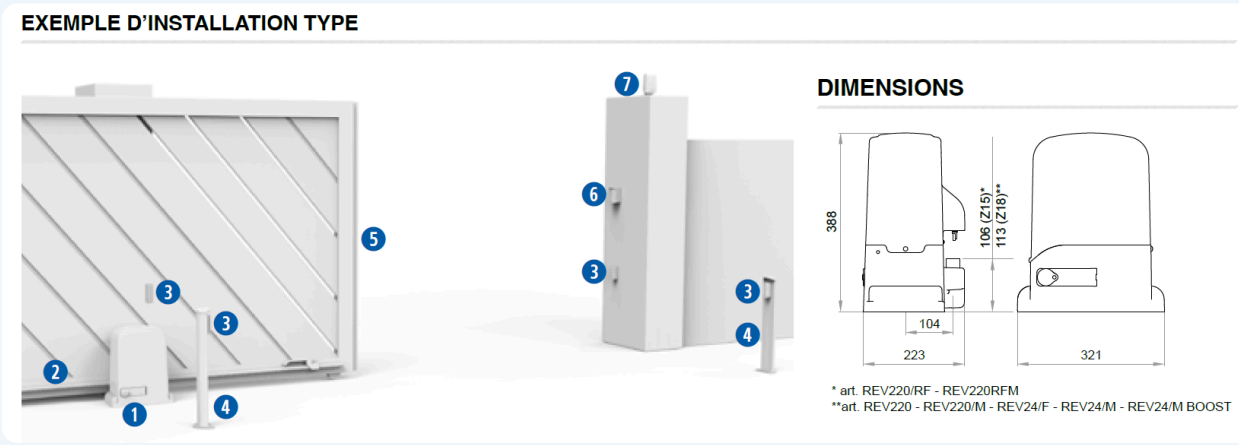


## Produits associés à l’installation type

1



### REV220/RF/IB/M

Moteur coulissant 230V réversible avec frein pour intégration IRONBOX

Voir la fiche produit

2



### Crémaillère 113

Crémaillère zinguée 30x12 avec entretoises

Voir la fiche produit

3



### LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir la fiche produit

4



### POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

5



### COMPAPR2000

Palpeur mécanique contact NF 2000 mm

Voir la fiche produit

6



### GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

Voir la fiche produit

7



### AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir la fiche produit

8



### GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir la fiche produit

+



### Panneau 127

Panneau de signalisation en français, en option

Voir la fiche produit

## Les points forts du moteur DEA REV220/RF/IB/M

Une version REV/IB réversible avec frein, pensée pour les installations protégées.





### Prévu pour intégration IRONBOX

Cette version **REV/IB** est conçue pour être installée dans un caisson de protection IRONBOX. Elle convient aux sites exposés nécessitant une protection renforcée contre les chocs, le vandalisme ou les accès non autorisés.




### Moteur sans capot ni platine

Le **REV220/RF/IB/M** est livré comme moteur à intégrer. Il ne s'agit pas d'une version complète avec capot et platine intégrée : la centrale électronique doit être choisie séparément selon la configuration.

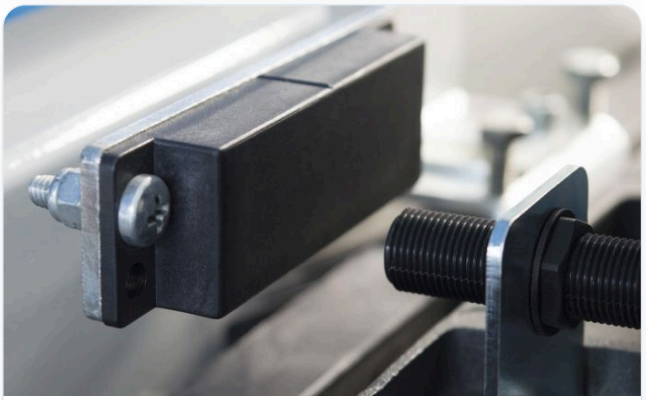

### Fins de course magnétiques intégrées

Les **fins de course magnétiques** permettent une lecture précise des positions d'ouverture et de fermeture. Elles sont adaptées aux environnements où la crémaillère peut être exposée à la poussière, à l'humidité ou aux conditions difficiles.

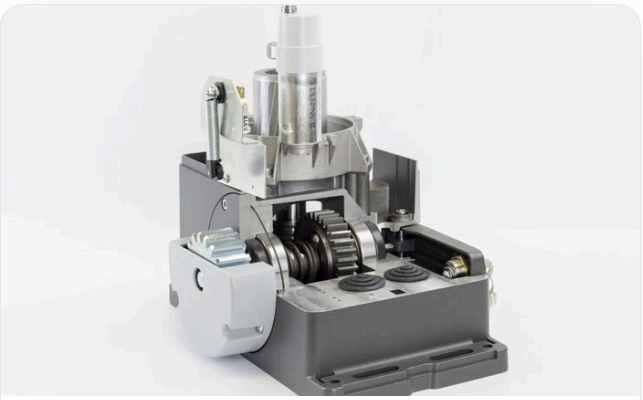


### Réducteur à bain d'huile

Cette version REV/IB dispose d'un **réducteur à bain d'huile**, conçu pour favoriser la robustesse mécanique et la durabilité du moteur sur des accès collectifs ou industriels.



## Réversible avec frein

Le moteur est une version **réversible avec frein**. En cas de coupure, le frein peut être libéré afin de permettre la manœuvre manuelle du portail selon la configuration de l'installation.

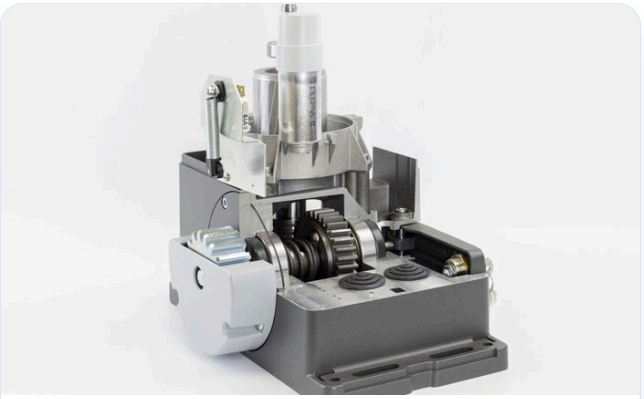

## Pour accès lourds et protégés

Avec une capacité jusqu'à **1400 kg**, une poussée de **1200 N** et une conception dédiée aux versions IB, ce moteur répond aux besoins des portails coulissants lourds sur sites collectifs ou industriels.

## REV220/RF/IB/M : le moteur DEA REV/IB 230V réversible avec frein pour portail jusqu'à 1400 kg

Une version à intégrer dans un caisson IRONBOX, livrée sans capot ni platine électronique, avec fins de course magnétiques, réducteur à bain d'huile, pignon Z15 et frein intégré.

### DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alimentation moteur | 230 V | Poids maximal du portail ou vantail | 1400 kg |
| Fins de course | Magnétiques | Moteur réversible | Oui |
| Niveau de protection | IPX0 | Puissance maximale absorbée | 500 W |
| Force de poussée maximale | 1200 N | Vitesse de déplacement | 10 m/min |
| Poids avec emballage | 18 kg | Pignon standard | Z15 |