RÉFÉRENCE 677660 · DEA NET-CPU EVO

NET-CPU EVO, module de contrôle pour une commande avec variateur

NET-CPU EVO constitue le module de contrôle de notre système de commande à variateur. Alimenté en 24 V, il se combine avec un ou deux modules de puissance NET-M230-I pour préparer une installation adaptée aux automatismes compatibles.

12 entrées
Commandes programmables

200 télécommandes
Récepteur intégré

1 ou 2 modules
Puissance NET-M230-I

Caractéristiques techniques de NET-CPU EVO

Réf. 677660

Module de contrôle, circuit seul Type de produit	**24 V, alimentation adaptée distincte** Alimentation du module	**1 ou 2 NET-M230-I** Modules de puissance associés	**12, avec 4 bornes COM** Entrées programmables
4 contacts non alimentés, max. 6 A / 250 V AC / 30 V DC Sorties relais	**5** Sorties 24 V programmables	**24 V DC, max. 1 A** Alimentation des accessoires	**433,92 MHz, jusqu'à 200 télécommandes** Récepteur radio
Afficheur, plus de 150 paramètres Programmation	**NETLINK : NET-NODE et NET-COM compatibles** Connectivité		

Préparer votre installation

Conseil technique


Ensemble de commande
Prévoir le module de puissance et une alimentation 24 V adaptée.

Automatisme et moteur
Vérifier le modèle motorisé et la configuration du variateur avant raccordement.

Accessoires
Répartir les charges sur les sorties et configurer les sécurités avant les essais.

Présentation de NET-CPU EVO

Module de contrôle pour une commande avec variateur

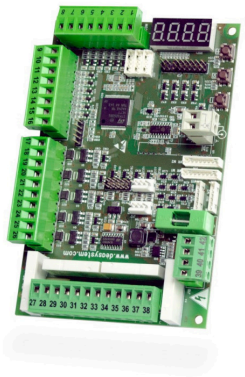

Les fonctions de NET-CPU EVO

Séparer contrôle et puissance

NET-CPU EVO gère la logique de commande, tandis que NET-M230-I assure la commande de puissance du moteur par variateur. L'alimentation POWER SUPPLY 2A complète l'ensemble selon la configuration.

Adapter les entrées et sorties

Les entrées programmables, les sorties 24 V et les relais permettent de préparer les commandes, les sécurités et les fonctions auxiliaires. Le courant disponible pour les sorties 24 V doit être réparti entre les accessoires.

Programmer et connecter l'installation

L'afficheur permet d'accéder aux paramètres de la centrale. Le système NETLINK donne accès à la gestion locale avec NET-NODE ou à la gestion à distance avec NET-COM, selon les équipements installés.

Produits associés et compatibilités



NET-M230-I

Module de puissance 230 V avec variateur de fréquence

Voir la fiche produit



NET230EVO-I-PROBOX

Commande à variateur sur plaque pour STEELBOX

Voir la fiche produit



485/EXP/MASTER SLAVE

Module de liaison entre deux centrales EVO

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ NET-CPU EVO alimente-t-il directement le moteur ?

Le moteur se raccorde au module de puissance NET-M230-I associé. NET-CPU EVO assure le contrôle de l'ensemble.

▼ NET-COM est-il obligatoire ?

Il complète l'installation pour les fonctions à distance. Le contrôle de l'automatisme ne nécessite pas cette passerelle ; les fonctions connectées demandent les interfaces et services adaptés.

NET-CPU EVO : Module de contrôle pour une commande avec variateur

DEA SYSTEM · Référence 677660

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Module de contrôle, circuit seul	Programmation	Afficheur, plus de 150 paramètres
Récepteur radio	433,92 MHz, jusqu'à 200 télécommandes	Alimentation du module	24 V, alimentation adaptée distincte
Modules de puissance associés	1 ou 2 NET-M230-I	Entrées programmables	12, avec 4 bornes COM
Sorties relais	4 contacts non alimentés, max. 6 A / 250 V AC / 30 V DC	Sorties 24 V programmables	5
Alimentation des accessoires	24 V DC, max. 1 A	Connectivité	NETLINK : NET-NODE et NET-COM compatibles