

RÉFÉRENCE 616051 · DEA REV/X

REV/X/RFM, automatisme pour portail coulissant collectif et industriel

Motorisation DEA pour portail jusqu'à **1 400 kg**, avec fins de course magnétiques.

1 400 kg

Poids maximal du portail.

10 m/min

Vitesse nominale.

230 V

Alimentation moteur.

Caractéristiques techniques

REV/X/RFM

230 V

Alimentation moteur

500 W

Puissance maximale absorbée

1 200 N

Force de poussée maximale

1 400 kg

Poids maximal du portail

8 m

Longueur de vantail de référence

10 m/min

Vitesse

**27/h à 1 000 kg ·
22/h à 1 400 kg**

Cycle de travail

270 manœuvres/24 h

Manœuvres maximales en 24 h

Réversible avec frein · réducteur à bain d'huile

Fonctionnement

Fins de course magnétiques

Détection de fin de course

NET230 EVO incluse

Platine de commande

Z15 (module 4 mm)

Pignon standard

12,5 µF

Condensateur intégré

150 °C

Protection thermique moteur

IP44

Niveau de protection

-20 à +50 °C

Température de fonctionnement

Pression sonore
18 kg

Poids avec emballage


Présentation du moteur DEA REV/X

Toute la puissance de REV dans une nouvelle génération plus polyvalente.



Installation type et dimensions

Exemple d'équipement avec accessoires repérés et encombrement du moteur sous capot.

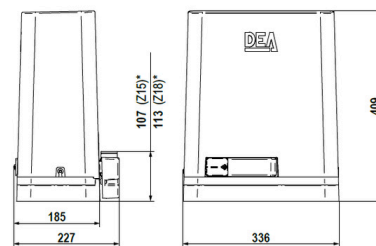

* art. REV/X/RFM - REV/X/RF/IB/M

**art. REV/X/M - REV/X/IB/M - REV24/X/M - REV24/X/IB/M - REV24/X/M BOOST

Produits repérés sur le schéma d'installation

1



REV/X/RFM

Motoréducteur correspondant à cette fiche.

[Voir la fiche produit](#)

2



113

Crémaillère zinguée 30 x 12 mm avec entretoises.

[Voir la fiche produit](#)

3



POST60

Potelet aluminium h. 55 cm.

[Voir la fiche produit](#)

4



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie.

[Voir la fiche produit](#)

5

**C20**

Barre palpeuse mécanique de sécurité, longueur 2 m.

[Voir la fiche produit](#)

6

**DIGIRAD/N**

Clavier radio numérique à 4 canaux.

[Voir la fiche produit](#)

7

**AURA-X**

Feu clignotant LED multi-tension avec antenne intégrée.

[Voir la fiche produit](#)
**GTX4**

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions.

[Voir la fiche produit](#)
**127**

Panneau de signalisation en français.

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du moteur DEA REV/X/RFM

Les caractéristiques essentielles de cette variante.

**Réversible avec frein**

Motoréducteur 230 V pour portails jusqu'à 1 400 kg avec frein électromagnétique de stationnement.

**Réducteur à bain d'huile**

Poussée de 1 200 N et pignon Z15 pour les applications collectives.

**NET230 EVO intégrée**

Vitesse, ralentissements et fins de course magnétiques gérés par la platine EVO.

REV/X/RFM : performance et évolutivité DEA

230 V · 1 400 kg · 10 m/min · fins de course magnétiques.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V	Fins de course	Magnétiques
Niveau de protection	IP44	Puissance maximale absorbée	500 W
Cycle de travail	27/h à 1 000 kg · 22/h à 1 400 kg	Manœuvres maximales en 24 h	270 manœuvres/24 h
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	Pression sonore	< 70 dBA
Platine de commande	NET230 EVO incluse	Poids avec emballage	18 kg
Pignon standard	Z15 (module 4 mm)	Poids maximal du portail	1 400 kg
Poussée	1 200 N	Vitesse	10 m/min
Alimentation secteur	230 - 240 V ~ (50/60 Hz)	Longueur de vantail de référence	8 m
Condensateur intégré	12,5 µF	Protection thermique moteur	150 °C