

RÉFÉRENCE 621013 · DEA GHOST 200

GHOST 200L/CL, moteur enterré pour portail battant jusqu'à 4 m

Le **DEA GHOST 200L/CL** est un

motoréducteur enterré 230V lent pour un mouvement plus fluide. Invisible une fois installé, il convient aux vantaux jusqu'à **4 m** et jusqu'à **400 kg** selon les limites d'utilisation. Son câble d'alimentation de **8 m** est inclus.

230V

Version électromécanique 230V pour portail battant.

Jusqu'à 4 m

Pour vantail jusqu'à 400 kg selon la longueur et les limites d'utilisation.

26 s

Temps indicatif d'ouverture à 90° selon les caractéristiques de l'installation.

Caractéristiques techniques du GHOST 200

COD. 621013

18 cycles/h

Cycle de travail (manœuvres/h)

4 m

Longueur maximale du vantail

400 kg

Poids maximal selon longueur du vantail

230V

Alimentation moteur

26 s

Temps d'ouverture à 90°

300 Nm

Couple maximal

330 W

Puissance maximale absorbée

NET230N/C

Platine de commande à prévoir

107°

Degré d'ouverture maximal standard

8 m

Câble d'alimentation inclus

Non incluses

Fins de course mécaniques art. 218

IP67

Niveau de protection

Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées

200

manœuvres/24 h

Nombre maximal de manœuvres sur 24 heures

-20 à +50 °C

Température de fonctionnement

< 70 dBA

Pression acoustique en fonctionnement

12,5 µF · 150 °C

Condensateur incorporé et protection thermique

À vérifier avant installation

Conseil technique

Moteur seul

Le caisson de fondation, la platine NET230N/C et les fins de course sont à prévoir séparément.

Caisson 215 ou 215I

Choisir le caisson traité par cataphorèse ou la version en acier inoxydable.

Fins de course art. 218


Optionnelles, elles permettent une installation sans butées mécaniques au sol.

Électro-serrure


Obligatoire si le vantail dépasse 2 m ou avec un modèle réversible, et à prévoir selon le vent ou la structure.

Présentation de l'automatisme enterré DEA GHOST 200

Une motorisation invisible et robuste pour portail battant jusqu'à 4 m.

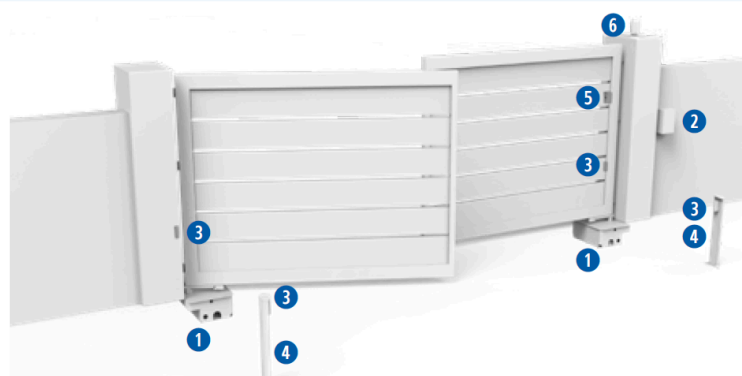

DIMENSIONS

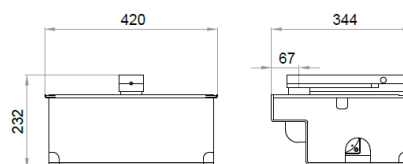

Produits associés à l'installation type

1



GHOST 200L/CL

Moteur enterré 230V pour portail battant jusqu'à 4 m

[Voir la fiche produit](#)

1



Caisson 215

Caisson de fondation traité par cataphorèse avec déverrouillage

[Voir la fiche produit](#)

2



NET230N/C

Armoire électronique 230V adaptée au GHOST 200

[Voir la fiche produit](#)

3



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)

6



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir la fiche produit](#)



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du moteur DEA GHOST 200

Une motorisation enterrée robuste, discrète et configurable selon l'installation.



Une motorisation enterrée discrète

Une fois posé dans son caisson de fondation, le moteur disparaît sous le portail afin de préserver l'esthétique et le passage.




Matériaux performants et résistants

Les engrenages métalliques et les composants en aluminium et en acier assurent robustesse et longévité. Le traitement par cataphorèse renforce la protection des éléments enterrés.



Déverrouillage manuel en cas de coupure

En cas de coupure de courant ou de défaillance technique, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement depuis l'intérieur afin de manœuvrer le portail.

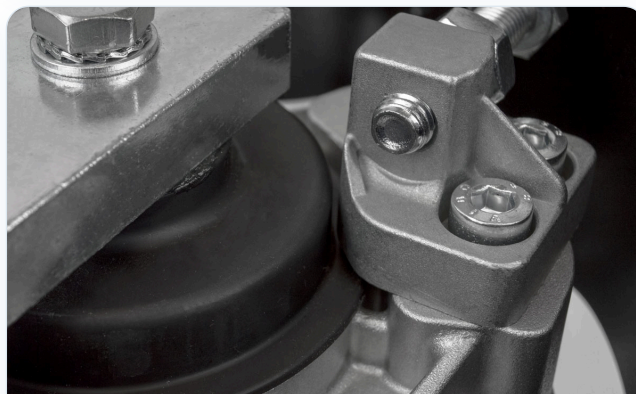

Fins de course mécaniques en option

Les fins de course mécaniques **art. 218 réf. 629030** peuvent être ajoutées pour supprimer le besoin de butées au sol. Elles ne sont pas incluses.



Commande depuis votre smartphone

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuser, le portail peut être commandé depuis un smartphone selon les accessoires installés.



Maintenance et gestion connectées

Le dispositif **NETCOM** permet aux professionnels de gérer la maintenance de l'installation et les télécommandes avec les solutions connectées DEA.

GHOST 200L/CL : le moteur DEA enterré pour portail battant jusqu'à 4 m

Une solution 230V jusqu'à 400 kg, protection IP67 et câble de 8 m, avec platine NET230N/C, caisson de fondation et fins de course à prévoir séparément.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	230 V	Poids maximal du portail ou vantail	400 kg
Intensité d'utilisation	Semi-intensive	Fins de course	Non incluses
Longueur maximale du vantail	4 m	Angle maximal d'ouverture	107°
Niveau de protection	IP67	Puissance maximale absorbée	330 W
Couple maximal	300 Nm	Cycle de travail	18 cycles/h
Manœuvres maximales en 24 h	200 manœuvres/24 h	Temps d'ouverture à 90°	26 s
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	Pression sonore	< 70 dBA
Platine de commande	NET230 N/C		