

RÉFÉRENCE 621050 · DEA GHOST 200

## GHOST 200/24CL, moteur enterré pour portail battant jusqu'à 4 m

Le **DEA GHOST 200/24CL** est un **motoréducteur enterré 24V pour usage intensif**. Invisible une fois installé, il convient aux vantaux jusqu'à **4 m** et jusqu'à **400 kg** selon les limites d'utilisation. Son câble d'alimentation de **8 m** est inclus.

### 24V

Version électromécanique 24V pour portail battant.

### Jusqu'à 4 m

Pour vantail jusqu'à 400 kg selon la longueur et les limites d'utilisation.

### 16 s

Temps indicatif d'ouverture à 90° selon les caractéristiques de l'installation.

## Caractéristiques techniques du GHOST 200

COD. 621050

### 40 cycles/h

Cycle de travail (manœuvres/h)

### 4 m

Longueur maximale du vantail

### 400 kg

Poids maximal selon longueur du vantail

### 24V

Alimentation moteur

### 16 s

Temps d'ouverture à 90°

### 210 Nm

Couple maximal

### 150 W

Puissance maximale absorbée

### NET24N/C

Platine de commande à prévoir

### 107°

Degré d'ouverture maximal standard

### 8 m

Câble d'alimentation inclus

### Non incluses

Fins de course mécaniques art. 218

### IP67

Niveau de protection

## Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées

### 280

### manœuvres/24 h

Nombre maximal de manœuvres sur 24 heures

### -20 à +50 °C

Température de fonctionnement

### < 70 dBA

Pression acoustique en fonctionnement

## À vérifier avant installation

Conseil technique

### Moteur seul

Le caisson de fondation, la platine NET24N/C et les fins de course sont à prévoir séparément.

### Caisson 215 ou 215I

Choisir le caisson traité par cataphorèse ou la version en acier inoxydable.

### Fins de course art. 218


Optionnelles, elles permettent une installation sans butées mécaniques au sol.

### Électro-serrure


Obligatoire si le vantail dépasse 2 m ou avec un modèle réversible, et à prévoir selon le vent ou la structure.

## Présentation de l'automatisme enterré DEA GHOST 200

Une motorisation invisible et robuste pour portail battant jusqu'à 4 m.

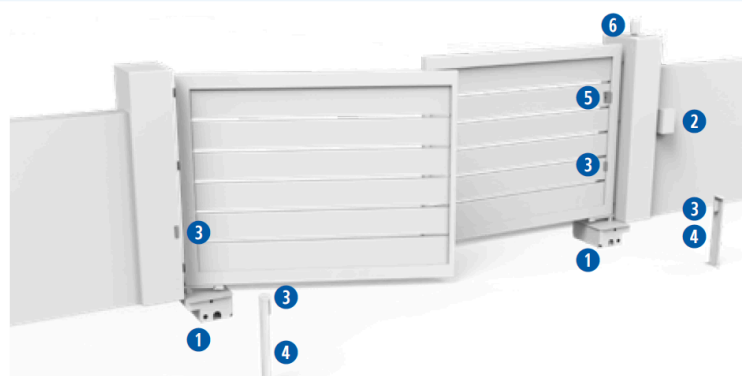

### DIMENSIONS

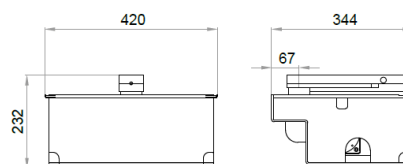

## Produits associés à l'installation type

1



### GHOST 200/24CL

Moteur enterré 24V pour portail battant jusqu'à 4 m

[Voir la fiche produit](#)

1



### Caisson 215

Caisson de fondation traité par cataphorèse avec déverrouillage

[Voir la fiche produit](#)

2



### NET24N/C

Armoire électronique 24V adaptée au GHOST 200

[Voir la fiche produit](#)

3



### LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

4



### POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5



### GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)

6



### AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir la fiche produit](#)



### GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)

## Les points forts du moteur DEA GHOST 200

Une motorisation enterrée robuste, discrète et configurable selon l'installation.



### Une motorisation enterrée discrète

Une fois posé dans son caisson de fondation, le moteur disparaît sous le portail afin de préserver l'esthétique et le passage.




### Matériaux performants et résistants

Les engrenages métalliques et les composants en aluminium et en acier assurent robustesse et longévité. Le traitement par cataphorèse renforce la protection des éléments enterrés.



### Déverrouillage manuel en cas de coupure

En cas de coupure de courant ou de défaillance technique, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement depuis l'intérieur afin de manœuvrer le portail.

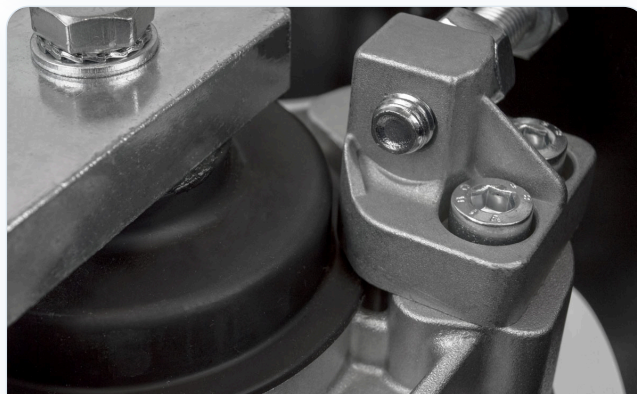

### Fins de course mécaniques en option

Les fins de course mécaniques **art. 218 réf. 629030** peuvent être ajoutées pour supprimer le besoin de butées au sol. Elles ne sont pas incluses.



### Commande depuis votre smartphone

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuser, le portail peut être commandé depuis un smartphone selon les accessoires installés.



### Maintenance et gestion connectées

Le dispositif **NETCOM** permet aux professionnels de gérer la maintenance de l'installation et les télécommandes avec les solutions connectées DEA.

## GHOST 200/24CL : le moteur DEA enterré pour portail battant jusqu'à 4 m

Une solution 24V jusqu'à 400 kg, protection IP67 et câble de 8 m, avec platine NET24N/C, caisson de fondation et fins de course à prévoir séparément.

### DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |             |                                     |                    |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| Alimentation moteur          | 24 V        | Poids maximal du portail ou vantail | 400 kg             |
| Intensité d'utilisation      | Intensive   | Fins de course                      | Non incluses       |
| Longueur maximale du vantail | 4 m         | Angle maximal d'ouverture           | 107°               |
| Existe en version KIT :      | Ref. 621595 | Niveau de protection                | IP67               |
| Puissance maximale absorbée  | 150 W       | Couple maximal                      | 210 Nm             |
| Cycle de travail             | 40 cycles/h | Manœuvres maximales en 24 h         | 280 manœuvres/24 h |
| Temps d'ouverture à 90°      | 16 s        | Température de fonctionnement       | -20 à +50 °C       |
| Pression sonore              | < 70 dBA    | Platine de commande                 | NET24 N/C          |