

RÉFÉRENCE 625701 · DEA STING

KIT STING/24NET, kit complet 24V pour portail battant jusqu'à 3 m

Le **DEA KIT STING/24NET** est une solution complète en **24V** pour motoriser un **portail battant résidentiel** jusqu'à **3 m** par vantail. Il comprend **2 moteurs STING/24**, la platine **NET24N/C**, les photocellules **LINE-X**, le feu clignotant **AURA-X**, **2 émetteurs GTX4** et les butées mécaniques **MAC/FM**.

Kit complet 24V

Motorisation, commande, sécurité, signalisation et émetteurs inclus.

2x STING/24

Deux vérins électromécaniques 24V pour portail battant résidentiel.

Batteries optionnelles

Possibilité d'ajouter une alimentation de secours selon configuration.

Caractéristiques techniques du KIT STING/24NET

COD. 625701

24V

Alimentation moteur

2x STING/24

Vérins électromécaniques inclus

3 m

Longueur maximale par vantail

334 mm

Course utile du vérin

20,2 mm/s

Vitesse maximale

16,5 s

Temps d'ouverture à 90°

1000 N

Poussée maximale

60 W

Puissance maximale absorbée

40 cycles/h

Cycle de travail du moteur STING/24

NET24N/C

Platine de commande incluse

23,1 kg

Poids du kit avec emballage

IPX4

Niveau de protection

À vérifier avant installation

Conseil technique

Kit 24V complet

Cette référence inclut les deux moteurs, la platine, les sécurités principales, le feu clignotant, les émetteurs et les butées MAC/FM.

Repères du schéma

Les numéros 1 à 6 correspondent uniquement aux repères visibles sur le schéma DEA STING.

Batteries possibles


La motorisation 24V peut recevoir des batteries de secours optionnelles selon l'installation.

Électro-serrure


À prévoir si le vantail dépasse 2 m, en cas de vent fort ou selon la structure du portail.

Schéma d'installation type DEA STING/24NET

Les repères du schéma sont repris dans les cartes produits ci-dessous.

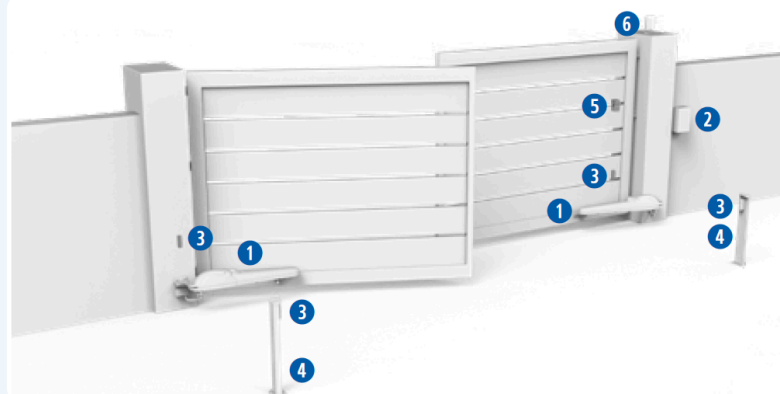

DIMENSIONS

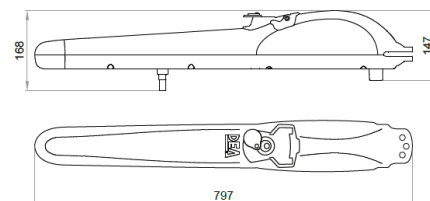

Produits inclus dans le kit

Les éléments fournis avec la référence 625701 KIT STING/24NET.

Composition du kit DEA STING/24NET

Kit



KIT STING/24NET

Kit complet 24V pour portail battant jusqu'à 3 m

[Voir la fiche produit](#)

1



2x STING/24

Repère 1 du schéma — deux vérins électromécaniques 24V pour portail battant

[Voir le moteur](#)

2



NET24N/C

Repère 2 du schéma — armoire électronique 24V avec boîtier

[Voir la platine](#)

3



LINE-X

Repère 3 du schéma — jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir les photocellules](#)

6



AURA-X

Repère 6 du schéma — feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir le feu](#)

Inclus



2x GTX4

Deux émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz inclus dans le kit

[Voir l'émetteur](#)

Inclus



MAC/FM

Butées mécaniques de fin de course incluses dans le kit

[Voir les butées](#)

Produits complémentaires présents sur le schéma

Accessoires associés à l'installation type, à prévoir selon l'implantation et les besoins du chantier.

Accessoires associés à l'installation type

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5




GT-KEY

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

[Voir le produit](#)

Les points forts du KIT STING/24NET

Une solution complète 24V pour motoriser un portail battant avec les accessoires essentiels inclus.

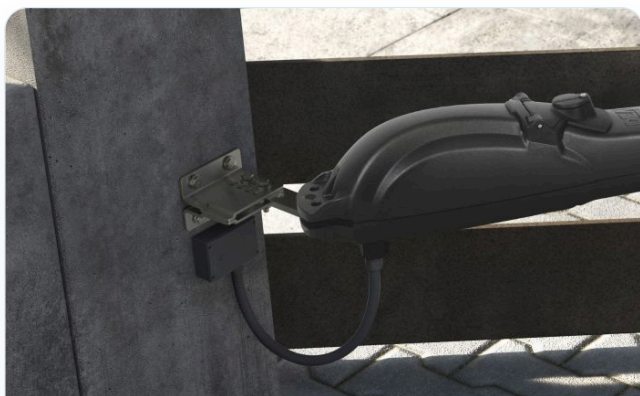

Kit complet et cohérent

Le **KIT STING/24NET** regroupe les deux moteurs STING/24, la platine NET24N/C, les photocellules, le feu clignotant, deux émetteurs et les butées mécaniques. Une base complète pour réaliser une installation propre et homogène.



Butées mécaniques incluses

Les **MAC/FM** sont incluses dans le kit. Elles permettent de gérer les fins de course mécaniques et de compléter l'installation sans devoir les ajouter séparément.




Deux moteurs STING/24 robustes

Les vérins **STING/24** sont conçus avec des matériaux solides, résistants à l'usure mécanique et au temps. Leur corps monobloc en aluminium et acier apporte robustesse et durabilité.



Déverrouillage manuel sécurisé

En cas de panne de courant ou de défaut technique, les moteurs STING/24 peuvent être **déverrouillés manuellement** à l'aide de la clé métallique fournie, afin de manœuvrer le portail depuis l'intérieur de la propriété.

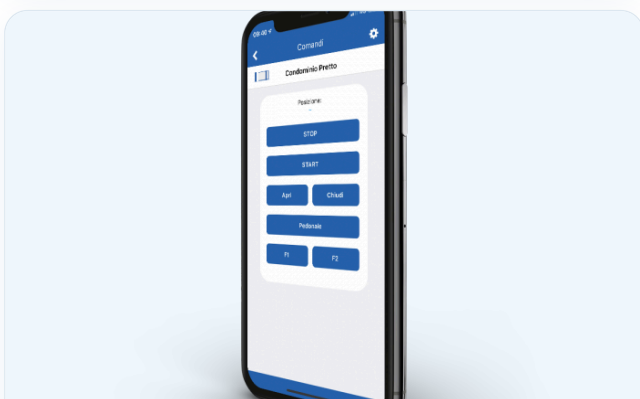

Compatible pilotage connecté

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuser, le portail peut être commandé depuis un smartphone. L'état de l'automatisme peut également être consulté à distance selon les accessoires installés.

Gestion 24V avec NET24N/C

La platine **NET24N/C** est incluse dans le kit pour piloter les moteurs STING/24. Cette configuration 24V permet aussi d'envisager une alimentation de secours avec batteries optionnelles.

KIT STING/24NET : le kit complet DEA 24V pour portail battant jusqu'à 3 m

Une solution complète avec 2x STING/24, NET24N/C, LINE-X, AURA-X, 2x GTX4 et MAC/FM, pour une installation 24V robuste, confortable et prête à configurer.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur

24 V

Longueur maximale du vantail

3 m

Course

334 mm

Niveau de protection

IPX4

Puissance maximale absorbée

60 W

Force de poussée maximale

1000 N

Temps d'ouverture à 90°

16,5 s

Vitesse de déplacement

20,2 mm/s

Platine de commande

NET24 N/C

Poids avec emballage

23,1 kg