RÉFÉRENCE 627090 · DEA LOOK

LOOK 371/SC, vérin électromécanique 24V course 320 mm pour portail battant jusqu’à 3 m

Le **DEA LOOK 371/SC** est un vérin électromécanique **24V** pour portail battant jusqu’à **3 m**. Sa **course 320 mm** convient aux installations résidentielles et semi-intensives. Il est livré **sans platine de commande** et **sans couvre-tige**, avec les plaques de fixation réglables **MLS/SFR incluses**. Pour compléter l’installation, la platine conseillée est la **NET24N/C**.

24V
Motorisation basse tension adaptée à un usage semi-intensif.

Jusqu’à 3 m
Adapté aux vantaux jusqu’à 3 m selon configuration.

Batteries optionnelles
Possibilité d’ajouter une alimentation de secours selon installation.

Caractéristiques techniques du LOOK 371/SC

COD. 627090

24V Alimentation moteur	**3 m** Longueur maximale du vantail	**400 kg** Poids maximal du vantail selon limites d’utilisation	**320 mm** Course utile du vérin
Jusqu’à 120° Angle maximal d’ouverture selon installation	**Semi-intensif** Usage adapté aux installations 24V	**60 W** Puissance maximale absorbée	**1000 N** Force de poussée
20,2 mm/s Vitesse maximale de tige	**15,8 s** Temps d’ouverture à 90°	**40 cycles/h** Cycle de travail	**NET24N/C** Platine de commande à prévoir
MLS/SFR Plaques de fixation incluses	**Sans couvre-tige** CS320 disponible en option	**8,5 kg** Poids catalogue du moteur	**IP24** Niveau de protection constructeur

À vérifier avant installation

Conseil technique

Platine à prévoir
Le moteur 371/SC est vendu sans platine : prévoir une armoire NET24N/C pour compléter l’installation.

Couvre-tige optionnel
Pour une finition plus esthétique, prévoir le couvre-tige CS320 adapté à la course 320 mm.


Batteries possibles
La motorisation 24V peut recevoir un kit batteries en option selon la configuration de l’installation.

Électro-serrure
À prévoir si le vantail dépasse 2 m, en cas de vent fort ou selon la structure du portail.

Schéma d’installation type DEA LOOK

Les repères du schéma sont repris dans les produits associés ci-dessous.



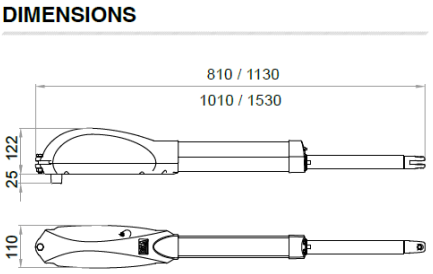

Produits associés à l’installation type

Éléments à prévoir selon la configuration du portail et les besoins du chantier.

Installation type DEA LOOK 371/SC

1



LOOK 371/SC

Repère 1 du schéma — vérin électromécanique 24V course 320 mm

Voir le moteur

2



NET24N/C

Repère 2 du schéma — armoire électronique 24V avec boîtier

Voir la platine

3



LINE-X

Repère 3 du schéma — jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir les photocellules

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



GT-KEY

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

Voir le produit

6



AURA-X

Repère 6 du schéma — feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir le feu

Option



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir l’émetteur


Les points forts du LOOK 371/SC

Une motorisation 24V semi-intensive, course 320 mm, adaptée aux portails battants jusqu'à 3 m.



Installation simple

Grâce à la géométrie de la tige, l'installation du **LOOK 371/SC** est facilitée : les supports d'ancrage au pilier et au portail doivent être placés à la même hauteur.

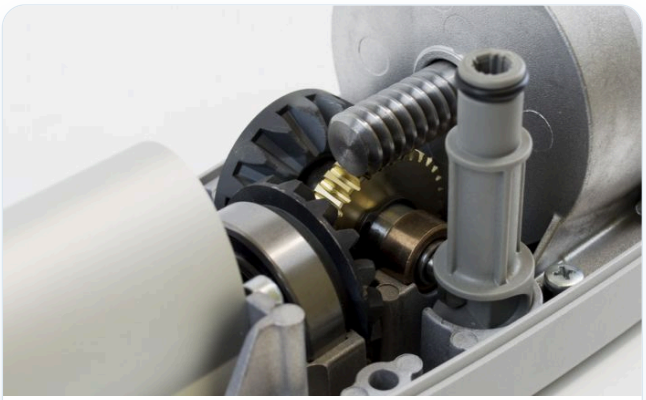

Matériaux performants

Le moteur pour portails battants **LOOK** est robuste grâce à ses engrenages métalliques et à ses composants externes en aluminium et acier, conçus pour résister à l'usure mécanique et au temps.



Déverrouillage manuel

En cas de coupure de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement de l'intérieur à l'aide de la clé fournie, afin de manœuvrer le portail.




Couvre-tige optionnel CS320

La tige télescopique en acier inoxydable du LOOK peut être complétée par un **couvre-tige CS320**, adapté aux versions course 320 mm, pour une finition plus harmonieuse.



Version course 320 mm

Le **371/SC** fait partie des versions LOOK à course 320 mm, prévues pour les portails battants jusqu'à 3 m. Les versions course 520 mm sont destinées aux portails plus grands.

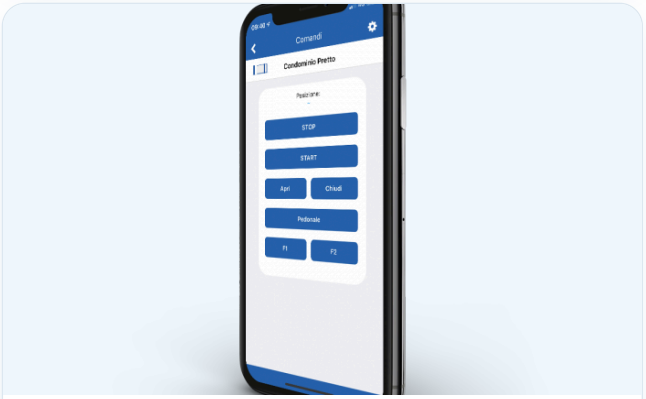

Commande smartphone possible

Avec l'application **DEAuser** et une installation compatible **NET-COM**, il est possible de piloter l'automatisme depuis un smartphone et de vérifier l'état de l'installation à distance.

LOOK 371/SC : le vérin DEA 24V course 320 mm pour portail battant jusqu’à 3 m

Une motorisation semi-intensive 24V, livrée avec plaques de fixation réglables MLS/SFR, à compléter avec une platine NET24N/C, un couvre-tige CS320 optionnel et les accessoires adaptés.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	400 kg
Intensité d'utilisation	Semi-intensive	Longueur maximale du vantail	3 m
Course	320 mm	Angle maximal d'ouverture	120°
Existe en version KIT :	Ref. 627650	Niveau de protection	IP24
Puissance maximale absorbée	60 W	Cycle de travail	40 cycles/h
Temps d’ouverture à 90°	15,8 s	Vitesse de déplacement	20,2 mm/s
Platine de commande	NET24 N/C	Poids avec emballage	8,5 kg