RÉFÉRENCE 627092 · DEA LOOK

LOOK 371E/SC, vérin électromécanique 24V course 320 mm pour portail battant jusqu’à 2 m

Le **DEA LOOK 371E/SC** est un vérin électromécanique **24V** pour portail battant jusqu’à **2 m**. Sa **course 320 mm** convient aux installations résidentielles de dimensions contenues. Il est livré **sans platine de commande** et **sans couvre-tige**, avec les plaques de fixation réglables **MLS/SFR incluses**. Pour compléter l’installation, la platine conseillée est la **NET24N/C**.

24V
Motorisation basse tension pour portail battant.

Jusqu’à 2 m
Version adaptée aux vantaux de dimensions contenues.

Course 320 mm
Version courte de la gamme LOOK, couvre-tige CS320 optionnel.

Caractéristiques techniques du LOOK 371E/SC

COD. 627092

24V Alimentation moteur	**2 m** Longueur maximale du vantail	**320 mm** Course utile du vérin	**Jusqu’à 120°** Angle d’ouverture selon configuration
50 W Puissance maximale absorbée	**500 N** Force de poussée	**21,5 mm/s** Vitesse maximale de tige	**14,9 s** Temps d’ouverture à 90°
10 cycles/h Cycle de travail	**110** Nombre max de manœuvres en 24 h	**NET24N/C** Platine de commande à prévoir	**MLS/SFR** Plaques de fixation incluses
Sans couvre-tige CS320 disponible en option	**Sans platine** Armoire non incluse avec le moteur seul	**7,7 kg** Poids catalogue du moteur	**IP24** Niveau de protection constructeur

À vérifier avant installation

Conseil technique

Platine à prévoir
Le moteur 371E/SC est vendu sans platine : prévoir une armoire NET24N/C pour compléter l’installation.

Couvre-tige optionnel
Pour une finition plus esthétique, prévoir le couvre-tige CS320 adapté à la course 320 mm.


Version 2 m
Cette référence est prévue pour un vantail jusqu’à 2 m, contrairement au 371/SC prévu jusqu’à 3 m.

Électro-serrure
À prévoir si le vantail dépasse 2 m, pour les modèles réversibles ou selon vent, hauteur et structure du portail.

Schéma d’installation type DEA LOOK

Les repères du schéma sont repris dans les produits associés ci-dessous.



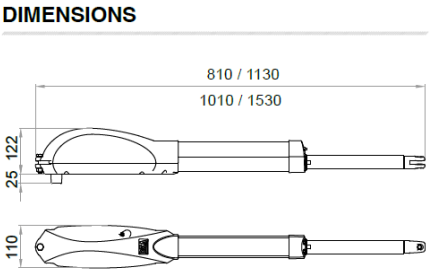

Produits associés à l’installation type

Éléments à prévoir selon la configuration du portail et les besoins du chantier.

Installation type DEA LOOK 371E/SC

1



LOOK 371E/SC

Repère 1 du schéma — vérin électromécanique 24V course 320 mm

Voir le moteur

2



NET24N/C

Repère 2 du schéma — armoire électronique 24V avec boîtier

Voir la platine

3



LINE-X

Repère 3 du schéma — jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir les photocellules

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



GT-KEY

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

Voir le produit

6



AURA-X

Repère 6 du schéma — feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir le feu

Option



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir l’émetteur


Les points forts du LOOK 371E/SC

Une motorisation 24V course 320 mm, adaptée aux portails battants jusqu'à 2 m.



Installation simple

Grâce à la géométrie de la tige, l'installation du **LOOK 371E/SC** est facilitée : les supports d'ancrage au pilier et au portail doivent être placés à la même hauteur.

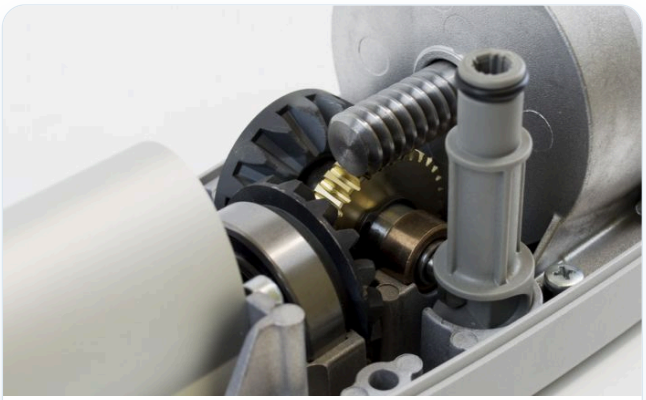

Matériaux performants

Le moteur pour portails battants **LOOK** est robuste grâce à ses engrenages métalliques et à ses composants externes en aluminium et acier, conçus pour résister à l'usure mécanique et au temps.



Déverrouillage manuel

En cas de coupure de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement de l'intérieur à l'aide de la clé fournie, afin de manœuvrer le portail.




Couvre-tige optionnel CS320

La tige télescopique en acier inoxydable du LOOK peut être complétée par un **couvre-tige CS320**, adapté aux versions course 320 mm, pour une finition plus harmonieuse.



Version course 320 mm

Le **371E/SC** fait partie des versions LOOK à course 320 mm. La gamme LOOK existe aussi en course 520 mm pour les portails plus grands.

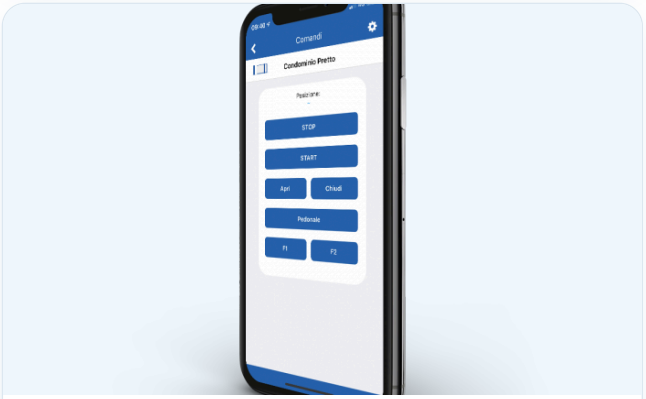

Commande smartphone possible

Avec l'application **DEAuser** et une installation compatible **NET-COM**, il est possible de piloter l'automatisme depuis un smartphone et de vérifier l'état de l'installation à distance.

LOOK 371E/SC : le vérin DEA 24V course 320 mm pour portail battant jusqu’à 2 m

Une motorisation 24V livrée avec plaques de fixation réglables MLS/SFR, à compléter avec une platine NET24N/C, un couvre-tige CS320 optionnel et les accessoires adaptés.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	Jusqu'à 200 kg
Intensité d'utilisation	Résidentiel	Longueur maximale du vantail	2 m
Course	320 mm	Angle maximal d'ouverture	120°
Existe en version KIT :	Ref. 627652	Niveau de protection	IP24
Puissance maximale absorbée	50 W	Cycle de travail	10 cycles/h
Manœuvres maximales en 24 h	110	Temps d’ouverture à 90°	14,9 s
Vitesse de déplacement	21,5 mm/s	Platine de commande	NET24 N/C
Poids avec emballage	7,7 kg		