RÉFÉRENCE 627123 · DEA LOOK

LOOK 373/SC, vérin électromécanique 24V course 520 mm pour portail battant jusqu’à 5 m

Le **DEA LOOK 373/SC** est un vérin électromécanique **24V** pour portail battant jusqu’à **5 m**. Sa **course 520 mm** convient aux portails battants de grande largeur. Il est livré **sans platine de commande** et **sans couvre-tige**, avec les plaques de fixation réglables **MLS/SFR incluses**. Pour compléter l’installation, la platine conseillée est la **NET24N/C**.

24V
Motorisation basse tension pour portail battant.

Jusqu’à 5 m
Adapté aux grands vantaux selon configuration.

Course 520 mm
Version longue de la gamme LOOK, couvre-tige CS520 optionnel.

Caractéristiques techniques du LOOK 373/SC

COD. 627123

24V Alimentation moteur	**5 m** Longueur maximale du vantail	**520 mm** Course utile du vérin	**Jusqu’à 120°** Angle d’ouverture selon configuration
60 W Puissance maximale absorbée	**1000 N** Force de poussée	**20,2 mm/s** Vitesse maximale de tige	**25,7 s** Temps d’ouverture à 90°
40 cycles/h Cycle de travail	**NET24N/C** Platine de commande à prévoir	**MLS/SFR** Plaques de fixation incluses	**Sans couvre-tige** CS520 disponible en option
Sans platine Armoire non incluse avec le moteur seul	**9,5 kg** Poids catalogue du moteur	**-20 à +50 °C** Température de fonctionnement	**IP24** Niveau de protection constructeur

À vérifier avant installation

Conseil technique

Platine à prévoir
Le moteur 373/SC est vendu sans platine : prévoir une armoire NET24N/C pour compléter l’installation.

Couvre-tige optionnel
Pour une finition plus esthétique, prévoir le couvre-tige CS520 adapté à la course 520 mm.


Version 520 mm
Cette référence fait partie des versions LOOK longues pour portails battants jusqu’à 5 m.

Électro-serrure
À prévoir si le vantail dépasse 2 m, pour les modèles réversibles ou selon vent, hauteur et structure du portail.

Schéma d’installation type DEA LOOK

Les repères du schéma sont repris dans les produits associés ci-dessous.



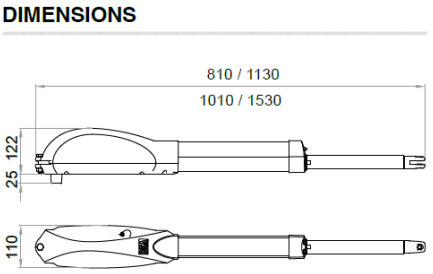

Produits associés à l’installation type

Éléments à prévoir selon la configuration du portail et les besoins du chantier.

Installation type DEA LOOK 373/SC

1



LOOK 373/SC

Repère 1 du schéma — vérin électromécanique 24V course 520 mm

Voir le moteur

2



NET24N/C

Repère 2 du schéma — armoire électronique 24V avec boîtier

Voir la platine

3



LINE-X

Repère 3 du schéma — jeu de photocellules synchronisables en saillie

Voir les photocellules

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



GT-KEY

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

Voir le produit

6



AURA-X

Repère 6 du schéma — feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

Voir le feu

Option



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz

Voir l’émetteur


Les points forts du LOOK 373/SC

Une motorisation 24V course 520 mm, adaptée aux portails battants jusqu'à 5 m.



Installation simple

Grâce à la géométrie de la tige, l'installation du **LOOK 373/SC** est facilitée : les supports d'ancrage au pilier et au portail doivent être placés à la même hauteur.

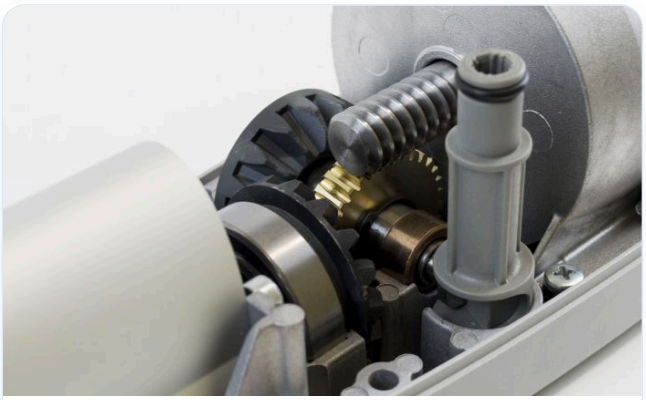

Matériaux performants

Le moteur pour portails battants **LOOK** est robuste grâce à ses engrenages métalliques et à ses composants externes en aluminium et acier, conçus pour résister à l'usure mécanique et au temps.



Déverrouillage manuel

En cas de coupure de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement de l'intérieur à l'aide de la clé fournie, afin de manœuvrer le portail.




Couvre-tige optionnel CS520

La tige télescopique en acier inoxydable du LOOK peut être complétée par un **couvre-tige CS520**, adapté aux versions course 520 mm, pour une finition plus harmonieuse.




Version course 520 mm

Le **373/SC** fait partie des versions LOOK à course 520 mm. La gamme LOOK existe aussi en course 320 mm pour les portails plus courts.

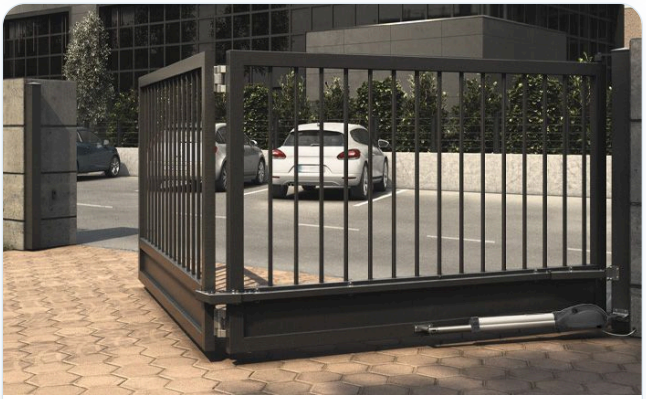

Adapté aux passages larges

Grâce à sa course 520 mm, le **LOOK 373/SC** est adapté aux portails battants plus larges, jusqu'à 5 m selon configuration.

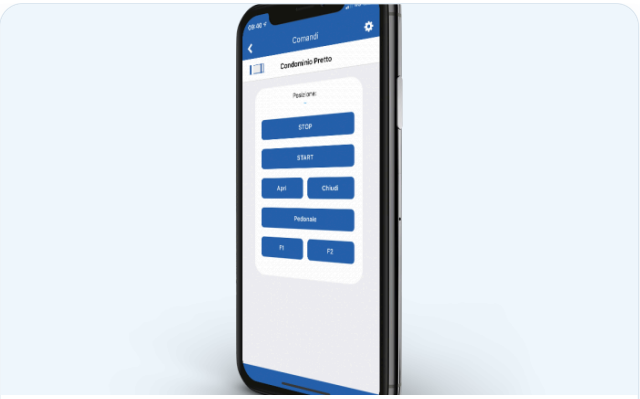

Commande smartphone possible

Avec l'application **DEAuser** et une installation compatible **NET-COM**, il est possible de piloter l'automatisme depuis un smartphone et de vérifier l'état de l'installation à distance.

LOOK 373/SC : le vérin DEA 24V course 520 mm pour portail battant jusqu'à 5 m

Une motorisation 24V livrée avec plaques de fixation réglables MLS/SFR, à compléter avec une platine NET24N/C, un couvre-tige CS520 optionnel et les accessoires adaptés.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	Jusqu'à 280 kg
Intensité d'utilisation	Semi-intensive	Longueur maximale du vantail	5 m
Course	520 mm	Angle maximal d'ouverture	120°
Niveau de protection	IP24	Puissance maximale absorbée	60 W
Cycle de travail	40 cycles/h	Temps d'ouverture à 90°	25,7 s
Vitesse de déplacement	20,2 mm/s	Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Platine de commande	NET24 N/C	Poids avec emballage	9,5 kg