RÉFÉRENCE 627652 · DEA LOOK

KIT 371E/NET, kit LOOK 24V course 320 mm pour portail battant jusqu’à 2 m

Le **KIT DEA LOOK 371E/NET** regroupe deux vérins **371E/SC 24V** course **320 mm**, une armoire de commande **NET24N/C**, un jeu de photocellules **LINE-X**, un feu clignotant **AURA-X** et **2 émetteurs GTX4**. Il est prévu pour portail battant jusqu’à **2 m** selon la configuration d’installation.

Kit complet
2x 371E/SC + NET24N/C + LINE-X + AURA-X + 2x GTX4.

24V
Motorisation LOOK basse tension pour portail battant.

Jusqu’à 2 m
Version course 320 mm pour vantaux de dimensions contenues.

Composition du KIT LOOK 371E/NET

COD. 627652

2x 371E/SC
Vérins électromécaniques 24V course 320 mm

NET24N/C
Armoire électronique 24V incluse

LINE-X
Jeu de photocellules synchronisables inclus

AURA-X
Feu clignotant à LED inclus

2x GTX4
Émetteurs rolling code 4 fonctions inclus

2 m
Longueur maximale du vantail selon doc

320 mm
Course utile des vérins 371E/SC

20,6 kg
Poids catalogue du kit

À vérifier avant installation

Conseil technique

Couvre-tige optionnel
Le kit est basé sur des vérins course 320 mm : prévoir un couvre-tige CS320 si souhaité.

Version 2 m
Ce kit utilise les vérins 371E/SC, prévus pour des vantaux jusqu’à 2 m.

Électro-serrure
La doc précise que la hauteur, la structure du vantail ou la présence de vent fort peuvent obliger à utiliser une serrure électrique, même pour les vantaux de moins de 2 m.

Accessoires complémentaires
POST60 et GT-KEY peuvent compléter l’installation type selon le chantier.

Produits inclus dans le kit

Composition officielle du KIT 371E/NET selon la doc DEA LOOK.

x2



LOOK 371E/SC

Deux vérins électromécaniques 24V course 320 mm

Voir le moteur

Inclus



NET24N/C

Armoire électronique 24V incluse dans le kit

Voir la platine

Inclus



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie inclus

Voir les photocellules

Inclus



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension inclus

Voir le feu

x2



GTX4


Deux émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

Voir l’émetteur

Schéma d’installation type DEA LOOK

Les repères du schéma sont repris dans les produits associés ci-dessous.



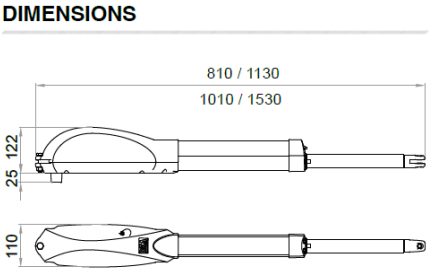

Produits associés à l’installation type

Éléments complémentaires du schéma, non inclus dans le KIT 371E/NET.

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle

Voir la fiche produit

5



GT-KEY

Repère 5 du schéma — sélecteur à clé en saillie aluminium

Voir le produit


Les points forts du KIT LOOK 371E/NET

Un kit 24V avec motorisation LOOK course 320 mm, pensé pour les portails battants jusqu'à 2 m.



Installation simple

Grâce à la géométrie de la tige, l'installation des vérins **LOOK 371E/SC** est facilitée : les supports d'ancrage au pilier et au portail doivent être placés à la même hauteur.

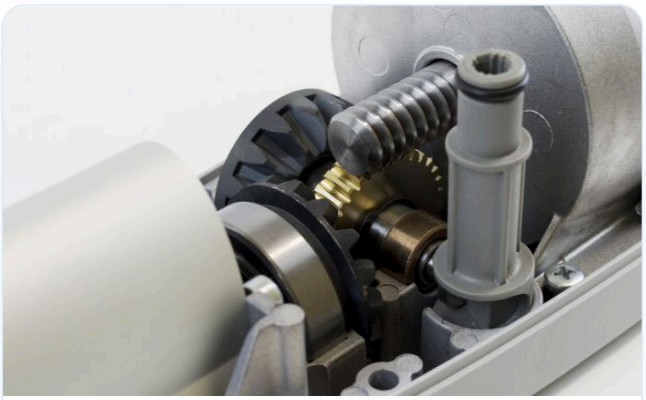

Matériaux performants

Le moteur pour portails battants **LOOK** est robuste grâce à ses engrenages métalliques et à ses composants externes en aluminium et acier, conçus pour résister à l'usure mécanique et au temps.



Déverrouillage manuel

En cas de coupure de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement de l'intérieur à l'aide de la clé fournie, afin de manœuvrer le portail.




Couvre-tige optionnel CS320

La tige télescopique en acier inoxydable du LOOK peut être complétée par un **couvre-tige CS320**, adapté aux versions course 320 mm, pour une finition plus harmonieuse.



Version course 320 mm

Le kit 371E/NET utilise des vérins LOOK à course 320 mm, prévus pour portail battant jusqu'à 2 m selon la configuration d'installation.

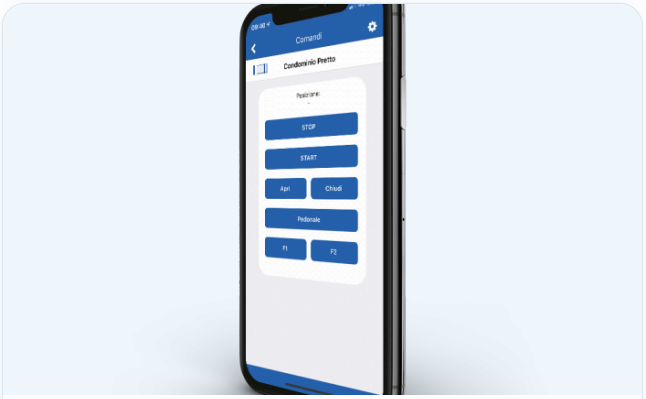

Commande smartphone possible

Avec l'application **DEAuser** et une installation compatible **NET-COM**, il est possible de piloter l'automatisme depuis un smartphone et de vérifier l'état de l'installation à distance.

KIT LOOK 371E/NET : le kit DEA 24V course 320 mm pour portail battant jusqu'à 2 m

Un kit composé de 2 vérins 371E/SC, NET24N/C, LINE-X, AURA-X et 2 émetteurs GTX4, avec couvre-tige CS320 optionnel.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur maximale du vantail	**2 m**	**Course**	**320 mm**
Platine de commande	**NET24 N/C**	**Poids avec emballage**	**20,6 kg**