

RÉFÉRENCE 629190 · DEA 560BT

560BT, bras télescopiques renforcés

Transmettez le mouvement à votre porte basculante avec les bras droits télescopiques renforcés 560BT. Leur douille cannelée convient aux montages prévus avec nos motorisations LIVI 902 et LIVI 550PL.

Télescopiques

Accompagnement du mouvement

Renforcés

Construction des bras

Douille cannelée

Liaison mécanique

Caractéristiques techniques de 560BT

Réf. 629190

Bras télescopiques droits renforcés

Type

Douille cannelée

Liaison

LIVI 902 / LIVI 550PL

Motorisations compatibles

Porte basculante

Application

Préparer votre installation

Conseil technique

Géométrie

Vérifiez que des bras droits conviennent à la trajectoire de la porte.

Moteur


Choisissez le montage adapté à LIVI 902 ou LIVI 550PL.

Course

Contrôlez le coulisement sur toute la manœuvre.

Présentation de 560BT

Bras télescopiques renforcés

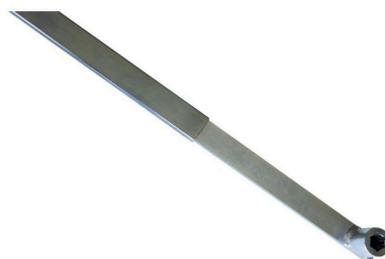

Les fonctions de 560BT

Accompagner la trajectoire de la porte

Le coulisement télescopique permet au bras de suivre la géométrie du mouvement. Le bras droit se choisit en fonction de la place disponible et du montage de la porte basculante.

Transmettre par la douille cannelée

La liaison cannelée permet de raccorder le bras au montage prévu pour le motoréducteur. Vérifiez l'emboîtement et les fixations avant de mettre la transmission en service.

Valider le montage complet

Contrôlez l'équilibrage de la porte, l'alignement des bras et leur liberté de mouvement. La construction renforcée ne définit pas à elle seule la capacité de la motorisation.


Produits associés et compatibilités



902EN/IP/BF

Motorisation de porte basculante


[Voir la fiche produit](#)



950

Bras télescopiques pour LIVI 902


[Voir la fiche produit](#)



951

Bras télescopiques pour LIVI 902

[Voir la fiche produit](#)



953N

Plaque de fixation pour LIVI 902

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ 560BT convient-il à un portail battant ?

Cet accessoire est prévu pour les montages de portes basculantes LIVI 902 et LIVI 550PL.

▼ Quelle charge peut supporter le bras ?

La capacité dépend de la motorisation, de la porte et du montage complet. N'attribuez pas au seul bras la limite de poids du moteur.

560BT : Bras télescopiques renforcés

Référence 629190

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

Porte basculante

Type

**Bras
télescopiques
droits renforcés**

Motorisations compatibles

**LIVI 902 / LIVI
550PL**

Liaison

Douille cannelée