

RÉFÉRENCE 636090 · DEA AB16

AB16, rail à courroie pour garage

Guidez votre porte de garage avec AB16, notre rail en acier à courroie de 3200 mm pour ADVANCE N et SPACE N. Ses deux éléments de 1600 mm permettent de préparer le montage du rail tout en adaptant sa longueur à l'installation.

3200 mm

Longueur du rail

Courroie

Transmission du mouvement

ADVANCE N / SPACE N

Motorisations compatibles

Caractéristiques techniques de AB16

Réf. 636090

Rail avec courroie

Type

Acier

Matériau du rail

3200 mm

Longueur assemblée

1600 + 1600 mm

Longueur des éléments

**ADVANCE N /
SPACE N**

Motorisations compatibles

2776 mmCourse utile maximale
ADVANCE N**2668 mm**Course utile maximale
SPACE N

Préparer votre installation

Conseil technique

Moteur

Vérifiez la course utile correspondant à votre motorisation.


Porte

Contrôlez la géométrie de la porte et la place disponible.

Butée d'ouvertureLa butée [AB/FM](#) est obligatoire si la fonction Blocage électronique de position est activée. Vérifiez la fixation du rail et ses réglages.

Présentation de AB16

Rail à courroie pour garage

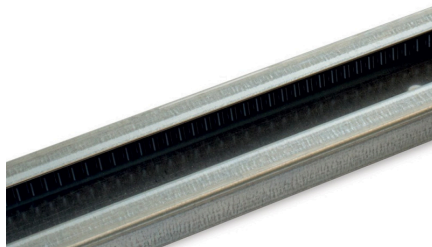

Les fonctions de AB16

Une transmission guidée par courroie

AB16 assure le guidage de la transmission entre le moteur et la porte. Le rail en acier reçoit le mécanisme à courroie prévu pour ADVANCE N et SPACE N.

Distinguer longueur et course utile

La longueur du rail est de 3200 mm. La course utile maximale est de 2776 mm avec ADVANCE N et de 2668 mm avec SPACE N : ces valeurs ne désignent pas directement la hauteur maximale de la porte.

Fixer et régler le rail

Vérifiez l'alignement du rail et sa fixation au plafond. Réglez la transmission et les positions de fonctionnement selon la motorisation choisie. Utilisez les supports [AB/BACKET](#) lorsque le montage les demande.

Produits associés et compatibilités



ADVANCE N

Motorisation de porte de garage

[Voir la fiche produit](#)



SPACE N

Motorisation de porte de garage

[Voir la fiche produit](#)



AB/BACKET

Fixations plafond pour rail de garage

[Voir la fiche produit](#)



723

Adaptateur pour porte sectionnelle


[Voir la fiche produit](#)



722

Bras courbe pour porte à contrepoids

[Voir la fiche produit](#)



AB20

Rail à courroie pour garage

[Voir la fiche produit](#)



AB/FM

Butée mécanique d'ouverture pour rail à courroie

[Voir la fiche produit](#)

Questions fréquentes

▼ Quelle est la course utile de AB16 ?

Elle atteint 2776 mm avec ADVANCE N et 2668 mm avec SPACE N. La longueur physique du rail est de 3200 mm.

▼ Ce rail convient-il à TEO 700 ?

Choisissez le rail prévu pour ADVANCE N ou SPACE N. Le rail à chaîne de TEO 700 appartient à un autre système.

AB16 : Rail à courroie pour garage

Référence 636090

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Rail avec courroie	Motorisations compatibles	ADVANCE N / SPACE N
Matériau du rail	Acier	Longueur assemblée	3200 mm
Longueur des éléments	1600 + 1600 mm	Course utile maximale ADVANCE N	2776 mm
Course utile maximale SPACE N	2668 mm		