RÉFÉRENCE 667053 · DEA SOFT3

SOFT3, profilé passif pour portails coulissants et battants

SOFT3 associe une base en aluminium à un profilé en caoutchouc pour réduire les forces d'impact sur les portails coulissants et battants. Il complète l'aménagement mécanique des zones de contact, sans assurer une détection électrique.

Passif	Aluminium + caoutchouc	35 × 50 mm
Principe	Construction	Section

Caractéristiques techniques de SOFT3

Réf. 667053

Profilé passif Type	**Aluminium et caoutchouc** Matériaux	**Portails coulissants et battants** Application	**Réduction des forces d'impact** Fonction
35 mm Largeur de section	**50 mm** Hauteur de section		

Préparer votre installation

Conseil technique


Emplacement
Repérez les zones de contact et vérifiez les dégagements du portail.

Support
Préparez une fixation stable de la base en aluminium.

Contrôle
Vérifiez l'état du caoutchouc, sa tenue et la course du portail après la pose.

Présentation de SOFT3

Profilé passif pour portails coulissants et battants

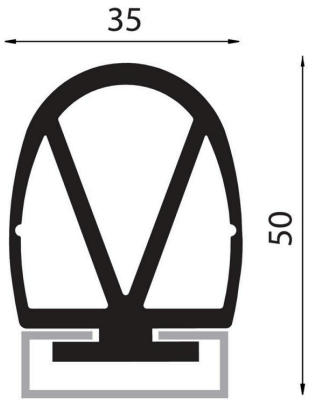

Les fonctions de SOFT3

Amortir les contacts sur le portail

La partie en caoutchouc apporte une zone de contact souple pour réduire les forces d'impact. La base en aluminium permet son intégration au support.

Équiper un coulissant ou un battant

SOFT3 est destiné aux portails coulissants et battants. Vérifiez l'emplacement retenu, la solidité du support et les dégagements sur toute la course du portail.

Préserver les dispositifs de sécurité

SOFT3 est un profilé passif. Il complète l'installation mécanique ; il ne remplace pas une barre palpeuse de détection ni les autres dispositifs nécessaires à l'installation.

Produits associés et compatibilités



SOFTP

Profilé passif en aluminium et caoutchouc

Voir la fiche produit

Questions fréquentes

▼ SOFT3 détecte-t-il un obstacle ?

Non. Il s'agit d'un profilé passif destiné à réduire les forces d'impact.

▼ Pour quels portails est-il prévu ?

Pour les portails coulissants et battants. Vérifiez l'adaptation de son support et les dégagements avant la pose.

SOFT3 : Profilé passif pour portails coulissants et battants

Référence 667053

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	Réduction des forces d'impact	Application	Portails coulissants et battants
Type	Profilé passif	Matériaux	Aluminium et caoutchouc
Largeur de section	35 mm	Hauteur de section	50 mm