

RÉFÉRENCE 644041 · DEA PASS/N

PASS24NET/N/L, barrière électromécanique 24V pour passage 4 et 5 m

La **barrière électromécanique PASS24NET/N/L** est conçue pour les accès véhicules nécessitant une portée plus importante, avec une compatibilité pour **passages 4 et 5 m**. Cette version **24V lente** avec **NET24N** offre un mouvement maîtrisé avec un temps d'ouverture à 90° de **6 s**, idéal pour les parkings privés, copropriétés et accès semi-intensifs.

4 et 5 m

Version adaptée aux passages plus larges selon la lisse utilisée.

24V avec encodeur

Contrôle précis du mouvement et détection d'obstacles.

Ouverture 6 s

Version lente pour une manœuvre maîtrisée des lisses longues.

Caractéristiques techniques du PASS24NET/N/L

COD. 644041

24V

Alimentation moteur

NET24N

Tableau de commande intégré

4 et 5 m

Passage maximal selon la lisse utilisée

6 s

Temps d'ouverture à 90°

140

Manœuvres par heure

800

Manœuvres maximum en 24h

105 W

Puissance maximale absorbée

IP54

Indice de protection

-20 / +50°C

Température de fonctionnement

< 70 dBA

Pression sonore

41 kg

Poids avec emballage

RAL 7016

Acier gris, peinture poudre texturée

À vérifier avant installation

Conseil technique

Lisse et feux à LED non inclus

Prévoir une lisse adaptée : PASS4 pour 4 m ou PASS5 pour 5 m selon le passage.

Support de lisse non inclus

Prévoir l'oméga de fixation compatible avec la lisse choisie : OMPASS ou OMPASS5.

Plaque de fondation non incluse et PASS5 spécifique


La lisse PASS5 est à utiliser seulement avec PASS24NET/N/L et n'est pas compatible avec d'autres accessoires.

Équilibrage obligatoire

La barrière doit être correctement équilibrée pour garantir un fonctionnement correct.

Exemple d'installation type PASS/N

Une barrière pensée pour contrôler les accès véhicules avec une portée jusqu'à 5 m.

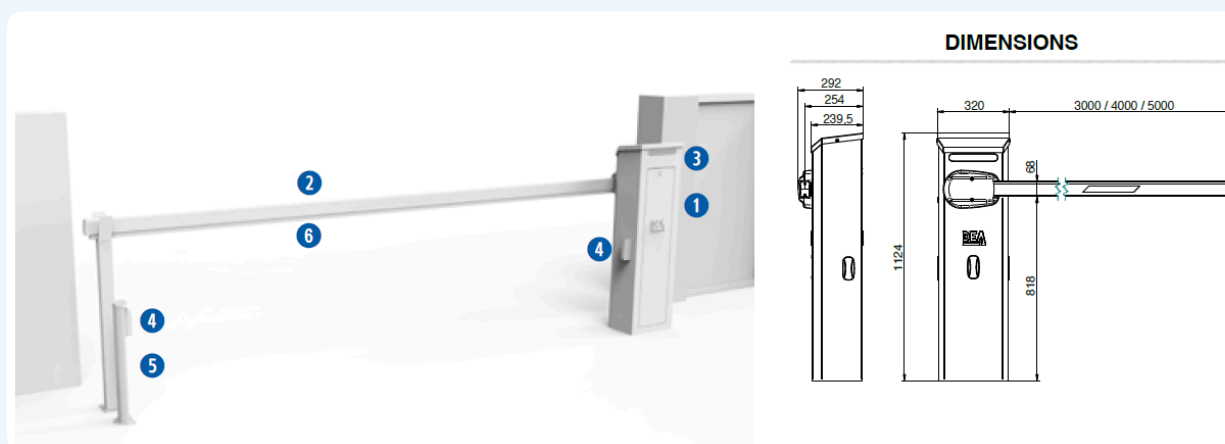

Produits associés à l'installation type

1



PASS24NET/N/L

Barrière électromécanique 24V lente pour passage 4 et 5 m

[Voir la fiche produit](#)

2



PASS4

Lisse rectangulaire 4 m pour barrière PASS, en option

[Voir la fiche produit](#)

2



PASS5

Lisse super légère 5 m, uniquement pour PASS24NET/N/L, en option

[Voir la fiche produit](#)

3



LED/B

Bande LED pour le dessus du boîtier de la barrière, en option

[Voir la fiche produit](#)

4



LINE-X/L

Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

5



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

[Voir la fiche produit](#)

6



GSOFTP

Profilé en caoutchouc noir pour lisse PASS, en option

[Voir la fiche produit](#)

7



OMPASS

Oméga pour barrière avec lisse PASS3 ou PASS4, en option

[Voir la fiche produit](#)

7



OMPASS5

Oméga de fixation avec contre-plaque pour lisse PASS5, en option

[Voir la fiche produit](#)

8



PASS/B

Base de fondation pour barrière PASS, en option

[Voir la fiche produit](#)

9



BSF

Support pour photocellules LINE-X/L et LINE-X/LB, en option

[Voir la fiche produit](#)

10




GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz, en option

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts de la barrière DEA PASS/N

Une solution sécurisée, robuste et adaptée aux passages plus larges.

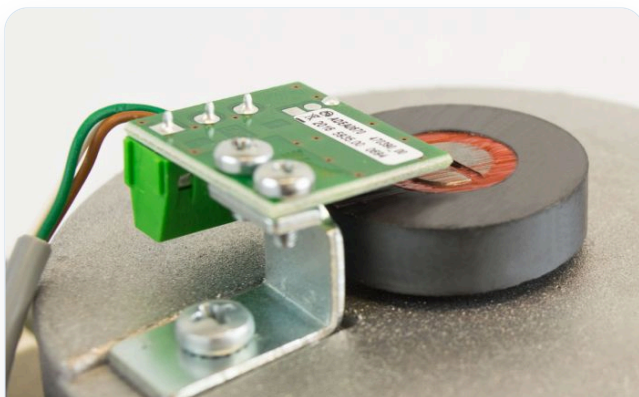

Sécurité et fluidité par encodeur

PASS/N est équipée d'un système de détection du mouvement par **encodeur**. La platine permet de détecter les obstacles et de bloquer ou d'inverser le sens de marche de la lisse si nécessaire.



Installation facile et rapide

La barrière électromécanique **PASS/N** est pensée pour une installation claire. Il suffit de fixer le fût au sol, régler l'équilibrage selon la configuration de la lisse et lancer l'apprentissage automatique de la course.



Matériaux performants

PASS/N dispose d'un boîtier extérieur robuste en acier gris **RAL 7016**, avec peinture poudre et finition texturée. Une conception pensée pour résister à l'usure mécanique et aux conditions extérieures.



Pilotage depuis smartphone

Avec l'application **DEAuser** et les accessoires connectés compatibles, il est possible de gérer l'accès depuis un smartphone. Compatible avec NETLINK et NETCOM. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.

PASS24NET/N/L : la barrière DEA pour passages 4 et 5 m

Une barrière 24V avec NET24N, encodeur et ouverture maîtrisée en 6 secondes, adaptée aux passages plus larges des parkings privés, copropriétés et accès véhicules semi-intensifs.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur

24 V

Niveau de protection

IP54

Puissance maximale absorbée

105 W

Cycle de travail

140

Manœuvres maximales en 24 h

800

Temps d'ouverture à 90°

6 s

Température de
fonctionnement

-20 / +50 °C

Pression sonore

< 70 dBA

Platine de commande

NET24 N

Passage maximal

4 et 5 m

Poids avec emballage

41 kg