RÉFÉRENCE 645050 · DEA STOP/N

# STOP24NET/N/V-F, barrière électromécanique 24V rapide pour passage jusqu’à 4 m

La **barrière électromécanique STOP24NET/N/V-F** est conçue pour les accès véhicules à **haute intensité**, grands parkings et accès industriels. Cette version **24V avec NET24N** est prévue pour un passage jusqu’à **4 m** avec une ouverture rapide à 90° de **2,7 s**.

### 4 m rapide
Solution adaptée aux passages jusqu’à 4 m avec lisse BOOM/4.

### 24V · NET24N
Motorisation rapide avec tableau de commande DE@NET intégré.

### Usage intensif
Jusqu’à 500 manœuvres par heure et 5500 manœuvres en 24h.

## Caractéristiques techniques du STOP24NET/N/V-F

COD. 645050

| | | | |
|---|---|---|---|
| **24V**<br>Alimentation moteur | **NET24N**<br>Tableau de commande intégré | **4 m**<br>Longueur de lisse recommandée pour cette version | **2,7 s**<br>Temps d’ouverture à 90° |
| **500**<br>Manœuvres par heure | **5500**<br>Manœuvres maximum en 24h | **120 W**<br>Puissance maximale absorbée | **Encodeur**<br>Contrôle du mouvement et détection d’obstacles |
| **2 ressorts**<br>Ressorts fournis pour l’équilibrage | **IP54**<br>Indice de protection | **79 kg**<br>Poids avec emballage | **RAL 7016**<br>Acier anthracite avec primaire riche en zinc |

## À vérifier avant installation

Conseil technique

### Lisse et ruban LED non inclus
Prévoir une lisse adaptée, par exemple BOOM/4 pour cette version 4 m.


### Oméga non inclus
Prévoir OMEGA, l’oméga de fixation pour lisses DEA rondes de 4 à 8 m.

### Plaque de fondation non incluse
La plaque de fondation STOP/B est à prévoir selon la configuration de pose.

### Équilibrage obligatoire
Le bon fonctionnement est garanti uniquement si le ressort est correctement équilibré.

## Exemple d’installation type STOP/N

Une barrière rapide et robuste pour contrôler les accès véhicules intensifs.

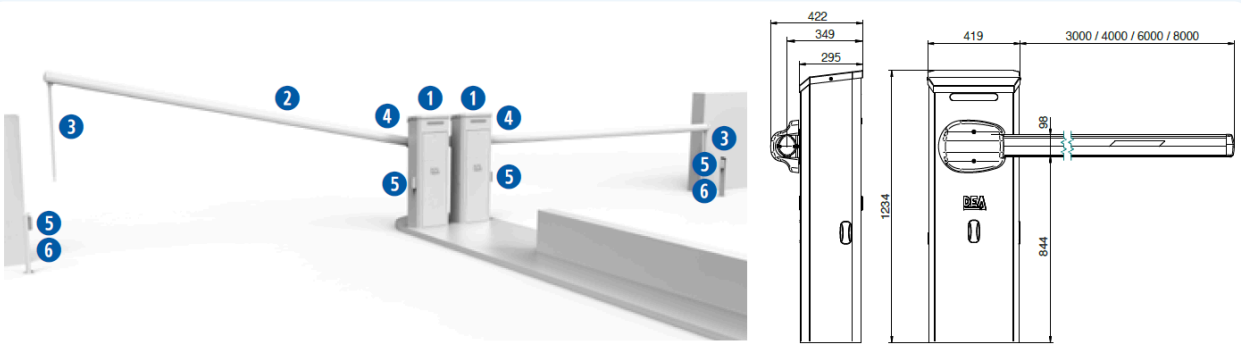


## Produits associés à l’installation type

1



### STOP24NET/N/V-F

Barrière électromécanique 24V rapide pour passage jusqu’à 4 m

Voir la fiche produit

2



### BOOM/4

Lisse DEA ronde vernie 4125 x Ø80 mm avec adhésifs réfléchissants

Voir la fiche produit

3



### 1006

Support mobile pour barrière, en option selon configuration

Voir la fiche produit

4



### LED/B

Bande LED pour le dessus du boîtier de la barrière, en option

Voir la fiche produit

5




### LINE-X/L

Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie

Voir la fiche produit

6



### POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

Voir la fiche produit

7



### OMEGA

Oméga de fixation pour lisses DEA rondes de 4 à 8 m

Voir la fiche produit

8



### STOP/B

Plaque de fondation à sceller pour barrière STOP/N, en option

Voir la fiche produit

9



### BSF

Support pour photocellules LINE-X/L et LINE-X/LB, en option

Voir la fiche produit

10



### GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz, en option

Voir la fiche produit

## Les points forts de la barrière DEA STOP/N

Une solution rapide, sécurisée et adaptée aux accès intensifs.



### Une barrière rapide pour accès intensifs

Avec **STOP/N**, il est possible de gérer efficacement les flux de véhicules dans les grands parkings, copropriétés ou accès industriels. La version 24V rapide est particulièrement adaptée aux passages jusqu'à 4 m.

### Sécurité et fluidité par encodeur

STOP/N est équipée d'un système de détection du mouvement par **encodeur**. La platine permet de détecter les obstacles et de bloquer ou d'inverser le sens de marche de la lisse si nécessaire.




### Installation facile et rapide

La barrière électromécanique **STOP/N** est pensée pour une installation claire. Il suffit de fixer le fût au support de fixation, régler l'équilibrage selon la lisse et lancer l'apprentissage automatique de la course.



### Matériaux performants

STOP/N dispose de portes et d'un couvercle en acier avec primaire riche en zinc, peinture anthracite **RAL 7016**. Sa mécanique métallique et ses engrenages en acier usiné garantissent fiabilité et durabilité.

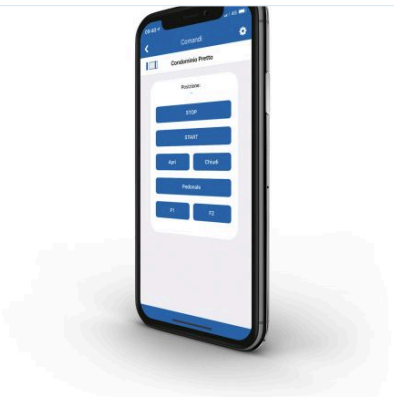

## Pilotage depuis smartphone

Avec l’application **DEAuser** et les accessoires connectés compatibles, il est possible de gérer la barrière depuis un smartphone. Compatible avec NETLINK et NETCOM. Avec NET-COM et Data SIM, l’état de l’automatisme peut également être consulté à distance.

## STOP24NET/N/V-F : la barrière DEA 24V rapide pour passage jusqu’à 4 m

Une barrière électromécanique robuste avec NET24N, fins de course électromécaniques, encodeur et détection d’obstacles, idéale pour les accès véhicules intensifs.

### DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alimentation moteur** | **24 V** | **Encodeur** | **Oui** |
| **Niveau de protection** | **IP54** | **Puissance maximale absorbée** | **120 W** |
| **Cycle de travail** | **500** | **Manœuvres maximales en 24 h** | **5500** |
| **Temps d’ouverture à 90°** | **2,7 s** | **Platine de commande** | **NET24 N** |
| **Passage maximal** | **4 m** | **Poids avec emballage** | **79 kg** |