

RÉFÉRENCE 645051 · DEA STOP/N

STOP24NET/N/L-F, barrière électromécanique 24V lente pour passages jusqu'à 8 m

La **barrière électromécanique STOP24NET/N/L-F** est conçue pour les accès véhicules à **haute intensité**, grands parkings et accès industriels. Cette version **24V avec NET24N** permet de gérer des passages de **6 à 8 m** avec une ouverture maîtrisée à 90° de **7,5 s**, adaptée aux lisses longues.

6 à 8 m

Solution adaptée aux passages larges avec lisse BOOM/6 ou combinaison BOOM-LINK.

24V · NET24N

Motorisation 24V avec tableau de commande DE@NET intégré.

Usage intensif

Selon la configuration : 250 manœuvres par heure et 3000 manœuvres en 24h de 4 à 6 m ; 170 manœuvres par heure et 2100 manœuvres en 24h de 6 à 8 m.

Caractéristiques techniques du STOP24NET/N/L-F

COD. 645051

24V

Alimentation moteur

NET24N

Tableau de commande intégré

6 à 8 m

Longueur de lisse recommandée pour cette version

5,3 s / 7,5 s

Temps d'ouverture à 90° : configuration 4-6 m / 6-8 m

250 / 170

Manœuvres par heure : configuration 4-6 m / 6-8 m

3000 / 2100

Manœuvres maximum en 24h : configuration 4-6 m / 6-8 m

120 W

Puissance maximale absorbée

Encodeur

Contrôle du mouvement et détection d'obstacles

2 + 1 ressort

2 ressorts fournis + 1 ressort supplémentaire

IP54

Indice de protection

79 kg

Poids avec emballage

RAL 7016

Acier anthracite avec primaire riche en zinc

À vérifier avant installation

Conseil technique

Lisse et ruban LED non inclus

Prévoir une lisse adaptée, par exemple BOOM/6, ou une configuration jusqu'à 8 m avec BOOM-LINK.

Oméga non inclus

Prévoir OMEGA, l'oméga de fixation pour lisses DEA rondes de 4 à 8 m.

Plaque de fondation non incluse


La plaque de fondation STOP/B est à prévoir selon la configuration de pose.

Équilibrage obligatoire

Le bon fonctionnement est garanti uniquement si le ressort est correctement équilibré.

Exemple d'installation type STOP/N

Une barrière 24V robuste pour contrôler les accès véhicules larges et intensifs.

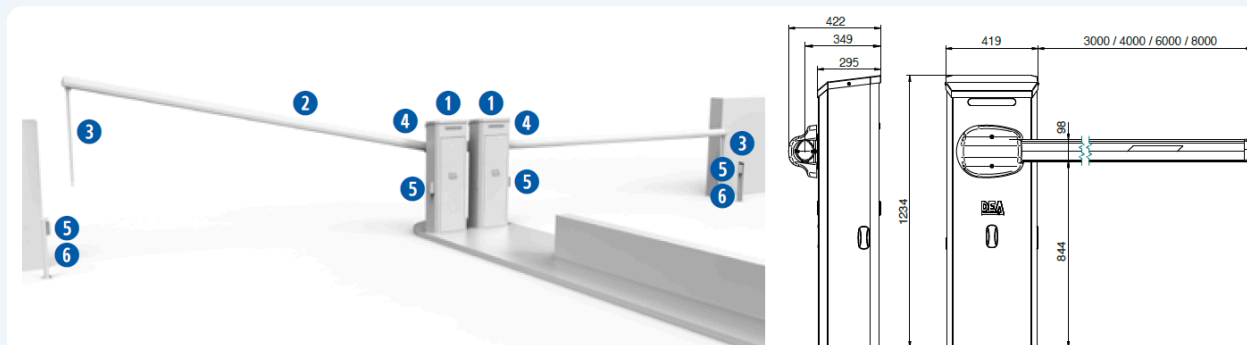

Produits associés à l'installation type

1



STOP24NET/N/L-F

Barrière électromécanique 24V lente pour passages 6 à 8 m

[Voir la fiche produit](#)

2



BOOM/6

Lisse DEA ronde vernie 6125 x Ø80 mm avec adhésifs réfléchissants

[Voir la fiche produit](#)

3



1006

Support mobile pour barrière, conseillé pour les lisses longues

[Voir la fiche produit](#)

4



LED/B

Bande LED pour le dessus du boîtier de la barrière, en option

[Voir la fiche produit](#)

5



LINE-X/L

Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

6



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium avec couvercle, en option

[Voir la fiche produit](#)

7



OMEGA

Oméga de fixation pour lisses DEA rondes de 4 à 8 m

[Voir la fiche produit](#)

8



STOP/B

Plaque de fondation à sceller pour barrière STOP/N, en option

[Voir la fiche produit](#)

9



BSF

Support pour photocellules LINE-X/L et LINE-X/LB, en option

[Voir la fiche produit](#)

10



GTX4

Émetteur rolling code blanc 4 fonctions 433 MHz, en option

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts de la barrière DEA STOP/N

Une solution 24V robuste, sécurisée et adaptée aux passages larges.



Plusieurs lisses pour passages larges

Avec **STOP/N**, il est possible de gérer un large accès avec une seule barrière. Grâce à **BOOM-LINK**, deux lisses peuvent être combinées jusqu'à une longueur maximale de 8 m selon la configuration.

Sécurité et fluidité par encodeur

STOP/N est équipée d'un système de détection du mouvement par **encodeur**. La platine permet de détecter les obstacles et de bloquer ou d'inverser le sens de marche de la lisse si nécessaire.




Installation facile et rapide

La barrière électromécanique **STOP/N** est pensée pour une installation claire. Il suffit de fixer le fût au support de fixation, régler l'équilibrage selon la lisse et lancer l'apprentissage automatique de la course.



Matériaux performants

STOP/N dispose de portes et d'un couvercle en acier avec primaire riche en zinc, peinture anthracite **RAL 7016**. Sa mécanique métallique et ses engrenages en acier usiné garantissent fiabilité et durabilité.

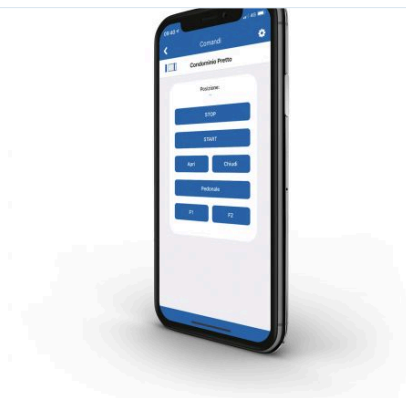

Pilotage depuis smartphone

Avec l'application **DEAuser** et les accessoires connectés compatibles, il est possible de gérer la barrière depuis un smartphone. Compatible avec NETLINK et NETCOM. Avec NET-COM et Data SIM, l'état de l'automatisme peut également être consulté à distance.

STOP24NET/N/L-F : la barrière DEA 24V lente pour passages larges jusqu'à 8 m

Une barrière électromécanique robuste avec NET24N, fins de course électromécaniques, encodeur et détection d'obstacles, idéale pour les grands parkings et accès industriels.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Encodeur	Oui
Niveau de protection	IP54	Puissance maximale absorbée	120 W
Manœuvres maximales en 24 h	3000 / 2100	Temps d'ouverture à 90°	5,3 s / 7,5 s
Platine de commande	NET24 N	Passage maximal	6 à 8 m
Poids avec emballage	79 kg		