

# ANGOLO

Automatisme électromécanique pour portails battants  
jusqu'à 2,3 m - 200 kg



Bras à glissière (en option)



○ Dimensions réduites,  
parfait pour les petits  
encombrements (largeur  
114mm)

○ Platine de commande  
intégrée



**Déverrouillage extérieur à  
câble** (art. 580M; à utiliser  
avec BLINDOS - en option)



## NETLINK OPERATOR

Produit compatible avec le  
système NETLINK; peut  
être programmé avec DEA  
installer et NETBOX





Compatible avec les App



PACK


## Motoréducteurs 24V --- avec platine électronique, sans bras




COD.	Art.			AUTRES CARACTÉRISTIQUES
626300	ANGOLO-24NET/1		NET24N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 moteur</li> <li>• Sans fixations</li> <li>• Platine électronique intégrée</li> </ul>

Pour tous les modèles: bras et fixation non inclus. Platine NET24N incluse


### DIMENSIONS AVEC BRAS

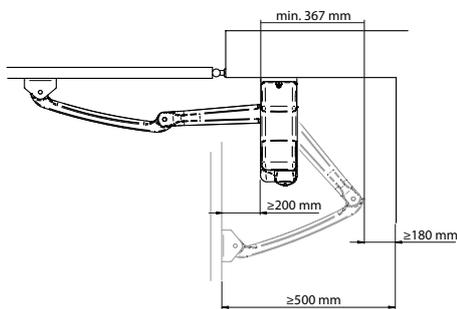

Référez-vous à la notice technique pour les côtes d'installation

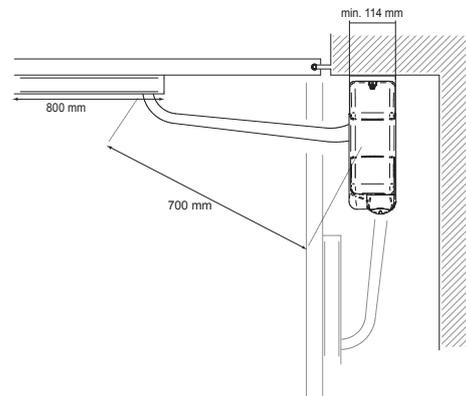

### LIMITES D'UTILISATION

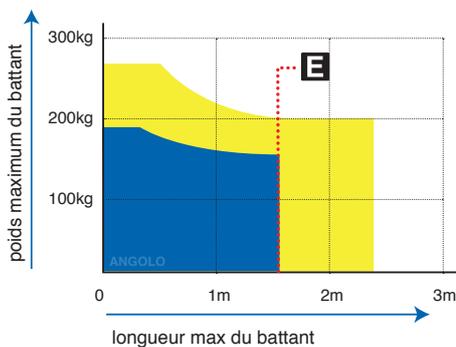


Si la longueur max du battant est supérieure à 1,5m ou si vous utilisez des modèles réversibles il faut installer l'électro-serrure pour verrouiller la porte en position de fermeture. La hauteur et la structure du vantail, ainsi que la présence de vent fort, peuvent provoquer la réduction des valeurs contenues dans cette table.


- = GEKO/BS (bras à glissière)
- = GEKO/BA (bras articulé)

DONNÉES TECHNIQUES	ANGOLO 24NET
Alimentation moteur (V)	24V ---
Puissance maximale absorbée (W)	60
Couple maximale (Nm)	120
Cycle de travail (manœuvres/h)	25
N. manœuvres max en 24h.	60
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50
Temps d'ouverture à 90° (s)	15
Poids avec l'emballage (Kg)	12,5
Pression sonore (dBA)	< 70
Niveau de protection	IP44

## EXEMPLE D'INSTALLATION TYPE

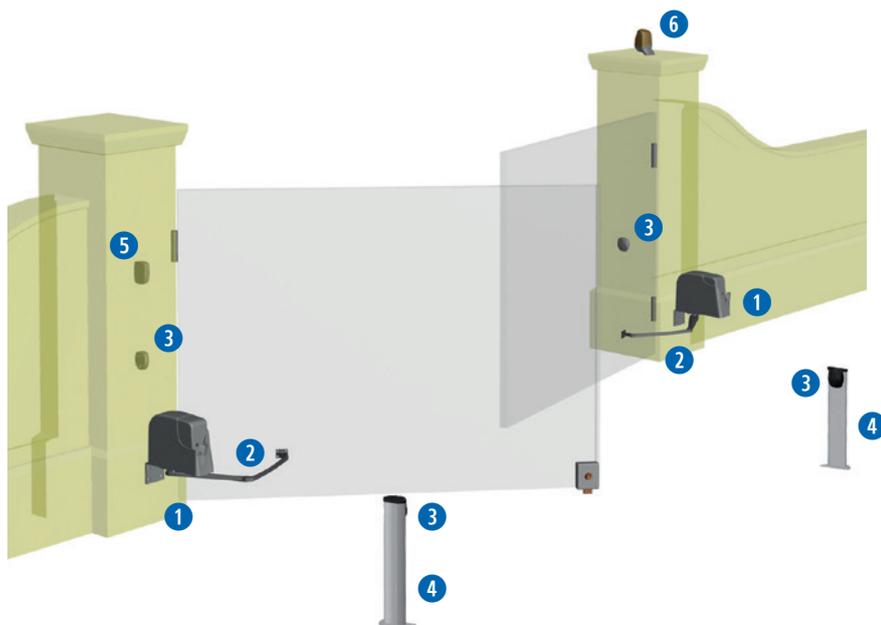

### DIMENSIONS (avec bras art. GEKO/BA)

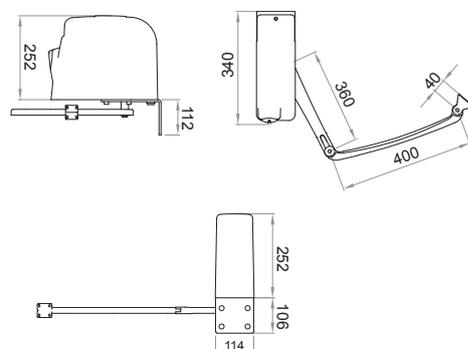

**PACK**

1  **COD. 626010**  
**Art. ANGOLO 24NET/2**  
Automatisme électromécanique pour portails battants

**PACK**

1  **COD. 678251**  
**Art. NET24N**  
Platine électronique universelle pour 1 ou 2 moteurs en 24V avec ou sans encodeur magnétique

2  **COD. 629260**  
**Art. GEKO/BA**  
Bras articulé en aluminium

**PACK**

3  **COD. 662080**  
**Art. LINEAR/XS**  
Jeu de photocellules synchronisables en saillie. Portée 20m

4  **COD. 664000**  
**Art. PILLY/60**  
Potelets pour photocellules, hauteur 55cm (paire)

5  **COD. 663090**  
**Art. GT-KEY**  
Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale.

**PACK**

6  **COD. 661083**  
**Art. AURA24**  
Lampe clignotante LED 24V, avec antenne intégrée 433 MHz

**PACK**

 **COD. 672635**  
**Art. GTI2**  
Émetteur blanc, 2 fonctions, 433 MHz, avec 3 possibilité de codage: HCS Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle D.A.R.T. codage

**PACK**

 **COD. 381060**  
**Art. 580V**  
Plaque de fixation verticale (moteur perpendiculaire au portail)

 **COD. 668010**  
**Art. 127**  
Affiche de signalisation

**PACK** pour avoir des détails sur la composition des PACKS, faites référence à liste de prix 2019

## ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

 **COD. 629260**  
**Art. GEKO/BA**  
Bras articulé en aluminium

 **COD. 629261**  
**Art. GEKO/BS**  
Bras à glissière avec coulisse en aluminium

 **COD. 381070**  
**Art. 580L**  
Plaque de fixation horizontale (moteur parallèle au portail)

 **COD. 381060**  
**Art. 580V**  
Plaque de fixation verticale (moteur perpendiculaire au portail)

 **COD. 629200**  
**Art. 580M**  
Dispositif de déverrouillage par câble (4,5m). À utiliser avec BLINDOS

 **COD. 665000**  
**Art. BLINDOS**  
Boîte de sécurité pour déverrouillage à câble

 **COD. 629250**  
**Art. COL 515**  
Câble inox pour sécurité antichute des battants