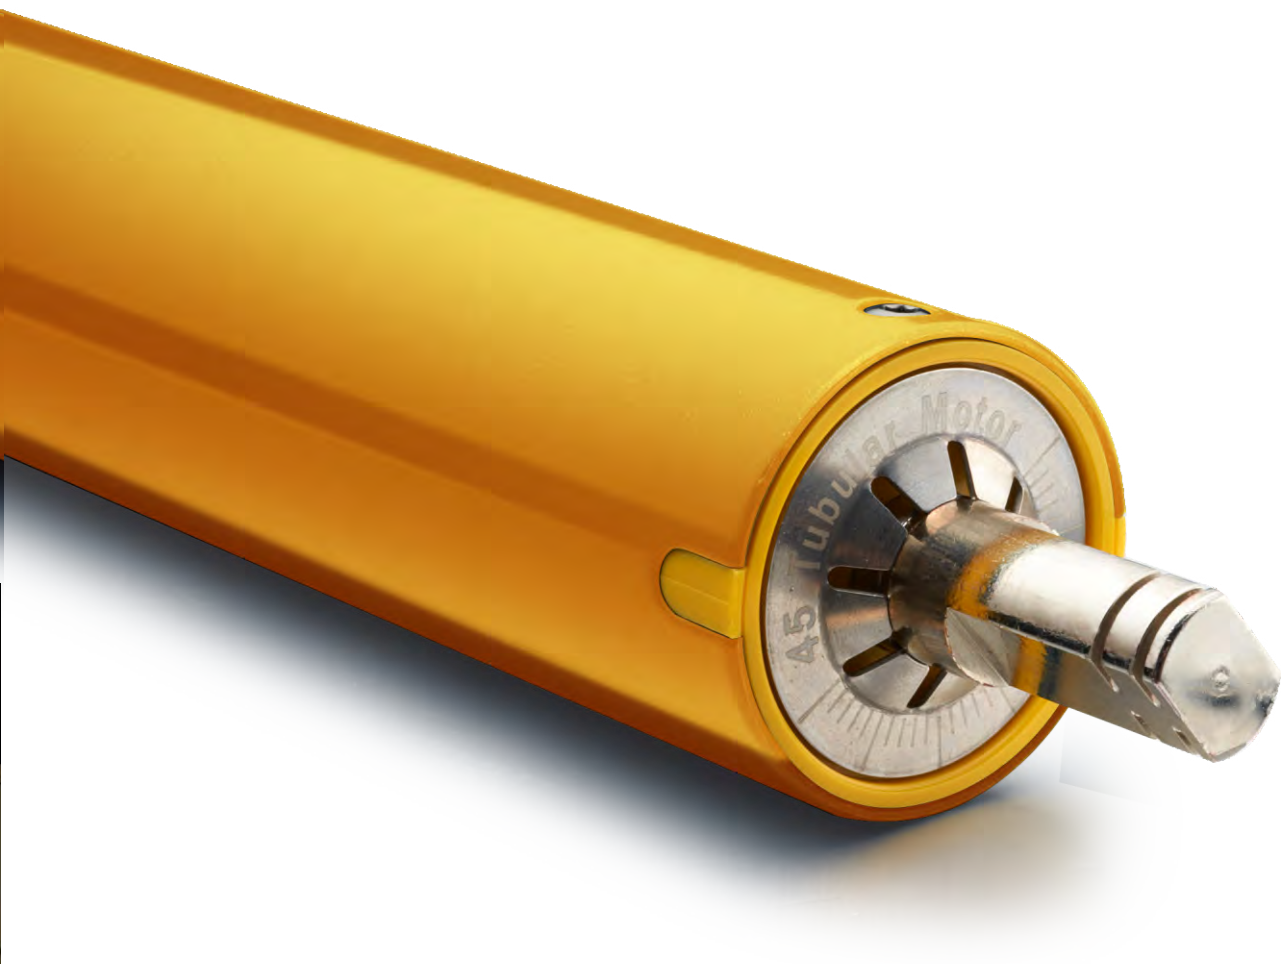

AM45 MOTEUR TUBULAIRE

AM45 Ø45

AM 45 Moteur tubulaire fin de course électronique

Le moteur tubulaire à fin de course électronique AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, stores brise-soleil orientable, etc. Il facilite l'installation dans des endroits difficiles d'accès.

Tête de fin de course conventionnelle | Tête de fin de course standard | Tête de fin de course de fixation rapide | Arbre d'entraînement de sortie A

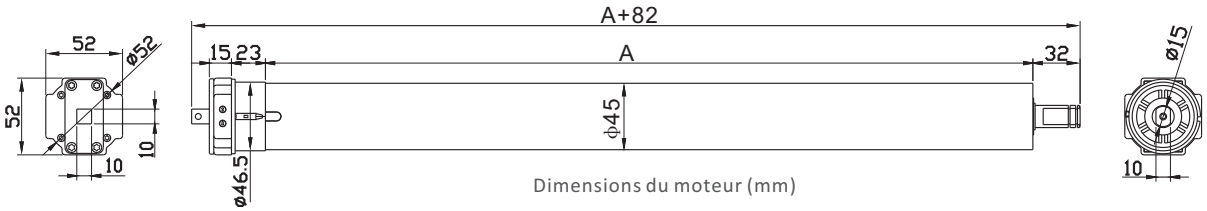

Dimensions du moteur (mm)

☑ Alimentation 230V	☑ Fin de course électronique	☑ Récepteur radio intégré	☑ Orientation des lames
☑ Support de commande centrale		☑ Fins de courses multiples	

- Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB
- 4 positions de réglages intermédiaires
- Fonction de correction automatique sur le décalage, avec une haute précision de positionnement
- Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation dans des endroits difficiles d'accès
- Arrêt sur obstacle, assurer le système et les utilisateurs en sécurité
- Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du récepteur jusqu'à 110dBm
- Structure de freinage à deux côtés
- Structure de sortie de couple unique, permettant de réduire la vibration de l'arbre de sortie

Application

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre volet par un émetteur radio ou le système de commande centrale.

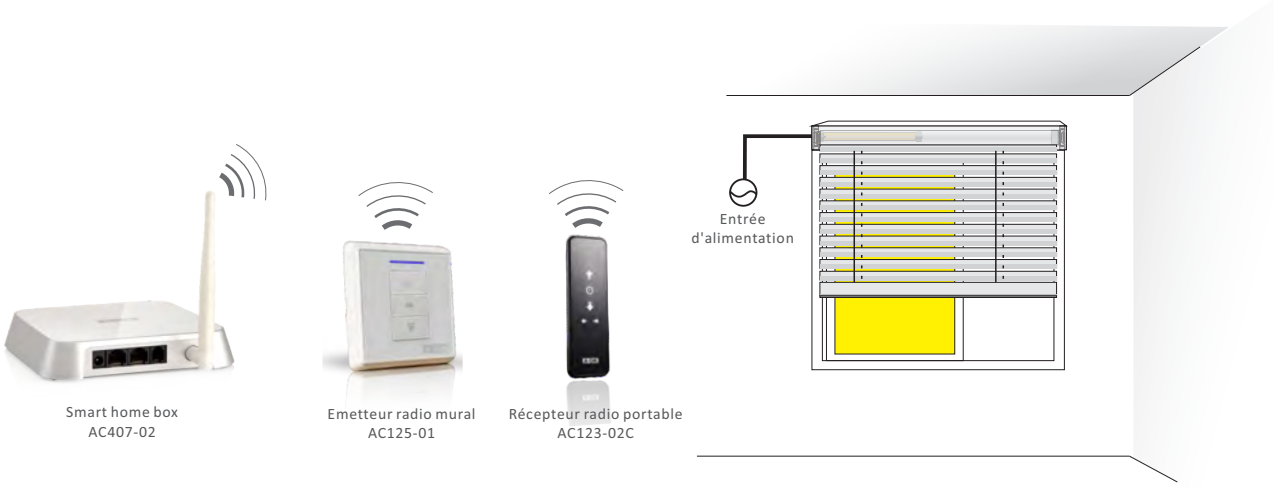

Smart home box
AC407-02

Emetteur radio mural
AC125-01

Récepteur radio portable
AC123-02C



Caractéristiques

Nom	Couple	Vitesse(Tr/min)	Diamètre du tube extérieur du moteur	Longueur du tube extérieur A	Alimentation	Puissance	Intensité	Indice de protection
AM45-10/17-MEL	10N.m	17	45mm	444mm	230V	115W	0.508A	IP44
AM45-20/17-MEL	20N.m	17	45mm	464mm	230V	170W	0.735A	IP44
AM45-30/17-MEL	30N.m	17	45mm	482mm	230V	200W	0.89A	IP44
AM45-50/12-MEL	50N.m	12	45mm	494mm	230V	250W	1.089A	IP44