



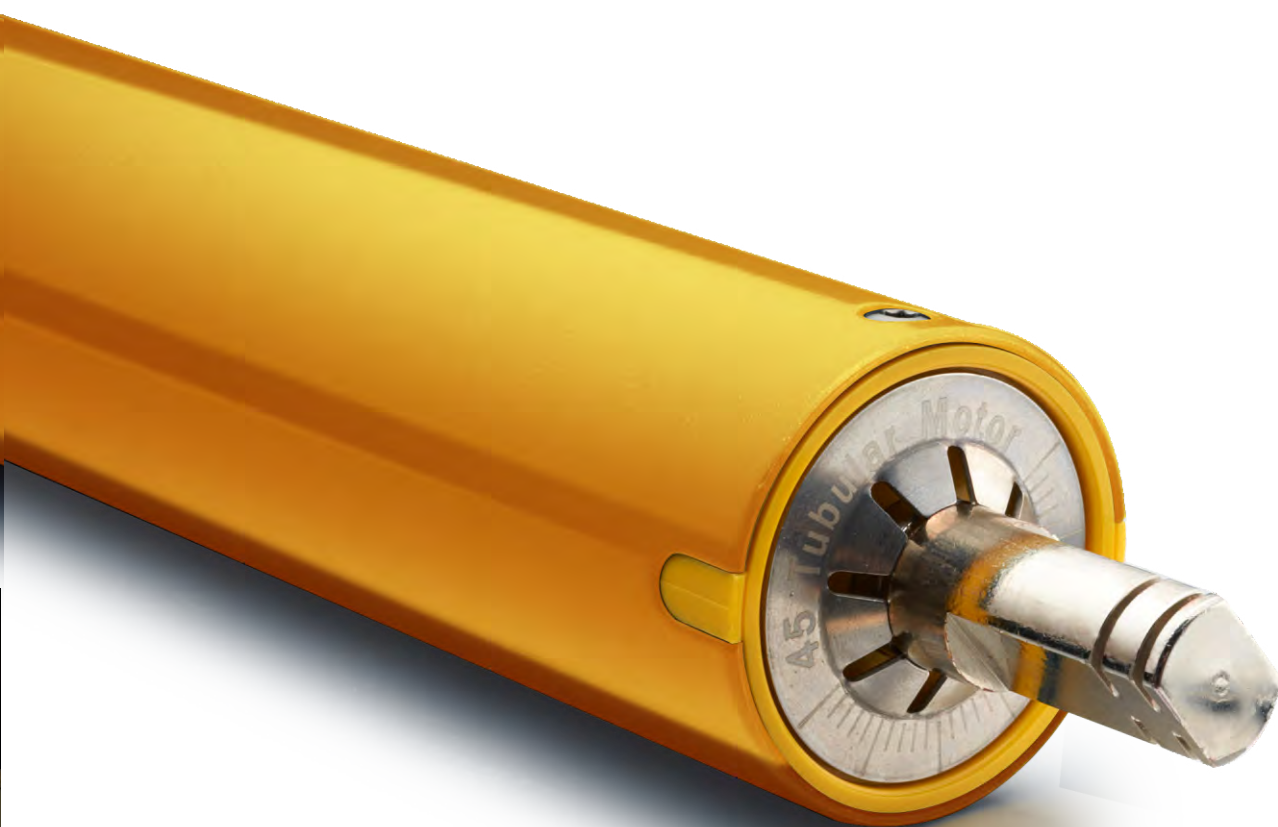


AM45 MOTEUR TUBULAIRE

AM45
Ø45

AM 45 Moteur tubulaire standard
avec commande de secours

Le moteur tubulaire standard avec commande de secours AM45 s'adapte à tout type de volet roulant ou store (rénovation, traditionnel, coffre tunnel...).
La commande de secours permet de manoeuvrer votre volet roulant ou store à l'aide d'une manivelle en cas de coupure électrique.

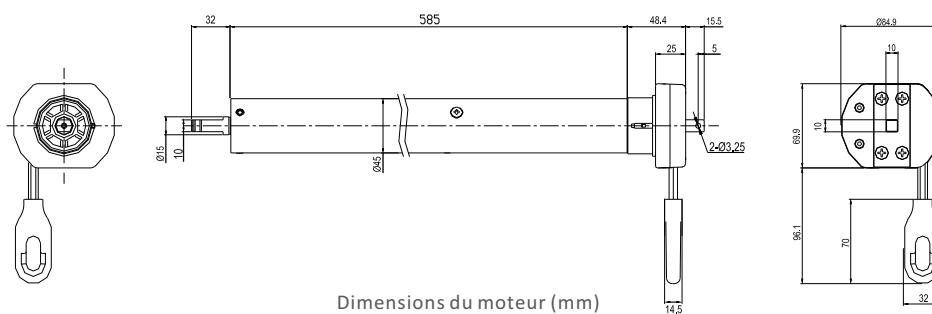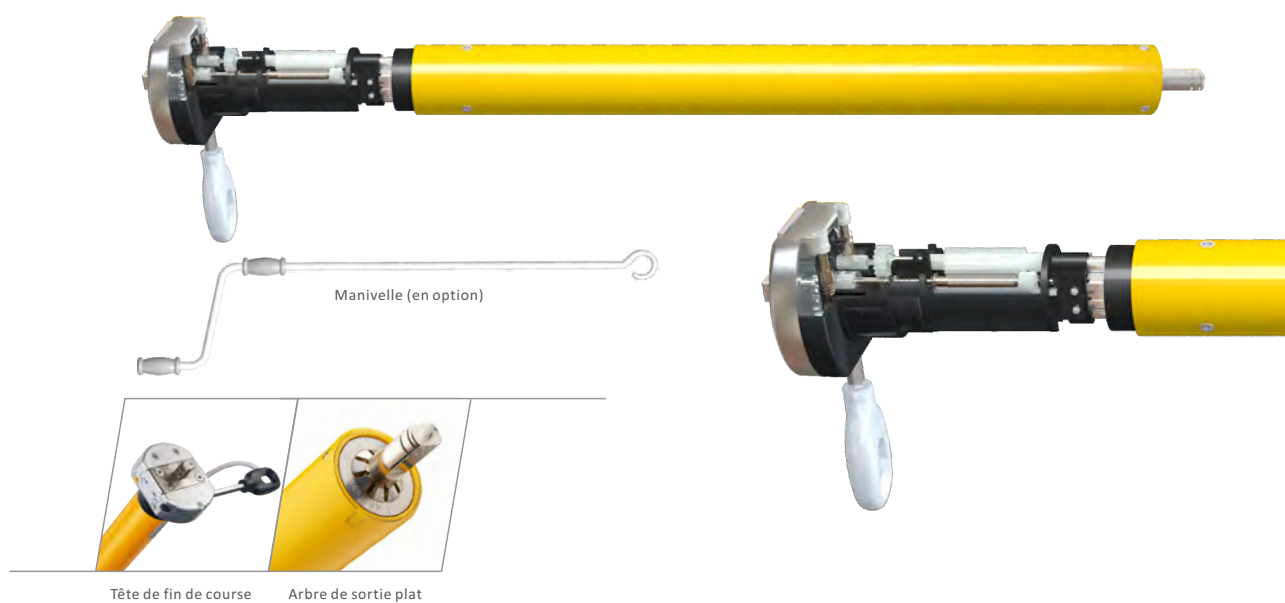


- ☒ Alimentation 230V
 ☒ Fin de course mécanique
 ☒ Commande de secours en cas de coupure électrique

- Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB
- Fin de course précise, la précision de positionnement répété jusqu'à $\pm 2^\circ$
- Structure de freinage à double côté
- Capacité de la cage est de 20 tours

Application

Application I

Alimentation en 230V, associé à un interrupteur mécanique, ce moteur peut réaliser une commande en montée, arrêt et descente, le fonctionnement est simple et fiable. Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer votre store manuellement en cas de coupure de courant.

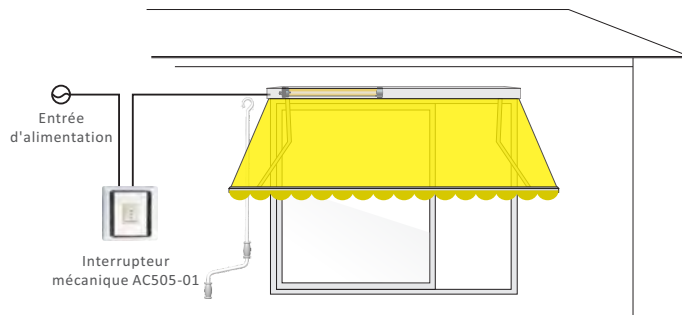

Application II

Alimentation en 230V, associé à un récepteur externe, ce moteur peut réaliser la commande par un émetteur radio portable ou mural. le fonctionnement est simple pour répondre aux besoins des usagers.

Avec commande de secours, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer votre store manuellement en cas de coupure de courant.




Smart home box
AC407-02



Emetteur radio mural
AC125-01



Emetteur radio portable
AC123-02C

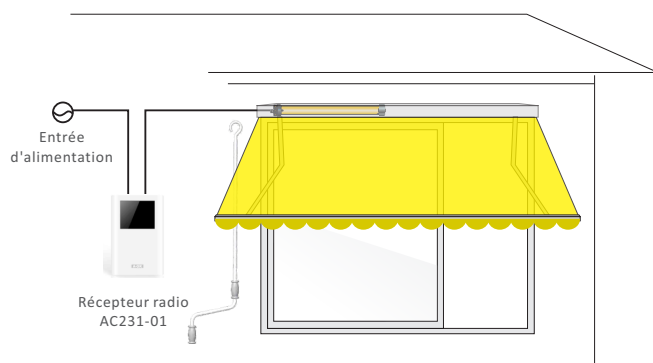

Caractéristiques

Nom	Couple	Vitesse(Tr/min)	Diamètre du tube extérieur du moteur	Alimentation	Puissance	Intensité	Indice de protection
AM45-20/17-M	20N.m	17	45mm	230V	170W	0.735A	IP44
AM45-30/17-M	30N.m	17	45mm	230V	200W	0.89A	IP44
AM45-50/12-M	50N.m	12	45mm	230V	250W	1.089A	IP44

