


Art. MAC-LOOK/P

162932X Rev. 00 16-05-17

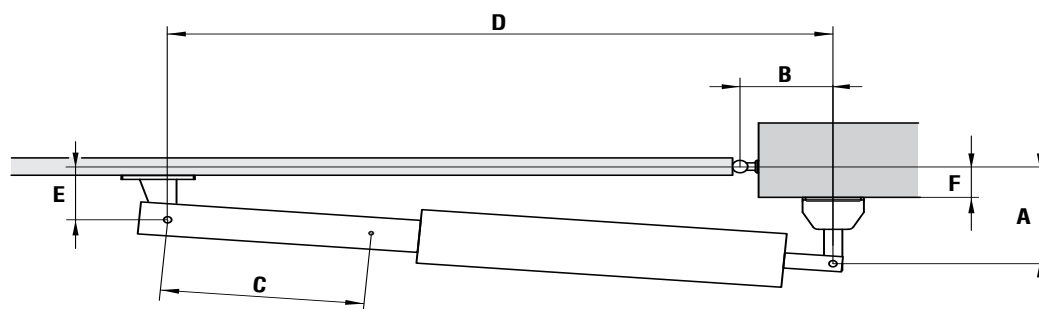

		A	B	C	D	E	F	Note
MAC	90°	120	150	300	780	115	0-30	Con fermi meccanici in apertura e chiusura (corsa max 334 mm), <i>With mechanical stops in opening and closing (max stroke 334mm)</i> , Avec arrêts mécaniques en ouverture et en fermeture (course maxi 334mm), <i>Con finales de carrera mecánicas en apertura y cierre (recorrido max 334 mm)</i> , Com fins de curso mecánicos na abertura e no fecho (curso max. 334mm), <i>Z ogranicznikami mechanicznymi na otwieraniu i zamykaniu (max wysuw 334 mm)</i> , С механическими упорами на открытие и закрытие (ход штока макс 334 мм).
		120	150	321	780	135	50	
		90	150	321	780	135	80	
		70	150	321	780	135	100	
		90	160	373	810	145	120	
		70	160	384	810	145	150	
	100°	130	170	348	810	125	0-20	Senza fermi meccanici in apertura e chiusura (corsa max 400 mm), <i>Without mechanical stops in opening and closing (max stroke 400 mm)</i> , Sans arrêts mécaniques en ouverture et en fermeture (course maxi 400 mm), <i>Sin finales de carrera mecánicas en apertura y cierre (recorrido max 400 mm)</i> , Sem fins de cursos mecánicos na abertura e no fecho (curso Max. 400mm), <i>Bez ograniczników mechanicznych na otwieraniu i zamykaniu (max wysuw 400 mm)</i> , Без механических упоров на открытии и закрытии (ход штока макс 400 мм).
		100	170	348	810	125	30-50	
		70	170	348	810	125	80	

		A	B	C	D	E	F	Note
LOOK 320	90°	150	150	300	1190	115	0	Con accessorio copristelo montato, <i>With rod-cover accessory installed</i> , Avec accessoire couvre-tige installé, <i>Con accesorio cubre vástago instalado</i> , Com protecção do pistão instalada, <i>Z zamontowaną osłoną tłoka</i> , С установленным кожухом.
		120	150	300	1190	115	30	
		100	150	300	1190	115	50	
		70	150	300	1190	115	80	
	100°	120	160	305	1190	85	0	Senza accessorio copristelo montato, <i>Without rod-cover accessory installed</i> , Sans accessoire couvre-tige installé, <i>Sin accesorio cubre vástago instalado</i> , Sem protecção do pistão instalada, <i>Bez zamontowanej osłony tłoka</i> , Без установленного кожуха.
		90	160	305	1190	85	30	
		70	160	305	1190	85	50	

		A	B	C	D	E	F	Note
LOOK 520	90°	150	150	300	1590	115	0	Con accessorio copristelo montato, <i>With rod-cover accessory installed</i> , Avec accessoire couvre-tige installé, <i>Con accesorio cubre vástago instalado</i> , Com protecção do pistão instalada, <i>Z zamontowaną osłoną tłoka</i> , С установленным кожухом.
		150	150	331	1590	115	30	
		150	150	352	1590	115	50	
		120	150	352	1590	115	80	
		100	150	352	1590	135	100	
		100	150	405	1590	135	150	
		100	150	459	1590	135	200	
		100	150	515	1590	135	250	
	100°	150	180	359	1590	115	0	
		150	180	390	1590	115	30	
		120	180	389	1590	115	50	
		120	180	411	1590	115	80	
		120	180	432	1590	115	100	
	110°	150	200	410	1590	115	0	
		150	200	439	1590	115	30	
		120	200	430	1590	115	50	
	120°	150	240	491	1590	115	0-30	