



RU2

TÉLÉCOMMANDE À DEUX RELAIS POUR DES INSTALLATIONS SÉCURISÉES

La RU2 est une télécommande à 2 relais pour les lecteurs biométriques B100-SA / DINB100-SA et les lecteurs de proximité MTPX-MF-SA / DINMTPX-MF-SA MIFARE. Si une installation sécurisée est nécessaire, le lecteur biométrique peut être connecté à l'unité de relais à distance dans la zone sécurisée.



RU2

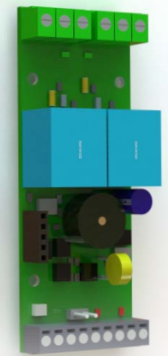



RU2-E

CARACTÉRISTIQUES

- Power supply: 12V DC, 100mA
- Output: Two relays NO/NC contacts
- Output maximum current: 3A, 250V AC, 24V DC
- Inputs: Two inputs for activating outputs
- Output timing: Pulse 1-60 sec or toggle
- Operating temperature: 0-50C, non condensing
- Housing: DIN RAIL size 2 box or PCB only
- Mounting: DIN RAIL (for model with housing)
- PCB size: 86 x 32 mm, 4 fixing holes dia. 3mm
- Housing size: 36 x 90 x 32,2mm (DINrail box)

Compatible devices: Standalone biometry B100 series, DIN hotel system

DIMENSIONS

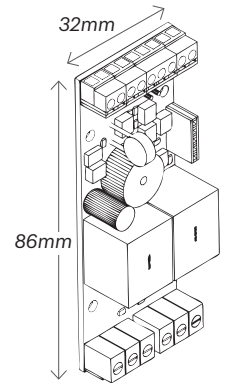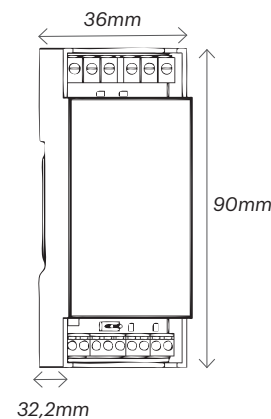

APPLICATION DIAGRAM

