
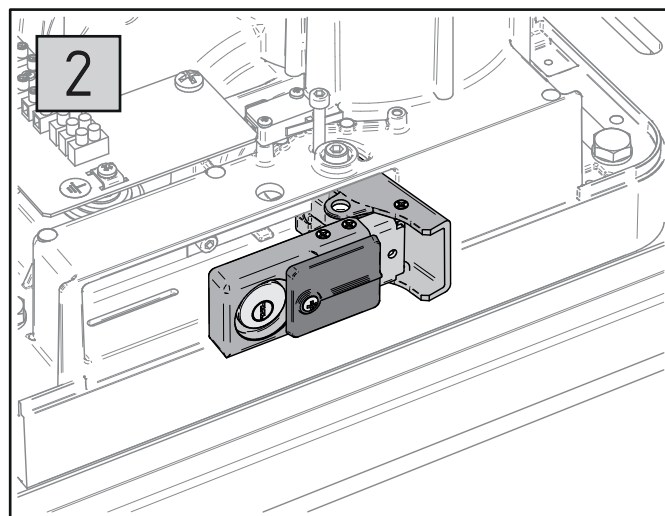


Art. 470

Poignée de déblocage articulée
pour GULLIVER/N

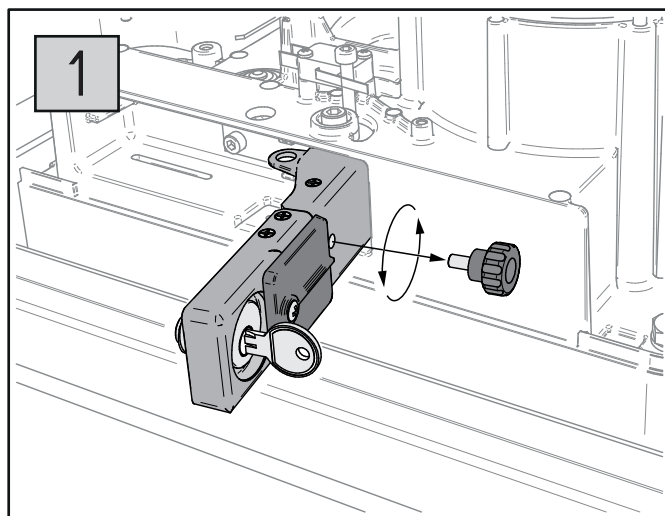

ASSEMBLAGE

Les modèles GULLIVER/N conçus pour être installés en combinaison avec des conteneurs anti-vandalisme (Art. IRONBOX) sont équipés d'une poignée de déverrouillage pivotante. Pour l'utiliser, il sera nécessaire d'ouvrir le levier de déblocage, de dévisser la vis de blocage comme indiqué dans la Fig. 1 et de plier le levier jusqu'à ce qu'il soit en position parallèle au moteur, comme illustré dans la Fig. 2.

Son fonctionnement est similaire à la version standard mais permet également de réduire le volume de la poignée de déverrouillage lorsqu'elle est ouverte. Cela permet, par exemple, de maintenir GULLIVER/N déverrouillé pendant des périodes prolongées tout en fermant simultanément la porte du conteneur.

Remarque : N'oubliez pas que l'opération de déblocage manuel doit être considérée comme une manœuvre d'urgence, qui ne garantit cependant pas la sécurité contre d'éventuelles situations dangereuses.