

RÉFÉRENCE 623662 · DEA LIVI 502

KIT 502EN/NET, kit de motorisation pour portail battant

Le **DEA KIT 502EN/NET** est un kit complet 230V pour motoriser un portail battant à deux vantaux jusqu'à **4,5 m**. Il comprend deux moteurs, deux bras articulés 560A/X et les accessoires de commande et de sécurité indiqués au catalogue.

230V

Alimentation de la motorisation.

Jusqu'à 4,5 m

Longueur maximale du vantail pour cette version.

12 s

Temps d'ouverture à 90°.

Caractéristiques techniques du KIT 502EN/NET

COD. 623662

Kit complet

Configuration de la référence

25 cycles/h

Cycle de travail

4,5 m

Longueur maximale du vantail

12 s

Temps d'ouverture à 90°

295 Nm

Couple maximal

300 W

Puissance maximale absorbée

NET230N/C incluse

Platine de commande

IP44

Niveau de protection

29,8 kg

Poids avec emballage indiqué au catalogue

110 manœuvres/24 h

Maximum sur 24 heures

Sans fins de course

Configuration catalogue

2 bras articulés 560A/X inclus

Bras de transmission

Informations techniques complémentaires

Spécifications détaillées

Encodeur intégré

Contrôle de la course

8 µF

Condensateur incorporé

-20 à +50 °C

Température de fonctionnement

150 °C

Protection thermique du moteur

< 70 dBA

Pression sonore

135°

Angle d'ouverture maximal avec bras adapté

À vérifier avant installation

Conseil technique

Composition du kit

Le kit comprend deux bras articulés 560A/X.

Platine externe

La platine NET230N/C avec boîtier est incluse.

Grands piliers


La plaque verticale 560P permet un montage perpendiculaire lorsque l'espace disponible est réduit.

Limites d'utilisation

Le poids admissible dépend de la longueur, de la hauteur, de la structure et de l'exposition au vent.

L'automatisme à bras DEA LIVI 502

Une solution puissante pour les portails battants de grandes dimensions et les piliers importants.

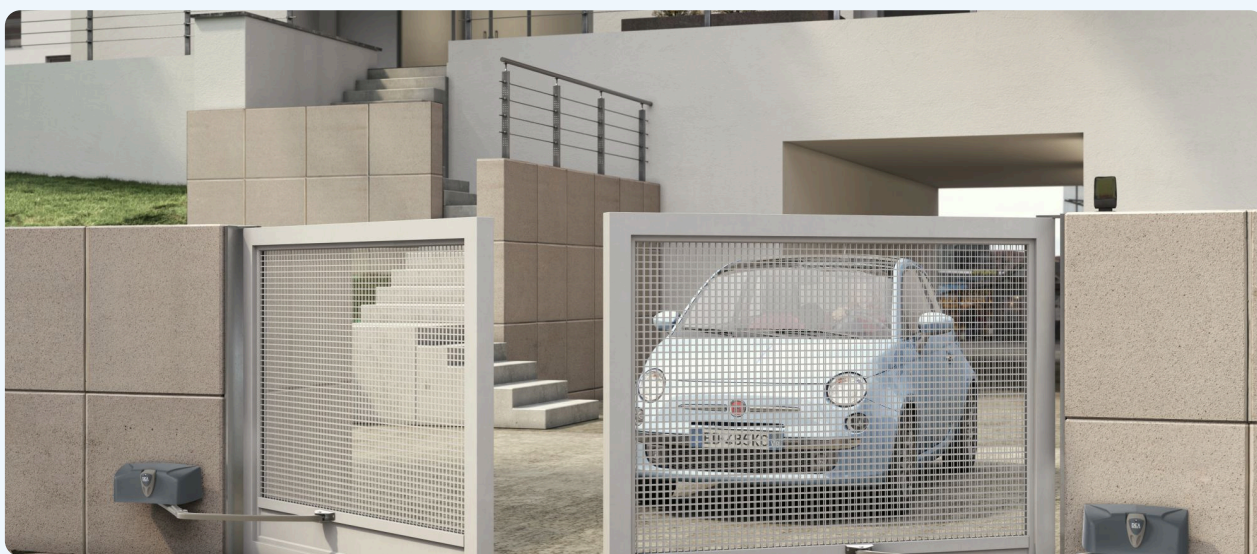


Présentation et dimensions du DEA LIVI 502

Schéma d'installation type avec bras articulé et dimensions du moteur.



DIMENSIONS



Composition exacte du kit



LIVI 502EN/230 Motoréducteur 230V avec encodeur

2 motoréducteurs 230V inclus
dans le kit

[Voir la fiche produit](#)



560A/X

2 bras articulés en aluminium
inclus

[Voir la fiche produit](#)



NET230N/C

1 armoire électronique avec
boîtier inclus

[Voir la fiche produit](#)



LINE-X

1 jeu de photocellules
synchronisables en saillie
inclus

[Voir la fiche produit](#)



AURA-X

1 feu clignotant LED multi-
tension inclus

[Voir la fiche produit](#)



GTX4

2 émetteurs rolling code 4
fonctions inclus

[Voir la fiche produit](#)

Accessoires complémentaires

4



POST60

Potelet h.55 cm en aluminium
avec couvercle

[Voir la fiche produit](#)

5



GT-KEY

Sélecteur à clé en aluminium
anti-vandale

[Voir la fiche produit](#)



BLINDOS

Boîte extérieure pour
déverrouillage par câble

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du moteur DEA LIVI 502

Une motorisation à bras robuste, adaptable et compatible avec les solutions connectées DEA.



Idéal sur de grands piliers

Le LIVI 502 actionne des portails battants lourds et convient particulièrement aux grands piliers. La plaque verticale 560P permet aussi un positionnement perpendiculaire lorsque l'espace est limité.



Bras à glissière pour espace réduit

Les bras à glissière 560BS/X et 560BD/X maintiennent le mouvement dans le rail lorsque la place disponible derrière le vantail est réduite.



Matériaux performants

La mécanique interne utilise des matériaux robustes, notamment le fer et le bronze, choisis pour résister aux intempéries et à l'usure mécanique.




Déverrouillage manuel

En cas de coupure de courant, le mécanisme peut être déverrouillé manuellement avec la clé métallique ou depuis l'extérieur au moyen des accessoires 560M et BLINDOS.



Platine de commande externe

Le kit comprend la platine **NET230N/C** avec boîtier, facilement accessible pour la programmation et la maintenance.

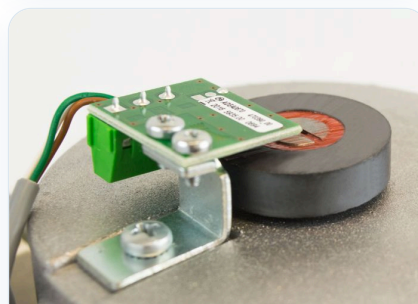

Détection précise de la course

Cette version **502EN** intègre un encodeur pour détecter précisément la course et permettre à la platine de contrôler le mouvement du portail.



Commande par smartphone

Avec les équipements compatibles, l'application DEAsuser permet de commander le portail depuis un smartphone. NET-COM avec Data SIM permet aussi d'en consulter l'état à distance.

KIT 502EN/NET : le kit DEA pour portail battant jusqu'à 4,5 m

Deux moteurs 230V, deux bras 560A/X, platine NET230N/C, LINE-X, AURA-X et deux GTX4, pour vantaux jusqu'à 4,5 m.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Encodeur	Oui	Longueur maximale du vantail	4,5 m
Angle maximal d'ouverture	135°	Niveau de protection	IP44
Puissance maximale absorbée	300 W	Couple maximal	295 Nm
Cycle de travail	25 cycles/h	Manœuvres maximales en 24 h	110 manœuvres/24 h
Temps d'ouverture à 90°	12 s	Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Pression sonore	< 70 dBA	Platine de commande	NET230 N/C incluse
Poids avec emballage	29,8 kg	Bras de transmission	2 bras articulés 560A/X inclus