

RÉFÉRENCE 621617KIT · CODE CATALOGUE 621617

KIT 100/24CLNET, kit complet enterré DEA GHOST 100

Le **DEA KIT 100/24CLNET** est un kit complet pour motoriser un portail battant à deux vantaux. Il comprend **2 moteurs enterrés**, **2 caissons 215**, l'armoire **NET24N/C** et les accessoires de commande et de sécurité.

24V

Motorisations et armoire de commande en version 24V.

Jusqu'à 3,5 m

Par vantail, jusqu'à 400 kg selon les limites d'utilisation.

Kit 2 vantaux

Deux moteurs, deux caissons et les accessoires essentiels inclus.

Caractéristiques techniques du KIT 100/24CLNET

COD. 621617

40 cycles/h

Cycle de travail des moteurs

3,5 m

Longueur maximale par vantail

400 kg

Poids maximal selon longueur du vantail

24V

Alimentation des moteurs

14 s

Temps d'ouverture à 90°

200 Nm

Couple maximal par moteur

50 W

Puissance maximale absorbée par moteur

NET24N/C

Armoire électronique incluse

2 x 8 m

Câbles d'alimentation des moteurs inclus

2 caissons

Caissons de fondation 215 inclus

Incluses

Fins de course mécaniques

IP67

Niveau de protection des moteurs

Informations techniques complémentaires

Configuration du kit

100

manœuvres/24 h

Nombre maximal de manœuvres sur 24 heures

-20 à +50 °C

Température de fonctionnement

< 70 dBA

Pression acoustique en fonctionnement

À vérifier avant installation

Conseil technique

Portail à deux vantaux

Ce kit comprend deux moteurs et deux caissons pour une installation enterrée complète.

Caissons 215 inclus

Prévoir le drainage et la mise en œuvre des fondations conformément aux règles d'installation.

Fins de course incluses

Les butées mécaniques internes sont comprises avec les moteurs GHOST 100 du kit.

Électro-serrure

Obligatoire si un vantail dépasse 2 m et à prévoir selon le vent, la structure ou la configuration du portail.

Présentation du kit enterré DEA GHOST 100

Une motorisation invisible et complète pour portail battant à deux vantaux.



Composition complète du kit

2×



GHOST 100/24CL

Deux moteurs enterrés 24V pour portail battant jusqu'à 3,5 m

[Voir la fiche produit](#)

2×



Caisson 215

Deux caissons de fondation traités par cataphorèse avec déverrouillage

[Voir la fiche produit](#)

1×



NET24N/C

Armoire électronique 24V adaptée aux moteurs du kit

[Voir la fiche produit](#)

1×



LINE-X

Jeu de photocellules synchronisables en saillie

[Voir la fiche produit](#)

1×



AURA-X

Feu clignotant à LED multi-tension avec antenne intégrée

[Voir la fiche produit](#)

2×



GTX4

Deux émetteurs rolling code blancs 4 fonctions 433 MHz

[Voir la fiche produit](#)

Les points forts du kit DEA GHOST 100

Une solution cohérente et prête à installer pour motoriser les deux vantaux.



Une solution enterrée complète et discrète

Le kit associe les motorisations enterrées et les équipements nécessaires à une installation cohérente pour portail battant à deux vantaux.




Matériaux performants et résistants

Les engrenages métalliques et les composants en aluminium et en acier assurent robustesse et longévité. Le traitement par cataphorèse renforce la protection des éléments enterrés.



Ouverture jusqu'à 180° en option

Le dispositif à chaîne **116G/N**, disponible en option, permet une ouverture du vantail jusqu'à 180° lorsque la configuration du passage l'exige.

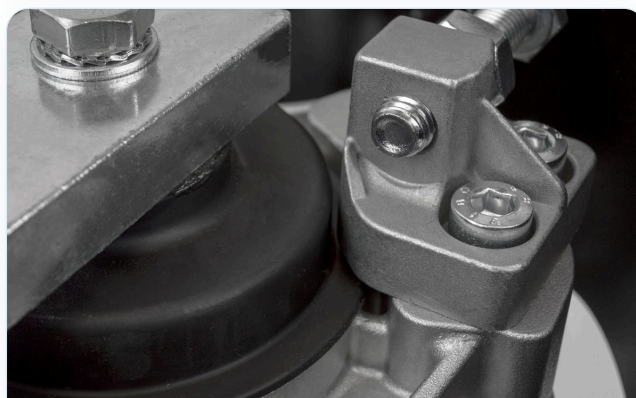

Installation rapide et propre

Les **butées mécaniques intégrées** arrêtent le vantail sans nécessiter de butées au sol. L'installation reste plus simple, propre et invisible.



Commande depuis votre smartphone

Avec une installation compatible **NET-COM** et l'application DEAuser, le portail peut être commandé depuis un smartphone selon les accessoires installés.



Maintenance et gestion connectées

Le dispositif **NETCOM** permet aux professionnels de gérer la maintenance de l'installation et les télécommandes avec les solutions connectées DEA.

KIT 100/24CLNET : le kit DEA enterré complet jusqu'à 3,5 m

Deux moteurs 24V, deux caissons 215, une armoire NET24N/C, un jeu LINE-X, un feu AURA-X et deux émetteurs GTX4. L'ouverture à 180° est possible avec le dispositif 116G/N disponible en option.

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation moteur	24 V	Poids maximal du portail ou vantail	400 kg
Intensité d'utilisation	Semi-intensive	Fins de course	Incluses
Longueur maximale du vantail	3,5 m	Niveau de protection	IP67
Puissance maximale absorbée	50 W	Couple maximal	200 Nm
Manœuvres maximales en 24 h	100 manœuvres/24 h	Temps d'ouverture à 90°	14 s
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C	Pression sonore	< 70 dBA
Platine de commande	NET24 N/C		